



资质证书编号: A215003924

内蒙古华地方圆设计研究有限责任公司

(建筑勘察设计院)

地址: 赤峰市新城区平双路107号

电话(传真): 0476-5891605

E-mail: nmhdfy@163.com

发图专用章:

说明: 本图纸的著作及其相关权益属内蒙古华地方圆设计研究有限责任公司所有, 未经本公司许可, 不得复制本图纸或将本图有关信息提供给第三方(设计合同另有约定者, 从其约定)。
未加盖本公司发图专用章或公章, 本图无效。

注册执业章:

建设单位:

内蒙古自治区红山水库管理中心
(内蒙古自治区东部水事服务中心)

工程名称:

红山水库观测点维护项目

图纸名称:

①~⑩轴立面图 构造作法

①~⑥轴立面图 现场情况示意图

签字


审定人	宗伟	郭
专业负责人	周志华	周志华
审核人	周志华	周志华
校对	赵向敏	赵向敏
设计人	陈宇强	陈宇强
方案设计师	陈宇强	陈宇强
项目负责人	周志华	周志华

会签

建筑专业		
结构专业		
设备专业		
电气专业		

设计编号: 2024-011

设计阶段	施工图	版本号	
图别	建筑	图号	04
日期	2024.5		

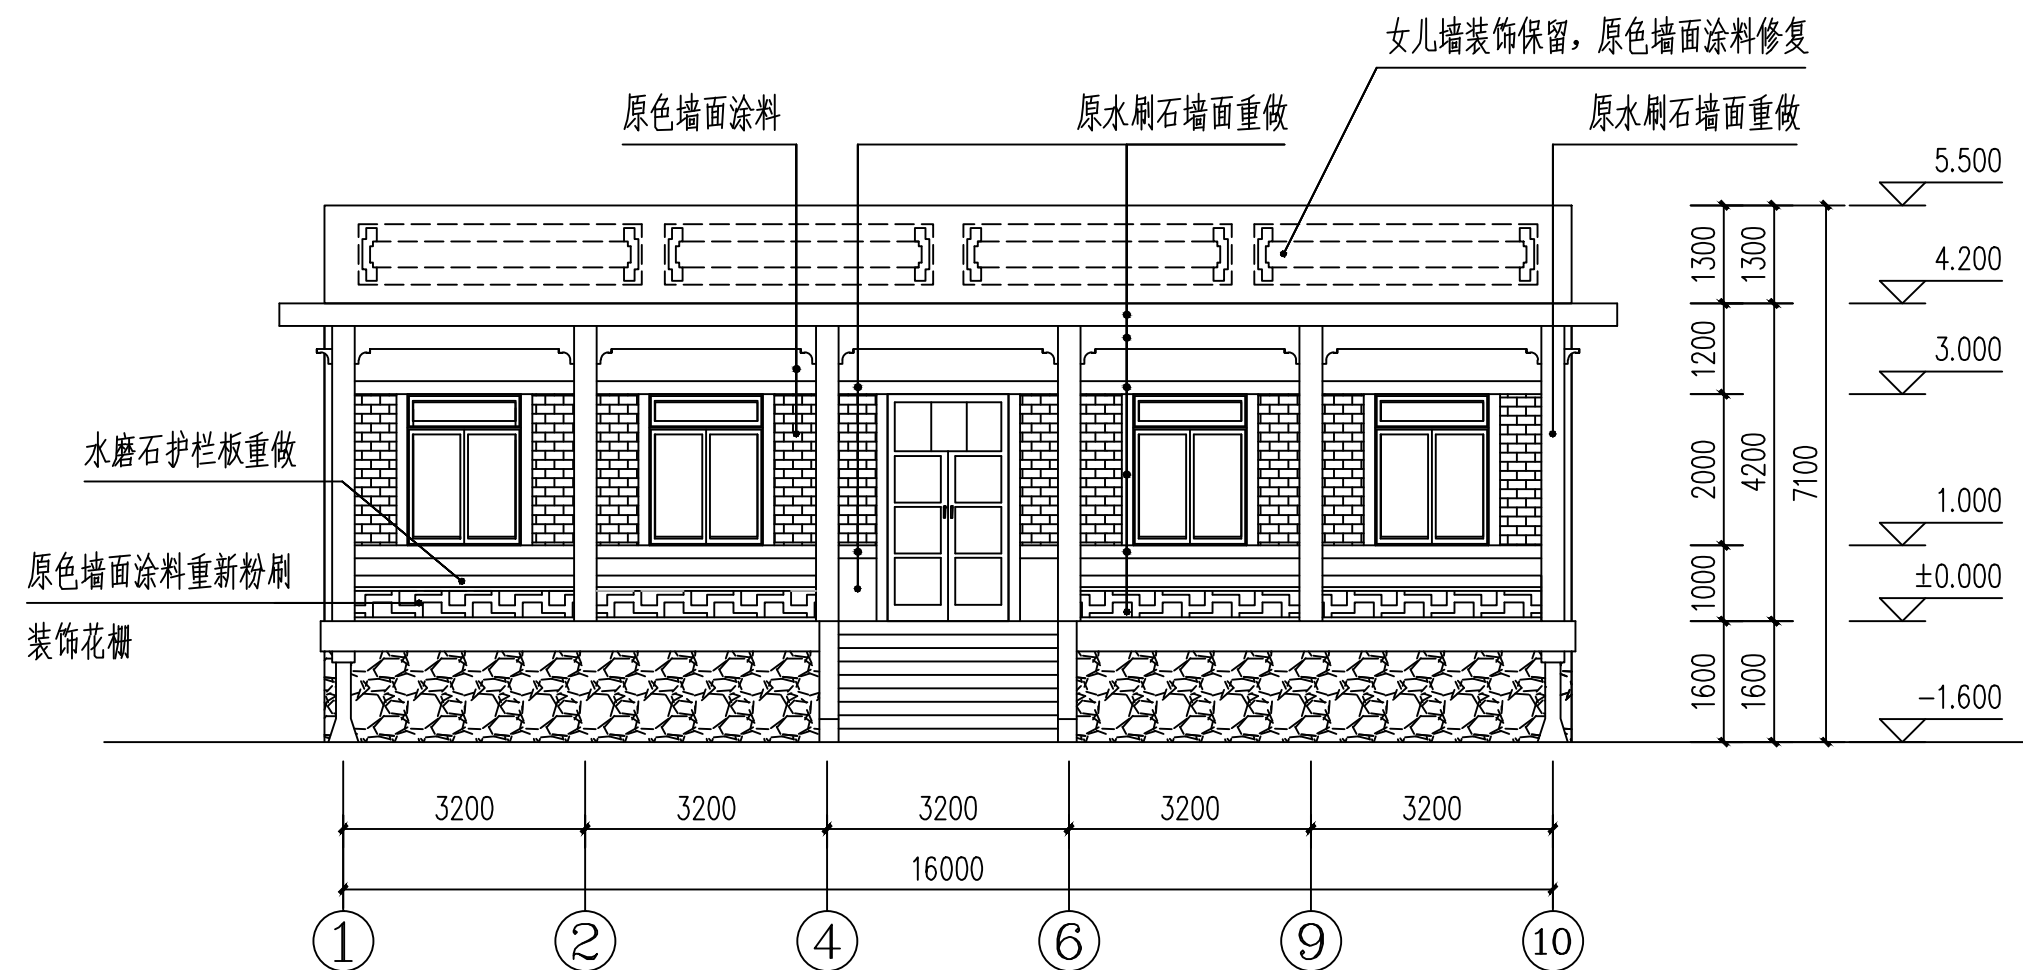

①~⑩轴立面图 1:100

注: 本次外立面修复包括各室外挑板顶棚的粉刷及外立面原有装饰细节的保留, 其中水刷石部分全部重做, 其它外墙以同色墙面漆形式修复, 顶棚以白水泥浆形式修复。


一、红色砖墙效果外立面重新粉刷作法:

1. 基层处理(需将空鼓、开裂等破损面清除干净)
2. 刷专用界面剂一道
3. 喷或滚刷外墙底涂料一遍
4. 喷或滚刷外墙面层涂料二遍

图例:


(这部分重新粉刷外墙面需要保留原立面效果)

二、其他原色外立面重新粉刷作法:

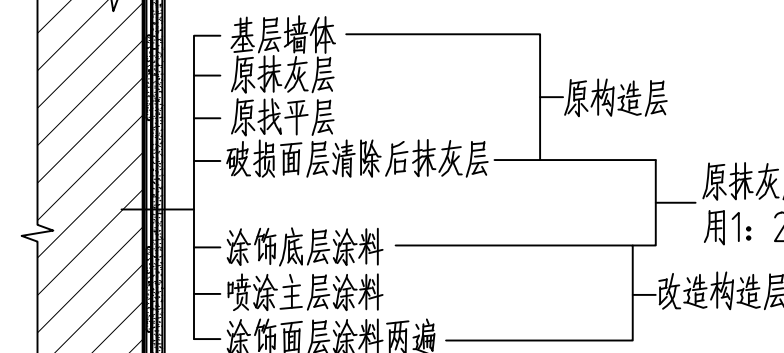


三、水刷石墙面重做法:

- (1) 装修面层彻底清除干净后, 并涂抹底层防水砂浆。
- (2) 弹线确定分格条位置, 待砂浆6~7成干时, 按照原墙面分格粘贴分格条, 注意横条大小均匀, 竖条对称一致。
- (3) 抹罩面石子浆, 先在底层或垫层上涂抹素水泥浆, 然后抹水泥石子浆, 随抹随拍打揉平, 使表面压出水泥浆来。
- (4) 喷刷, 当面层刚刚开始初凝时进行喷刷动作, 用软毛刷蘸水将表面灰浆刷掉, 露出石子, 然后用喷雾器喷水冲刷。
- (5) 填缝, 待墙面水分干透后, 拿出分格条, 并用水泥膏进行填缝。

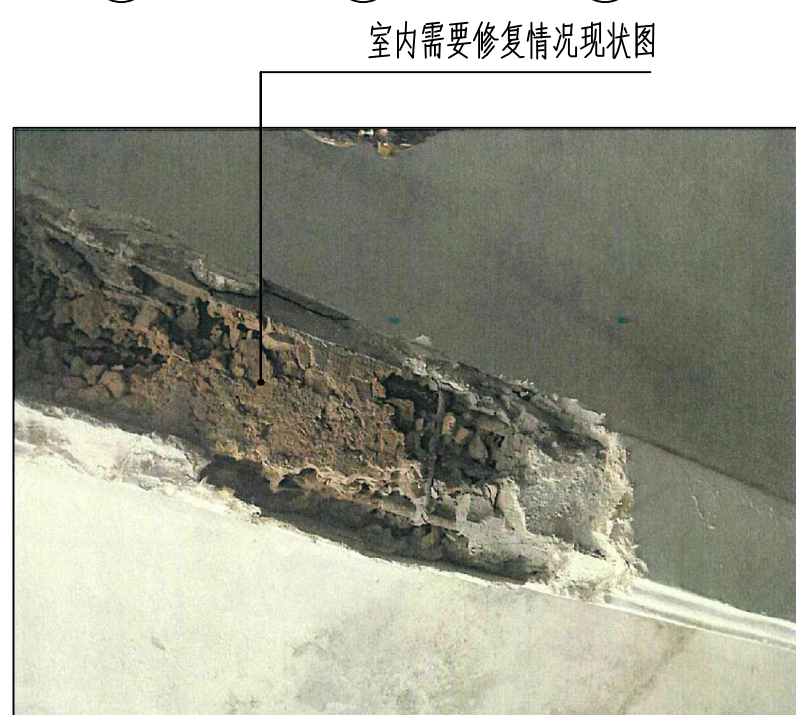

镂空处细部示意图 1:20

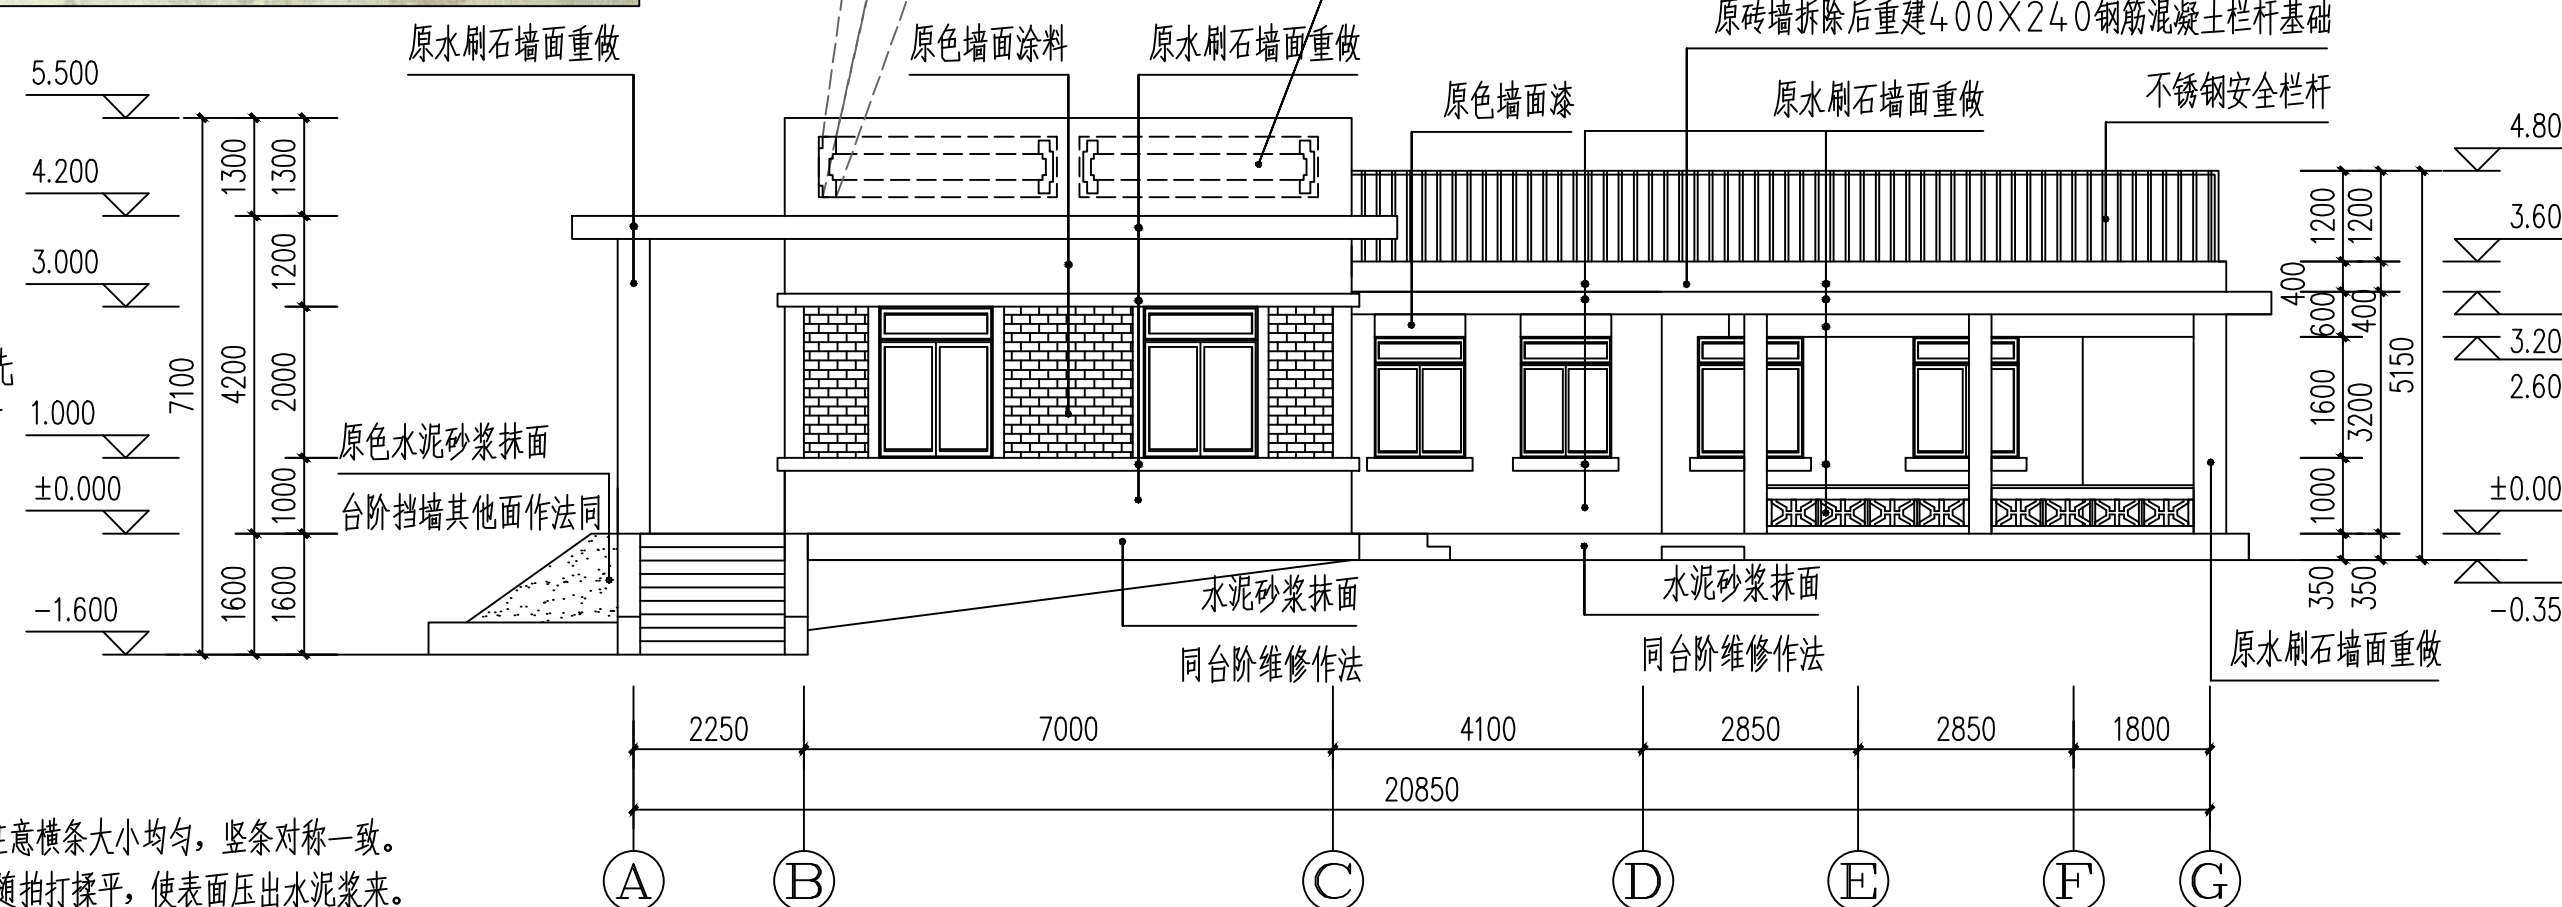

①~⑥轴立面图 1:100

注: 涂饰工程的施工验收应符合《建筑装饰工程施工及验收规程》JGJ/T 29和《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》



屋面栏杆全部重做