
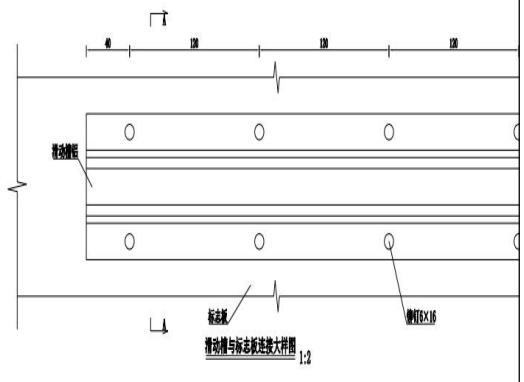
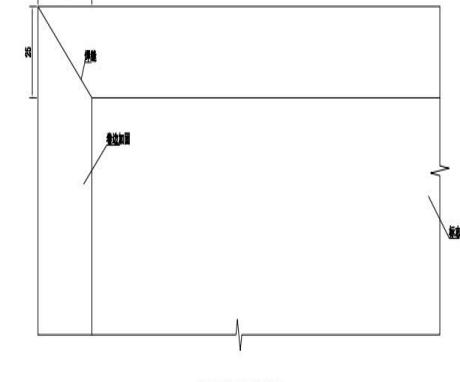
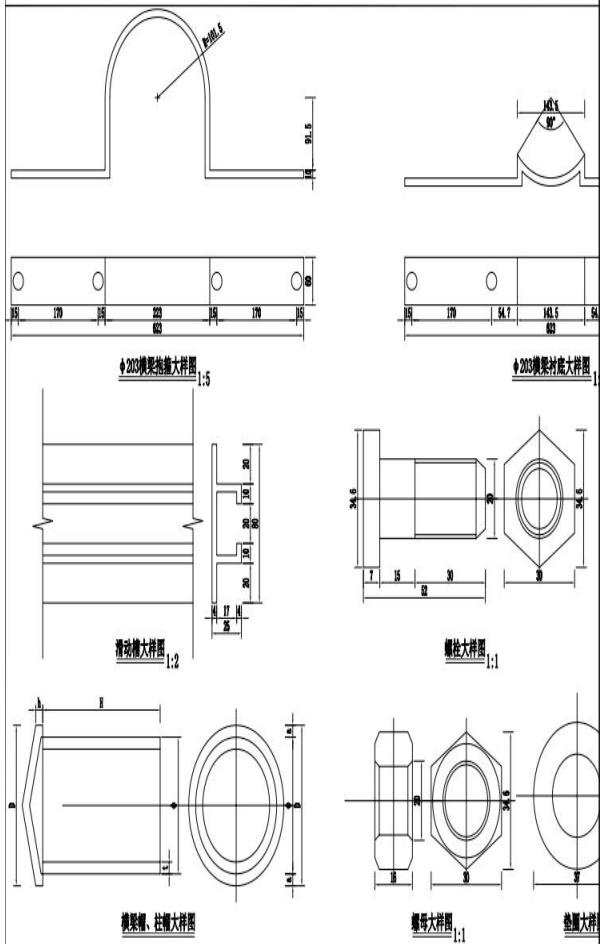


指路标志采购参数


类型	版面尺寸 (cm)	版面颜色及图形示例	全套基础图		招标控制单价 (元/套)	数量	合计(元)	备注
1	组合式指路标志采购及安装	550*350			47800	12套	573600	1、指路标志设置在距离交叉口停止线30m~80m处，设置于道路行车方向的右上方，版面应面对来车方向。 2、标志板采用3mm厚牌号3004的铝合金板材，蓝膜反光膜采用IV类反光膜、绿膜反光膜采用V类反光膜。 3、符合中华人民共和国交通部行业标准：JT/T279-2004公路交通标志板；中华人民共和国国家标准：GB5768-1999道路交通标志和标线；中华人民共和国国家标准：GB2893-2001安全
2	组合式指路标志采购及安装	500*350			45900	19套	872100	

3	指路标志采购及安装	500*300			45098 45098	1套 1套
4	指路标志采购及安装	480*320			45000 315000	7套 7套
5	指路标志采购及安装	480*300			43000 86000	2套 2套

色;
中华人民共和国国家标准:
GB/T1883
3-2002公
路交通标志反光膜
;
中华人民共和国国
家标准:
GB/T8416
-2003视
觉信号表
面色。

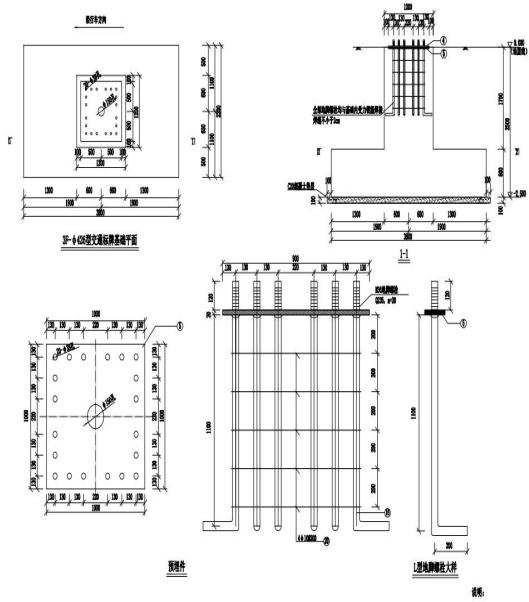

说明:
1. 本图尺寸单位以米为单位。

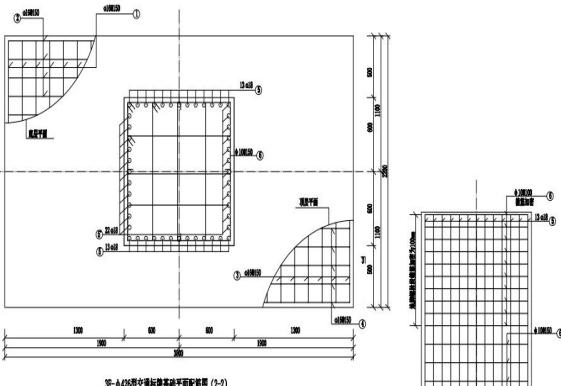


X-432型支模基础平面配筋图(2-2)

说明:
1. 本图尺寸单位以外其他均以毫米为单位。

材料用量表

编号	图号	宽度(a)	长度(b)	厚度	片数	片长(c)	重量(kg)	体积(l)	
1	图2-2	415	360	25	32.0	1.00	16.2		
2	图2-2	415	510	15	71.4	1.00	22.3		
3	图2-2	415	360	25	32.0	1.00	16.2		
4	图2-2	415	510	15	71.4	1.00	22.3		
	图3-2	300	2400	40	132.0	1.00	20.4		
5	图3-2	300	2400	40	132.0	1.00	20.4		
6	图3-2	1100	1400	15	22.0	0.07	15.1		
7	图3-2	1100	1100	3	3.0	0.08	3.6		
8	图3-2	415	900	25	24.0	0.08	23.6		
								总重量 165.3kg	
								C30用量 0.1m ³	
								C20用量 1.4m ³	

说明:
1. 图边尺寸单位均以毫米计。
2. 材料: 素混凝土强度C30; 钢筋混凝土强度C30。
3. 钢筋保护层厚度40mm。
4. 本图适用于地基承载力特征值fak大于120kPa的地区。
5. 钢筋与模板应分块绑扎固定。
6. 基础周围回填土夯实, 基底上必须设置排水沟, 当基底用商水土时须将其处理, 处理厚度不小于垫层一下50mm。

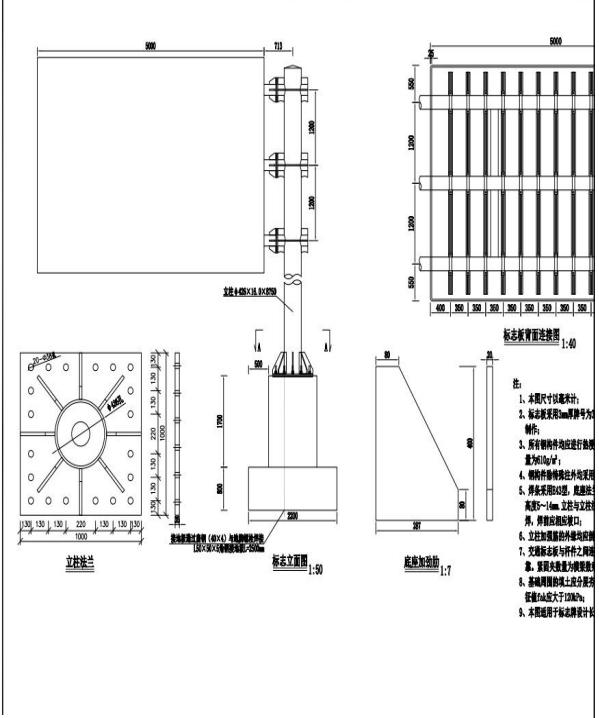								
6	指路 标志 牌更 新	550c m*35 0cm	图纸见表格1-5	更换整体标志牌及版面的反光膜	19950	8套	159600	单价含 拆装费 用
7	指路 标志 牌更 新	500c m*35 0cm	图纸见表格1-5	更换整体标志牌及版面的反光膜	18500	8套	148000	单价含 拆装费 用
8	指路 标志 牌更 新	500c m*30 0cm	图纸见表格1-5	更换整体标志牌及版面的反光膜	16650	8套	133200	单价含 拆装费 用
9	指路 标志 牌更 新	480c m*32 0cm	图纸见表格1-5	更换整体标志牌及版面的反光膜	16800	8套	134400	单价含 拆装费 用
10	IV类 蓝膜		标志牌面积为17.5m²	仅更换反光膜	5020	251块	1260020	单价含 拆装费 用
11	V类绿 膜		标志牌面积为12m²	仅更换反光膜	4476	292块	1306992	单价含 拆装费 用
12			合计				5034010	