


设 备 材 料 表

材料及设备名称	规格型号	单位	数量	备注
900万电警相机	详见参数要求	台	4	
终端服务器	详见参数要求	台	1	
反向卡口	详见参数要求	台	2	
汇聚光端机	详见参数要求	台	1	
顶管	60PE管	m	95	
信号检测器	详见参数要求	台	4	
LED频闪灯	详见参数要求	台	6	
环保多合一补光灯	详见参数要求	台	4	
二合一防冒器	详见参数要求	台	6	
L型杆件7米	/	套	4	详见详图
运维机箱	详见参数要求	台	4	
观察井	600*700*800mm方井	个	8	详见详图
盲沟	深0.9m，宽0.75m，直径50(PVC)地下800mm敷设	m	120	
敷线	RVV3*2.5	m	680	
敷线	RVV3*1.5	m	320	
并线	12芯	m	1650	
成绞线缆	超六类室外用	m	110	
标识牌	800*1380,1.5mm铝底，3M止滑反光膜	块	4	
月亮光模块	/	台	1	详见详图
热熔标线	停止线、斑马线，线宽40CM，厚度1.8mm	m²	226	

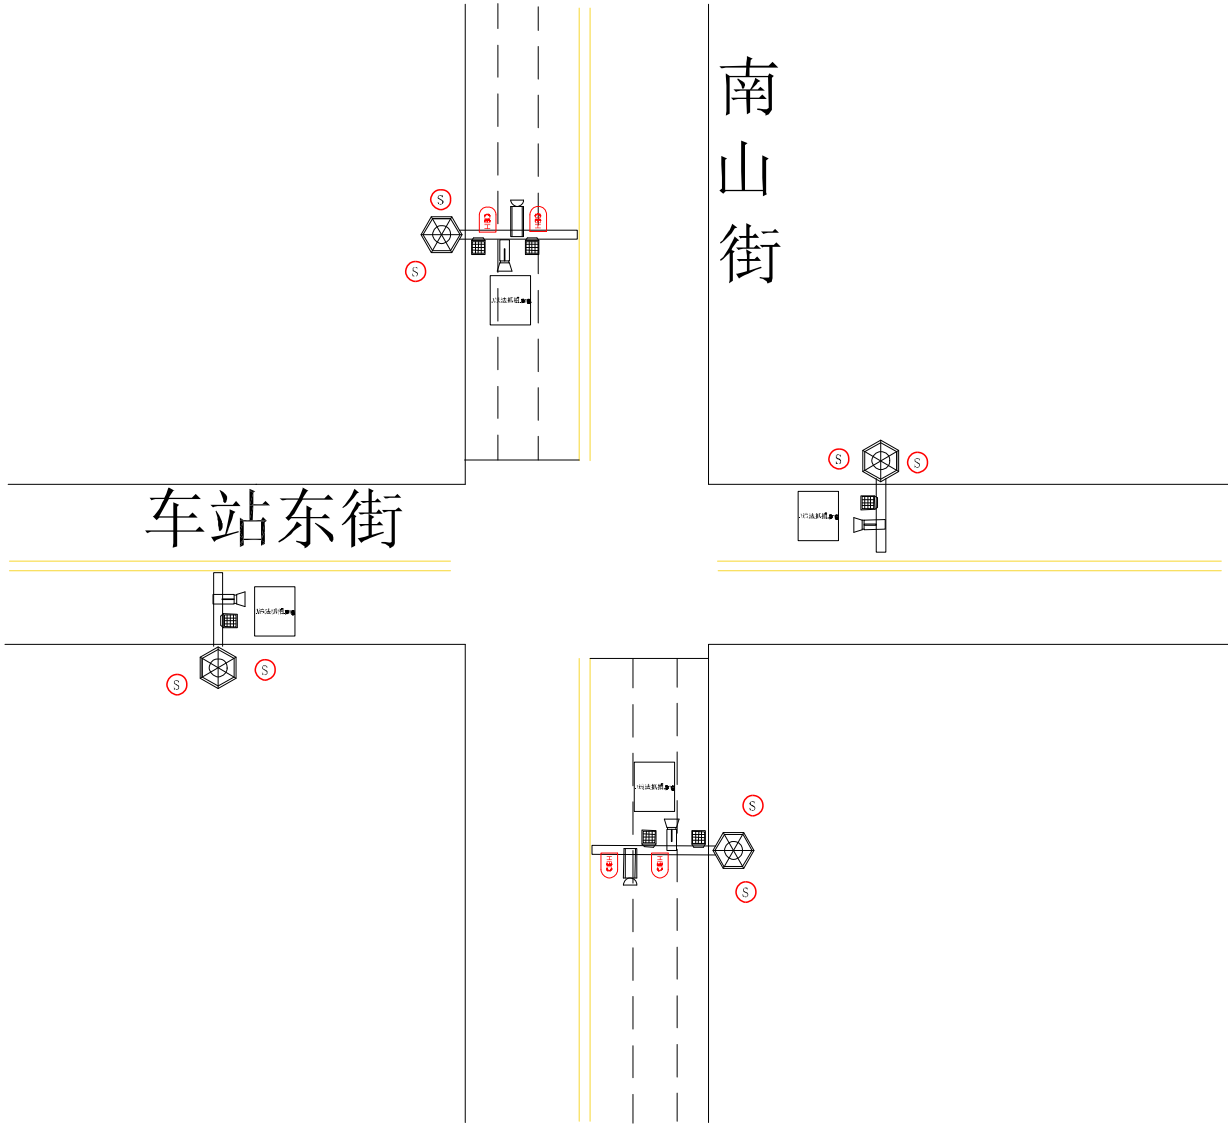

新建立杆基础

900万电警相机

LED频闪灯

反向卡口相机

环保多合一补光灯

新建观察井

违法抓拍标识牌