


设备材料表				
材料及设备名称	规格型号	单位	数量	备注
900万电警相机	详见参数要求	台	4	
反向卡口	详见参数要求	台	2	
LED频闪灯	详见参数要求	台	8	
环保多合一补光灯	详见参数要求	台	4	
终端服务器	详见参数要求	台	1	
汇聚光端机	详见参数要求	台	1	
馈管	60PE管	m	95	
信号检测器	详见参数要求	台	4	
二合一防篡改	详见参数要求	台	6	
运维机柜	详见参数要求	台	4	
L型杆件10米	/	套	2	详见详图
L型杆件6米	/	套	2	详见详图
观察井	500*700*800mm方井	个	8	详见详图
管沟	深0.9m，宽0.75m，直径500PVC地下800mm敷设	m	160	
配线	RVV3*2.5	m	650	
配线	RVV3*1.5	m	280	
光缆	12芯	m	1450	
双绞线缆	超六类室外用	m	110	
标识牌	900*1380,1.5mm铝版，3M工程反光膜	块	6	
热熔标线	停止线、斑马线，线宽40CM，厚度1.8mm	m²	120	
交通信号灯	详见参数要求	台	6	
交通信号控制机	详见参数要求	台	1	
L型杆件10米	/	套	2	详见详图
L型杆件5米	/	套	2	详见详图

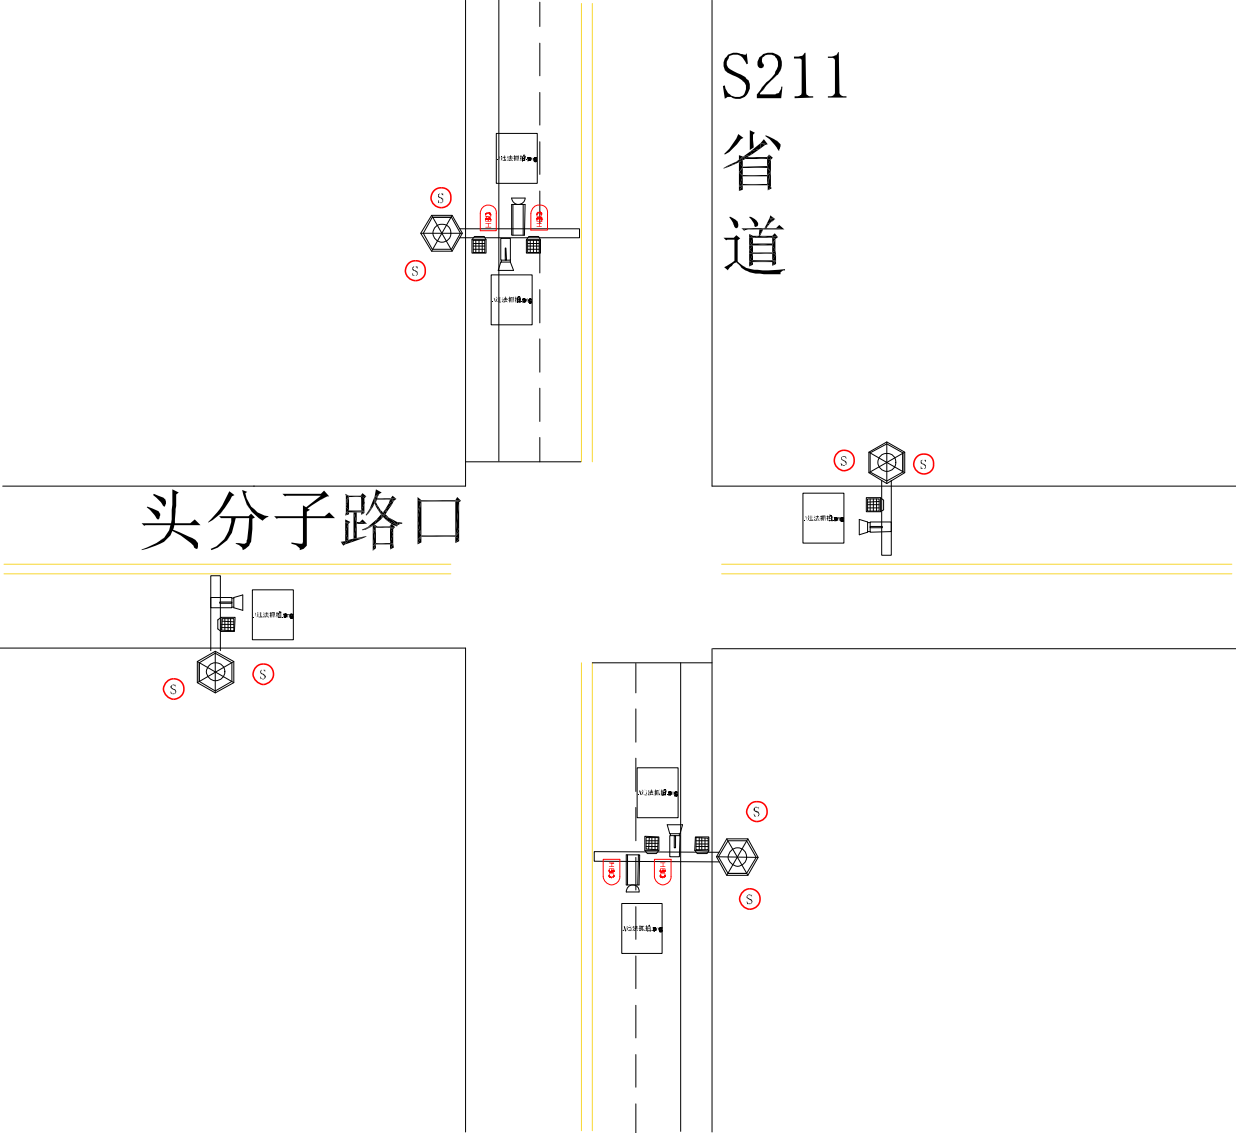

北
西
东
南
图例

新建立杆基础

900万电警相机

LED频闪灯

反向卡口相机

环保多合一补光灯

新建观察井

违法抓拍标识牌

