

A

B


C

D

E

F

297X420

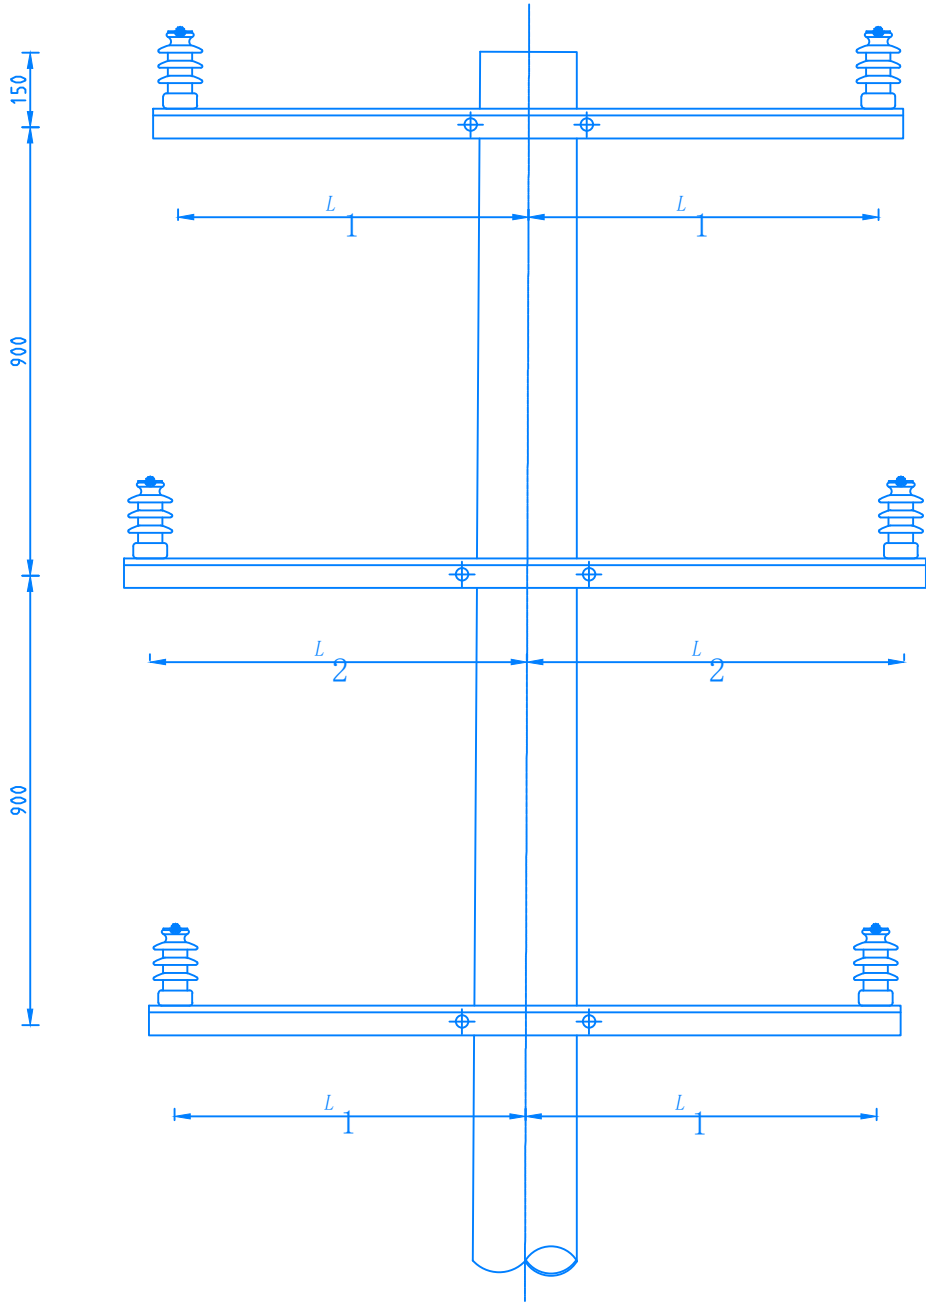

4000m及以下海拔地区10kV横担选型表  
(梢径350mm及以下电杆)

导线类型	横担使用挡距(m)	横担名称	尺寸(mm)		240mm²及以下导线截面			
			L1	L2	横担编号	横担规格(mmxmm)	长度(mm)	横担质量(kg)
绝缘线	80及以下	上、下横担	800	850	HD1-17/8008	∠80x8	1700	22.739
		中横担			HD1-18/8008	∠80x8	1800	23.704
裸导线	80及以下	上、下横担	800	850	HD1-17/8008	∠80x8	1700	22.739
		中横担			HD1-18/8008	∠80x8	1800	23.704

说明：1. 横担质量包含主角铁质量以及挂线角铁、抱铁、垫片等估算质量，实际质量以施工图为准。  
2. 横担材质为Q235。

YFEP 沈阳裕发电力工程设计有限公司 SHENYANG YUFA ELECTRIC POWER ENGINEERING DESIGN CO., LTD				东景线10kV线路新建工程		工程	施工图
批准	张杰	设计	任天年	双回直线水泥杆杆头示意图			
审核	董心清	比例					
校核	阮永刚	日期	2024年01月	图号	YT23-P264S-03		