


全国农作物病虫害疫情监测中心内蒙古分中心赤峰市
巴林右旗田间监测点建设项目田间工程设计图


建设单位：巴林右旗农牧技术推广中心

时 间： 年 月 日

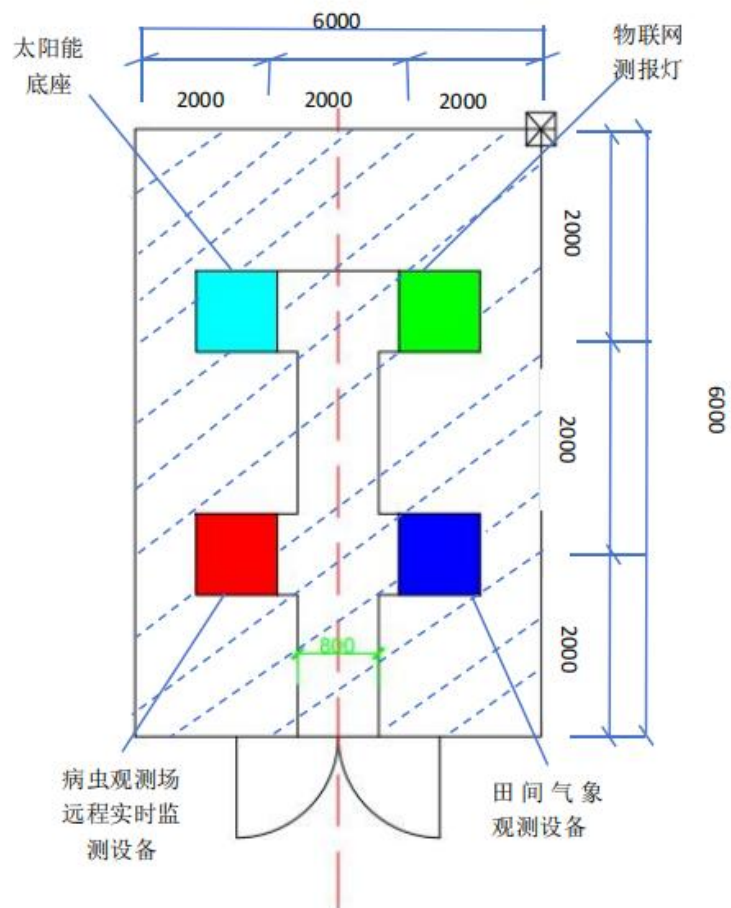


说明:

1. 栏杆基础: 栏杆基础: 采用 C30 混凝土条形基础, 截面 300*600mm;
配筋: 箍筋 C8@100/200 (2), 上部 2C14+下部 2C14, G2C14。
2. 设备基础 (4 处): 采用 C30 混凝土独立基础, 基础埋深 600mm 每处尺寸:
600*600*600mm。
3. 预埋钢板: 栏杆立柱 16 根, 每根立柱下预埋 10 厚钢板: 200*200mm;
设备基础 4 处, 每处预埋 10 厚钢板: 500*500mm。
4. 围栏中间路面 (图中蓝色虚线部分): 面层: 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆地面
垫层: 180mm 厚 C20 混凝土
基层: 200mm 厚 3:7 灰土

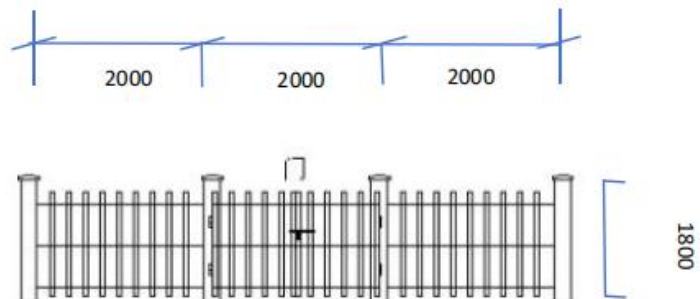


巴彦塔拉苏木宝木图嘎查监测点 (重点监测点)

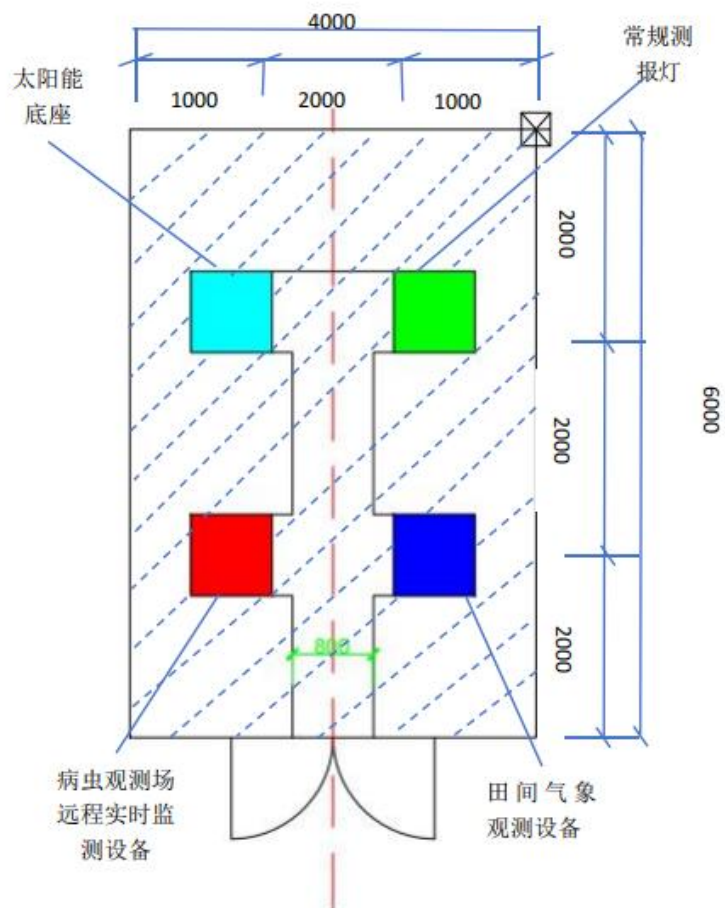


说明:

1. 栏杆基础: 采用 C30 混凝土条形基础, 截面 $300 \times 500\text{mm}$;
配筋: 箍筋 C8@100/200 (2) , 上部钢筋 2C14 , 下部钢筋 2C14 。
2. 设备基础 (4 处): 采用 C30 混凝土独立基础, 基础埋深 600mm , 每处尺寸 $600 \times 600 \times 600\text{mm}$ 。
3. 预埋钢板: 栏杆立柱 16 根, 每根立柱下预埋 10 厚钢板: $200 \times 200\text{mm}$;
设备基础 4 处, 每处预埋 10 厚钢板: $500 \times 500\text{mm}$ 。
4. 围栏中间路面 (图中蓝色虚线部分): 面层: 60 厚环保砖 (冻融循环次数 ≥ 60 次, 抗冻强度损失率 $\leq 5\%$, 抗压强度平均值 $\geq 60\text{MPa}$ 或抗折强度平均值 $\geq 6\text{MPa}$)
结合层: 20 厚 1:3 水泥砂浆
垫层: 200 厚天然砂砾石

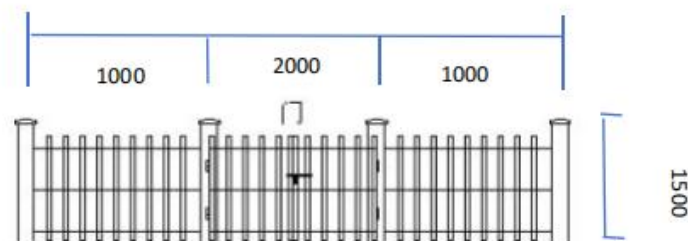


西拉沐沦苏木二村监测点 (一般监测点)

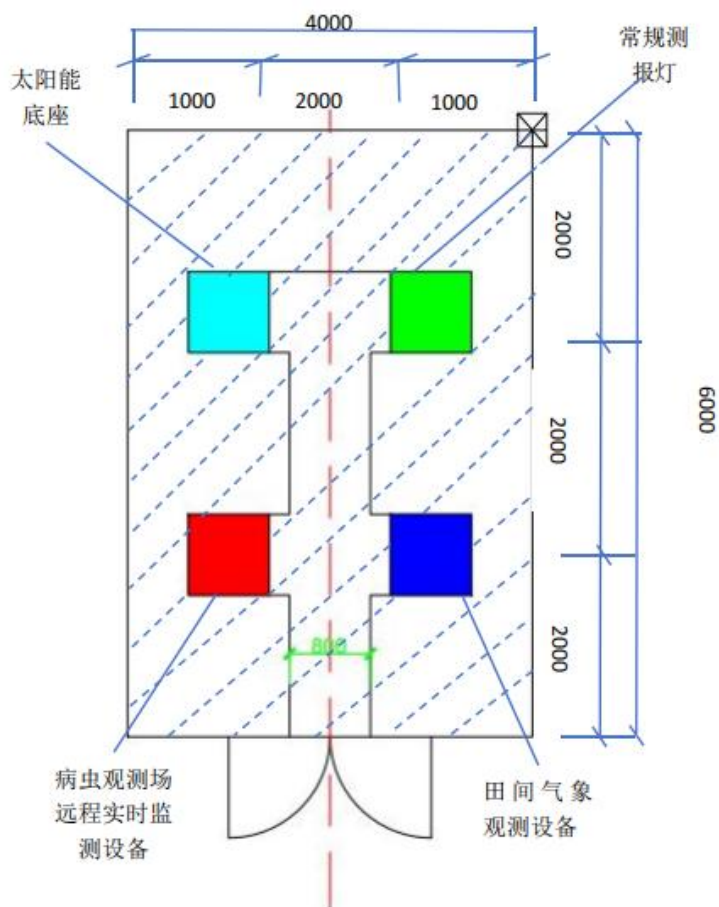


说明:

1. 栏杆基础: 采用 C30 混凝土条形基础, 截面 300*500mm;
配筋: 箍筋 C8@100/200 (2), 上部钢筋 2C14, 下部钢筋 2C14。
2. 设备基础 (4 处): 采用 C30 混凝土独立基础, 基础埋深 600mm, 每处尺寸 600*600*600mm。
3. 预埋钢板: 栏杆立柱 16 根, 每根立柱下预埋 10 厚钢板: 200*200mm;
设备基础 4 处, 每处预埋 10 厚钢板: 500*500mm。
4. 围栏中间路面 (图中蓝色虚线部分): 面层: 60 厚环保砖 (冻融循环次数 ≥ 60 次, 抗冻强度损失率 $\leq 5\%$, 抗压强度平均值 $\geq 60\text{MPa}$ 或抗折强度平均值 $\geq 6\text{MPa}$)
结合层: 20 厚 1:3 水泥砂浆
垫层: 200 厚天然砂砾石

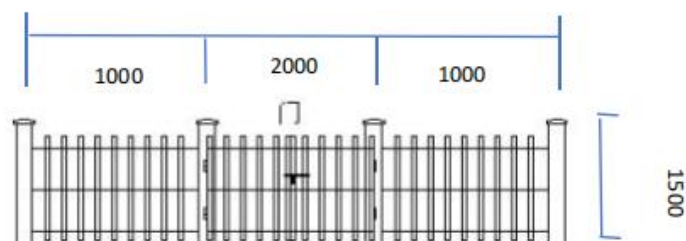


宝日勿苏镇新井村监测点 (一般监测点)

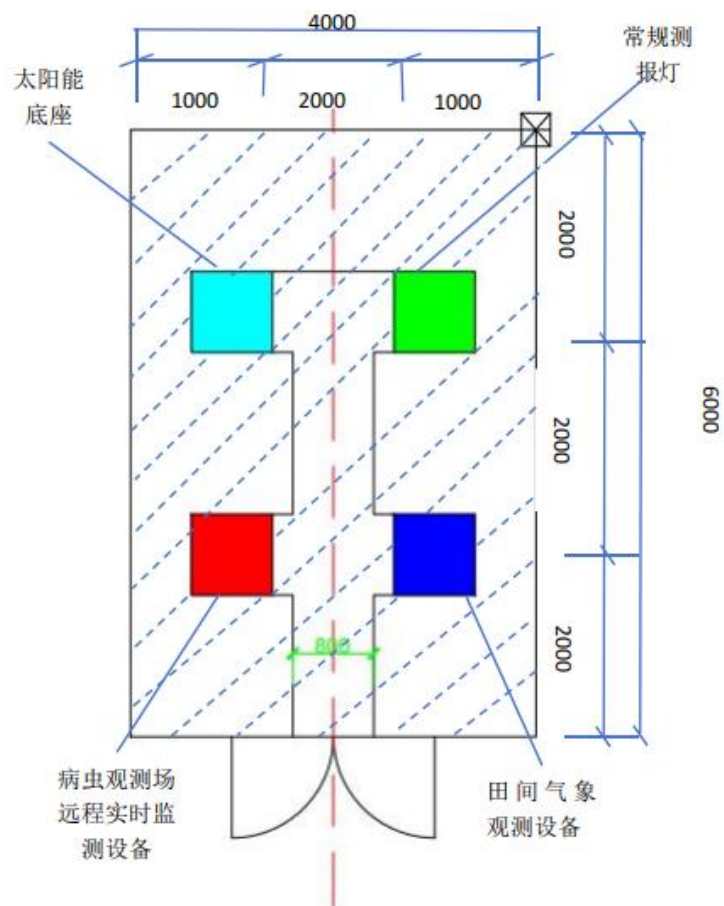


说明:

1. 栏杆基础: 采用 C30 混凝土条形基础, 截面 300*500mm;
配筋: 箍筋 C8@100/200 (2), 上部钢筋 2C14, 下部钢筋 2C14。
2. 设备基础 (4 处): 采用 C30 混凝土独立基础, 基础埋深 600mm, 每处尺寸 600*600*600mm。
3. 预埋钢板: 栏杆立柱 16 根, 每根立柱下预埋 10 厚钢板: 200*200mm;
设备基础 4 处, 每处预埋 10 厚钢板: 500*500mm。
4. 围栏中间路面 (图中蓝色虚线部分): 面层: 60 厚环保砖 (冻融循环次数 ≥ 60 次, 抗冻强度损失率 $\leq 5\%$, 抗压强度平均值 $\geq 60\text{MPa}$ 或抗折强度平均值 $\geq 6\text{MPa}$)
结合层: 20 厚 1:3 水泥砂浆
垫层: 200 厚天然砂砾石

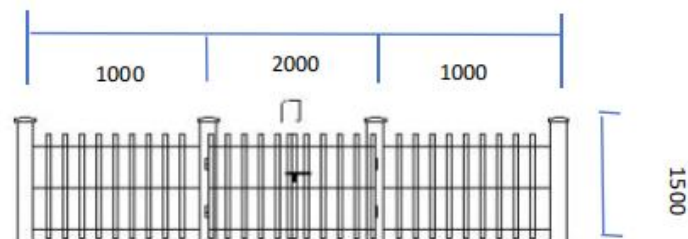


查干诺尔镇二八地村监测点 (一般监测点)

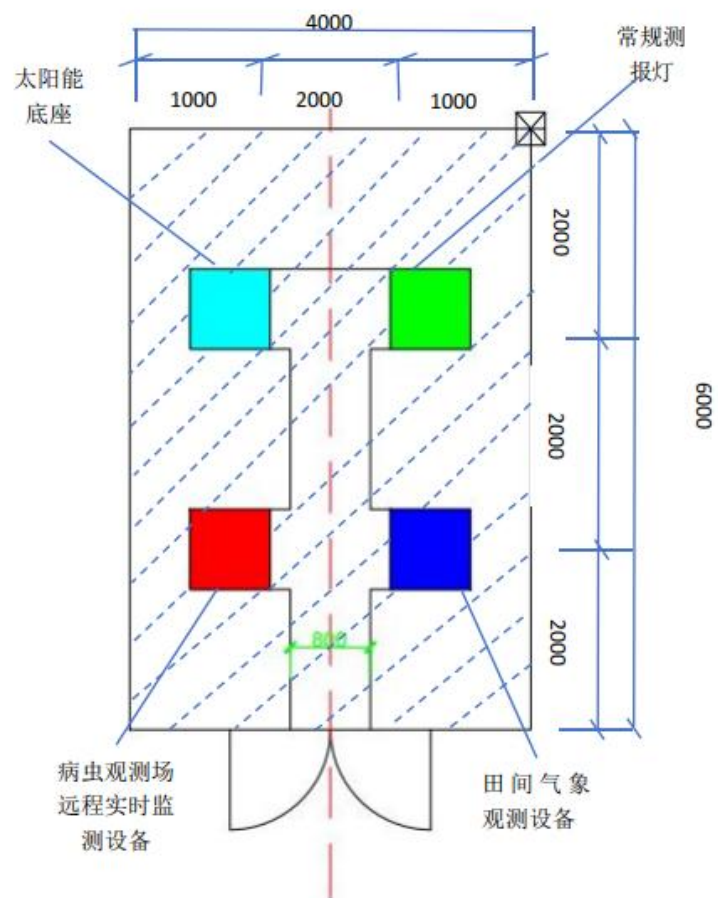


说明:

1. 栏杆基础: 采用 C30 混凝土条形基础, 截面 300*500mm;
配筋: 箍筋 C8@100/200 (2), 上部钢筋 2C14, 下部钢筋 2C14。
2. 设备基础 (4 处): 采用 C30 混凝土独立基础, 基础埋深 600mm, 每处尺寸 600*600*600mm。
3. 预埋钢板: 栏杆立柱 16 根, 每根立柱下预埋 10 厚钢板: 200*200mm;
设备基础 4 处, 每处预埋 10 厚钢板: 500*500mm。
4. 围栏中间路面 (图中蓝色虚线部分): 面层: 60 厚环保砖(冻融循环次数 ≥ 60 次, 抗冻强度损失率 $\leq 5\%$, 抗压强度平均值 $\geq 60\text{MPa}$ 或抗折强度平均值 $\geq 6\text{MPa}$)
结合层: 20 厚 1:3 水泥砂浆
垫层: 200 厚天然砂砾石

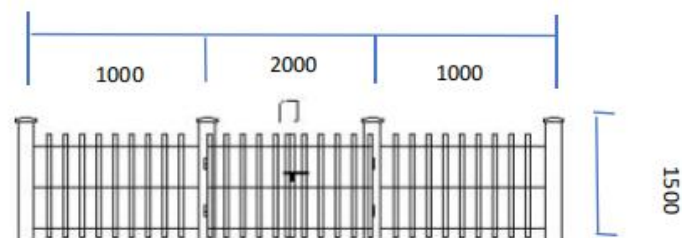


幸福之路苏木幸福之路村监测点 (一般监测点)

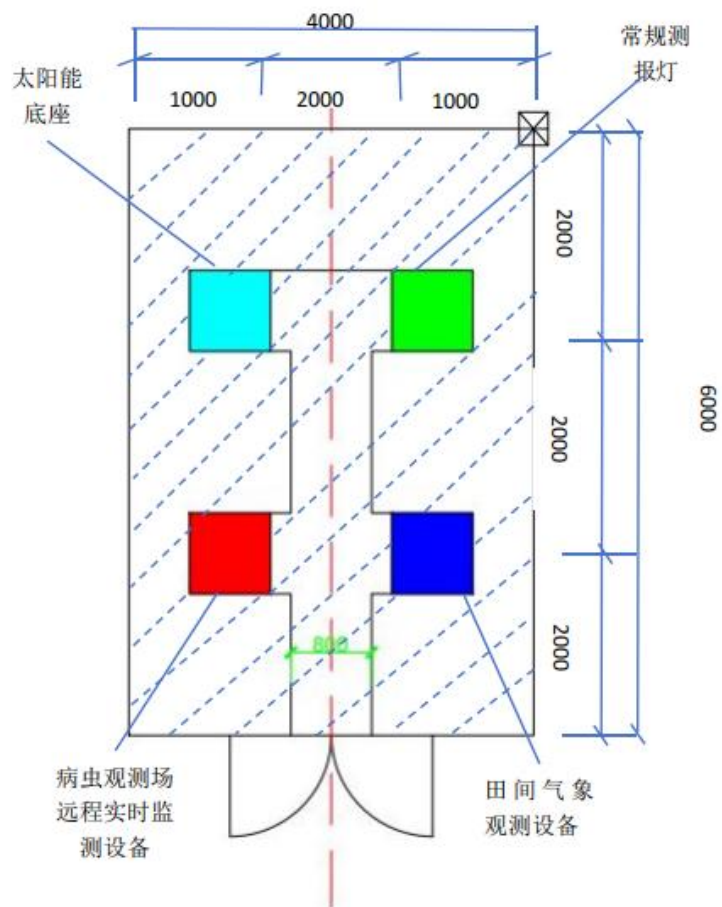

说明:

1. 栏杆基础: 采用 C30 混凝土条形基础, 截面 300*500mm;
配筋: 箍筋 C8@100/200 (2), 上部钢筋 2C14, 下部钢筋 2C14。
2. 设备基础 (4 处): 采用 C30 混凝土独立基础, 基础埋深 600mm, 每处尺寸 600*600*600mm。
3. 预埋钢板: 栏杆立柱 16 根, 每根立柱下预埋 10 厚钢板: 200*200mm;
设备基础 4 处, 每处预埋 10 厚钢板: 500*500mm。
4. 围栏中间路面 (图中蓝色虚线部分): 面层: 60 厚环保砖 (冻融循环次数 ≥ 60 次, 抗冻强度损失率 $\leq 5\%$, 抗压强度平均值 $\geq 60\text{MPa}$ 或抗折强度平均值 $\geq 6\text{MPa}$)
结合层: 20 厚 1:3 水泥砂浆
垫层: 200 厚天然砂砾石

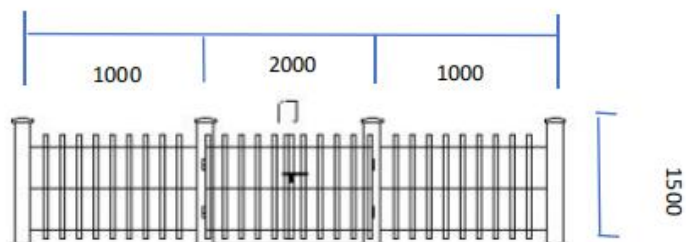

巴彦琥硕镇四家村监测点 (一般监测点)