

萨麦苏木霍尔其格嘎查饲草料加工项目

匠帅控字【2024】第 014 号

工程量清单

编制单位：内蒙古匠帅工程项目管理有限公司

萨麦苏木霍尔其格嘎查饲草料加工项目 编制说明

一、工程概况

- 1.工程名称：萨麦苏木霍尔其格嘎查饲草料加工项目
- 2.建设地点：萨麦苏木霍尔其格嘎查
- 3.编制范围：新建饲草储备库、加工车间建筑与装饰工程

二、编制依据

- 1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013;
- 2.《建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013;
- 3.《内蒙古自治区建筑装饰工程预算定额》2017;
- 4.《内蒙古自治区建设工程费用定额》DNM3-200-2017;
- 5.萨麦苏木霍尔其格嘎查饲草料加工项目图纸;
- 6.信息价执行 2024 年东乌旗第二期;
- 7.省建设主管部门颁发的计价办法及相关计价文件;
- 8.其他与建设工程计量计价有关的资料。

三、计价说明

- 1.建筑部分中钢结构除锈、钢结构刷漆、钢结构防火涂料、檐口做法、窗口做法、手动开启装置、地面垫层及地面面层等招标工程量清单中未体现的工程均不计入本项目内。
- 2.土方外运及垃圾外运距离暂按 1km，结算时据实调整;
- 3.本项目暂估价详见暂估价表。

萨麦苏木霍尔其格嘎查
饲草料加工项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨麦苏木霍尔其格嘎查饲草料加工项目储草棚-土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 萨麦苏木霍尔其格嘎查饲草料加工项目储草棚-土石方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：萨麦苏木霍尔其格嘎查饲草料加工项目储草棚-土石方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨麦苏木霍尔其格嘎查饲草料加工项目储草棚-建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	8.11			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	37.33			
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.52			
4	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.15			
5	010507007001	其他构件-包柱脚	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.05			
6	010507007002	其他构件-二次灌浆	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:细石砼C20	m3	1.08			
7	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.05			
8	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm	t	1.49			
9	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径16mm	t	1.555			
10	010515001004	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径8mm	t	0.012			
11	010515001005	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.714			
12	010515001006	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径10mm	t	0.761			
13	010516003001	机械连接	电渣压力焊接 ≤Φ18	个	192			
14	010516003002	机械连接	直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤20mm	个	48			
		分部小计						
		金属结构工程						
		屋面						
15	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢柱制作、安装 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根柱质量:3t以内	t	5.488			
16	010604001002	钢梁	1. 梁类型:H型钢梁制作、安装 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根质量:1.5t以内	t	3.682			
17	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:钢檩条制作、安装 (C型钢) 2. 钢材品种、规格:Q235B	t	3.84			
18	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:屋面撑杆、系杆制作、安装 (钢管) 2. 钢材品种、规格:Q235B	t	1.286			
19	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:屋面拉条、撑杆、水平支撑制作、安装 (圆钢) 2. 钢材品种、规格:Q235B	t	0.178			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨麦苏木霍尔其格嘎查饲草料加工项目储草棚-建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:屋面隅撑制作、安装（角钢） 2. 钢材品种、规格:Q235B	t	0.102			
21	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:柱间支撑制作、安装（圆钢） 2. 钢材品种、规格:Q235B	t	0.322			
22	010606001008	钢结构运输	1. 类别：一类构件 2. 金属构件运输：暂按运距1km	t	5.488			
23	010606001009	钢结构运输	1. 类别：二类构件 2. 金属构件运输：暂按运距1km	t	9.41			
		分部小计						
		墙面						
24	010606002004	钢檩条	1. 钢材品种、规格:墙面钢檩条制作、安装（C型钢） 2. 其镀锌量为250g-275g/m²	t	5.42			
25	010606001007	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:墙面拉条、撑杆制作、安装 2. 钢材品种、规格:Q235B	t	0.516			
26	010606003002	钢门柱门梁	1. 柱类型:门柱、门梁制作、安装 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根柱质量:3t以内	t	0.209			
27	010606001011	钢结构运输	1. 类别：二类构件 2. 金属构件运输：暂按运距1km	t	6.145			
28	010516001003	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24	t	0.214			
29	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件制作安装	t	0.05			
		分部小计						
		门窗工程						
30	010802002001	铁皮平开门	1. 门代号及洞口尺寸:M4540、4.5m*4m 2. 门材质:铁皮平开门	m2	36			
31	010607005001	菱形8#钢丝网片300*300	菱形8#钢丝网片300*300	m2	164.41			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
32	010901002001	型材屋面	0.6厚彩色单板屋面板	m2	538.53			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
33	010103001001	地面夯实	地面夯实	m3	499.5			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨麦苏木霍尔其格嘎查饲草料加工项目储草棚-建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010605002001	钢板墙板	0.6厚彩色单板墙板	m2	295.09			
		分部小计						
		室外工程						
35	010507001003	散水	1. 散水做法:12J9-1-95-2 2. 下设中砂300mm厚防胀层 3. 每六米设缝一道,缝宽20mm,沥青胶泥灌缝;	m2	69.2			
36	010507001004	坡道	1. 坡道做法:12J12-25-6 2. 下设中砂300mm厚防胀层	m2	23.94			
		分部小计						
		措施项目						
37	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式:双排（钢柱、墙面）	m2	497.49			
38	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架（钢梁、屋面） 2. 搭设高度:6m以内	m2	499.5			
39	011701002001	外脚手架	1. 基础短柱脚手架 2. 包含但不限于施工过程中所需搭设的一切脚手架	m2	187.73			
40	011702001001	基础	1. 类型:垫层模板 2. 模板材质及支撑措施自行考虑，满足结构施工及规范要求	m2	14.4			
41	011702001002	基础	1. 类型:独立基础模板 2. 模板材质及支撑措施自行考虑，满足结构施工及规范要求	m2	85.12			
42	011702002001	矩形柱	1. 类型:矩形柱模板 2. 模板材质及支撑措施自行考虑，满足结构施工及规范要求	m2	28.9			
43	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:矩形 2. 模板材质及支撑措施自行考虑，满足结构施工及规范要求	m2	91.55			
44	011702029001	散水	1. 散水模板	m2	8.97			
45	011702029002	坡道	1. 坡道模板	m2	1.73			
46	011702029003	包柱脚	1. 包裹柱脚模板	m2	10.24			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 萨麦苏木霍尔其格嘎查饲草料加工项目储草棚-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：萨麦苏木霍尔其格嘎查饲草料加工项目储草棚-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：萨麦苏木霍尔其格嘎查饲草料加工项目储草棚-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称: 萨麦苏木霍尔其格嘎查饲草料加工项目储草棚-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：萨麦苏木霍尔其格嘎查饲草料加工项目加工车间-土石方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：萨麦苏木霍尔其格嘎查饲草料加工项目加工车间-土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨麦苏木霍尔其格嘎查饲草料加工项目加
工车间-建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:外墙厚度: 240mm	m3	19.53			
2	011407001001	墙体防潮	1. 部位为标高-0.06,防潮层的20MM厚1:2.5水泥砂浆内渗3%防水剂	m2	17.53			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		混凝土工程						
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含运输及砼入模费用	m3	6.71			
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及砼入模费用	m3	31.43			
5	010502001001	矩形柱(短柱)	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及砼入模费用	m3	1.49			
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及砼入模费用	m3	8.76			
7	010507007001	其他构件-包柱脚	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.54			
8	010507007002	其他构件-二次灌浆	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:细石砼C40	m3	0.81			
		分部小计						
		钢筋工程						
9	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.55			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.215			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm	t	0.888			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径16mm	t	1.188			
13	010515001005	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.55			
14	010515001006	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径10mm	t	0.62			
15	010515001008	现浇构件钢筋（砌体加筋）	1. 钢筋种类:钢筋HRB300 2. 规格: 直径6	t	0.1			
16	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:直径16	个	180			
		分部小计						
		金属结构工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨麦苏木霍尔其格嘎查饲草料加工项目加工车间-建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢架及屋面						
17	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢柱制作、安装 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根柱质量:3t以内	t	2.486			
18	010604001001	钢梁	1. 梁类型:H型钢梁制作、安装 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根质量:1.5t以内	t	2.675			
19	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:C型钢檩条制作、安装 (C200*70*20*2.5) 2. 钢材品种、规格:Q235B	t	2.16			
20	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:屋面撑杆、系杆制作、安装 (钢管) 2. 钢材品种、规格:Q235B	t	0.963			
21	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:屋面拉条、撑杆、水平支撑制作、安装 (圆钢) 2. 钢材品种、规格:Q235B	t	0.149			
22	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:屋面隅撑制作、安装 (角钢) 2. 钢材品种、规格:Q235B	t	0.077			
23	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:柱间支撑制作、安装 (圆钢) 2. 钢材品种、规格:Q235B	t	0.256			
24	010606001006	钢结构运输	1. 类别：一类构件 2. 金属构件运输：暂按运距1km	t	2.486			
25	010606001007	钢结构运输	1. 类别：二类构件 2. 金属构件运输：暂按运距1km	t	6.28			
		分部小计						
		墙面						
26	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:墙面C型钢檩条制作、安装 (C200*70*20*2.5) 2. 其镀锌量为250g-275g/m²	t	2.11			
27	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:墙面拉条、撑杆制作、安装 2. 钢材品种、规格:Q235B	t	0.103			
28	010606003001	钢门柱门梁	1. 柱类型:门柱、门梁制作、安装 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 单根柱质量:3t以内	t	0.559			
29	010516001003	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24	t	0.16			
30	010516002002	预埋铁件	1. 预埋铁件制作安装	t	0.05			
31	010606001008	钢结构运输	1. 类别：二类构件 2. 金属构件运输：暂按运距1km	t	2.772			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨麦苏木霍尔其格嘎查饲草料加工项目加工车间-建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		门窗工程						
32	010802002001	铁皮平开门	1. 门代号及洞口尺寸:M4540、4.5m*4m 2. 门材质:铁皮平开门	m2	36			
33	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2418、2.4*1.8 2. 框、扇材质:65系列内平开隔热铝合金窗（5+12A+5Low-E）-排烟窗	m2	25.92			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
34	010901002001	型材屋面	1、150厚岩棉双层压型金属板复合保温屋面做法参见17J925-1-2-16（面层板为0.6mm厚,底层板为0.6mm厚）	m2	327.69			
35	010902002001	屋面涂膜防水	1. 1.5mm自粘聚合物沥青防水层	m2	327.69			
		分部小计						
		装饰工程						
		地1						
36	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2、素水泥浆一道	m2	282.47			
37	010404001001	垫层	1. 60厚C15混凝土垫层	m3	16.95			
38	010404001002	垫层	1. 150厚碎石灌M5水泥砂浆 2. 素土夯实	m3	42.37			
		分部小计						
		内墙1						
39	011201001003	墙面一般抹灰-内墙	1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	87.16			
		分部小计						
		外墙1						
40	011201001004	墙面一般抹灰-外墙	1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2.5水泥砂浆找平 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	89.1			
41	011407001002	墙面喷刷涂料	1、喷或滚刷底涂料一遍 2、喷或滚刷面层涂料二遍	m2	89.1			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：萨麦苏木霍尔其格嘎查饲草料加工项目加工车间-建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
42	010605002001	双层压型钢板复合保温墙	1. 150厚岩棉双层压型金属板复合保温外墙做法参见17J925-1-3-11-外墙8 2. 外墙板厚度0.6mm厚钢板、内层墙板厚度0.6mm厚钢板, 排版方式为竖排版	m2	239.62			
		分部小计						
		室外工程						
43	010507001001	散水	1. 散水做法:12J9-1-95-2 2. 下设中砂300mm厚防胀层 3. 每六米设缝一道, 缝宽20mm, 沥青胶泥灌缝;	m2	51.66			
44	010507001002	坡道	1. 坡道做法:12J12-25-6 2. 下设中砂300mm厚防胀层	m2	22.68			
		分部小计						
		措施项目						
45	011702001001	基础	1. 类型:垫层模板 2. 模板材质及支撑措施自行考虑, 满足结构施工及规范要求	m2	11.36			
46	011702001002	基础	1. 类型:独立基础模板 2. 模板材质及支撑措施自行考虑, 满足结构施工及规范要求	m2	67.84			
47	011702002001	矩形柱	1. 类型: 矩形柱模板 2. 模板材质及支撑措施自行考虑, 满足结构施工及规范要求	m2	11.78			
48	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:矩形 2. 模板材质及支撑措施自行考虑, 满足结构施工及规范要求	m2	69.8			
49	011702029001	散水	1. 散水模板	m2	7.98			
50	011702029002	坡道	1. 坡道模板	m2	1.66			
51	011702029003	包住脚	1. 包裹柱脚模板	m2	7.68			
52	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式:双排（钢柱、墙面）	m2	378.63			
53	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架（钢梁、屋面） 2. 搭设高度:6m以内	m2	282.47			
54	011701002001	外脚手架	1. 基础短柱脚手架 2. 包含但不限于施工过程中所需搭设的一切脚手架	m2	140.8			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 萨麦苏木霍尔其格嘎查饲草料加工项目加工车间-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：萨麦苏木霍尔其格嘎查饲草料加工项目加工车间-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：萨麦苏木霍尔其格嘎查饲草料加工项目加工车间-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：萨麦苏木霍尔其格嘎查饲草料加工项目加工车间-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					



统一社会信用代码

营业执照

91150105MA7EP2MM4Q

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



(副本) (1-1)

名称 内蒙古匠帅工程项目管理有限公司

注册资本 玖佰陆拾万元（人民币元）

类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期 2021年12月13日

法定代表人 张鑫

住所 内蒙古自治区呼和浩特市新城区北垣东街北垣大厦611室

经营范围

一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；政府采购代理服务；招投标代理服务；财政专项资金项目预算绩效评价服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；家政服务；翻译服务；劳务服务（不含劳务派遣）；市政设施管理；建筑物清洁服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设施租赁；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；广告制作；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；电线电缆经营；配电开关控制设备销售；灯具销售；防腐材料销售；建筑防水卷材产品销售；家具销售；办公用品销售；文化用品设备出租；办公设备销售；人工智能基础软件开发；教学用模型及教具销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；人防工程防护设备安装；城市建筑垃圾处置（清运）；注册会计业务；建筑劳务分包；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

登记机关

2023年11月23日



国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书编号: 建[造]112415000004849

初始注册日期: 2024 年 02 月 01 日

姓名: 鲁鹏飞
身份证号码: 150304198612292536
性别: 男
专业: 土木建筑
聘用单位: 内蒙古匠帅工程项目管
理有限公司



签发机关盖章:

发证日期: 2024 年 02 月 01 日



中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class2 Cost Engineer Certificate of Registration

姓名: 杨慧

出生日期: 1981年01月27日


性别: 女

专业: 土木建筑工程专业

证书编号: 建[造]21221500000914

有效期: 2022-07-29至2026-07-29

聘用单位: 内蒙古匠帅工程项目管理有限公司

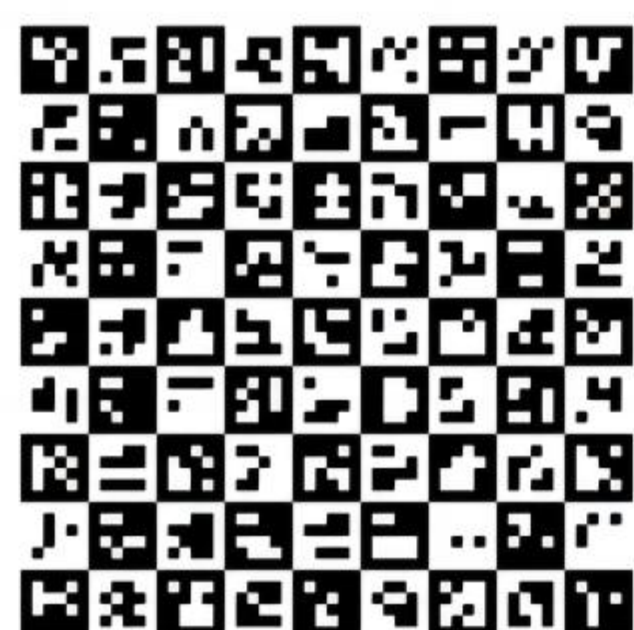

个人签名:

签名日期: 2024年01月11日

内蒙古自治区
住房和城乡建设厅

发证日期: 2024 年 01 月 11 日