

乌里雅斯太镇达布希拉图嘎查新型农村  
牧区集体经济储草基地建设项目

匠帅控字【2024】第016号

工程量清单

编制单位：内蒙古匠帅工程项目管理有限公司

# 乌里雅斯太镇达布希拉图嘎查新型农村牧区集体经济储草基地建设项目 编制说明

## 一、工程概况

1. 工程名称：乌里雅斯太镇达布希拉图嘎查新型农村牧区集体经济储草基地建设项目
2. 建设地点：乌里雅斯太镇达布希拉图嘎查
3. 编制范围：新建饲草储备库建筑与装饰工程、电气工程、消防工程、附属工程。

## 二、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
2. 《建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；
3. 《通用安装工程工程量清单计算规范》GB50856-2013；
4. 《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；
5. 《内蒙古自治区建筑装饰工程预算定额》2017；
6. 《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》2017；
7. 《内蒙古自治区建设工程费用定额》DNM3-200-2017；
8. 乌里雅斯太镇达布希拉图嘎查新型农村牧区集体经济储草基地建设项目图纸；
9. 信息价执行 2024 年东乌旗第二期；
10. 省建设主管部门颁发的计价办法及相关计价文件；
11. 其他与建设工程计量计价有关的资料。

### 三、计价说明

1.建筑部分中钢结构除锈、钢结构刷漆、钢结构防火涂料、檐口做法、窗口做法等招标工程量清单中未体现的工程均不计入本项目内。

2.土方外运及垃圾外运距离暂按 1km，结算时据实调整。

乌里雅斯太镇达布希拉  
 图嘎查新型农村牧区集  
 体经济储草基地建设项  
 目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人  
 或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人  
 或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 乌里雅斯太镇达布希拉图嘎查新型农村牧区集体经济储草基地建设项目饲料加工车间-土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌里雅斯太镇达布希拉图嘎查新型农村牧区集体经济储草基地建设项目饲料加工车间-土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目计价表

工程名称：乌里雅斯太镇达布希拉图嘎查新型农村牧区集体经济储草基地建设项目饲料加工车间-土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌里雅斯太镇达布希拉图嘎查新型农村牧区集体经济储草基地建设项目饲料加工车间-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程--屋面						
1	010602001001	钢屋架	1. 类型:方钢管屋架 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 制作、安装	t	8.035			
2	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 类型:钢支撑、刚拉条（圆钢） 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 制作、安装	t	0.97			
3	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 类型:系杆、撑杆（钢管） 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 制作、安装	t	1.485			
4	040901010001	高强螺栓	1. M20高强螺栓	套	80			
5	010606002001	钢檩条	1. 类型:镀锌檩条（C型钢） 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 制作、安装	t	4.634			
6	010606001007	钢结构运输	1. 类别：一类构件 2. 金属构件运输：暂按运距1km	t	8.096			
7	010606001008	钢结构运输	1. 类别：二类构件 2. 金属构件运输：暂按运距1km	t	7.089			
8	010901002001	型材屋面	1. 压型钢板面层板厚度为：0.6mm+80mm厚岩棉板+0.6mm	m2	751.5			
9	010901002002	型材屋面	1. 1. 压型钢板面层板厚度为：0.6mm+80mm厚岩棉板+0.6mm	m2	2.22			
		分部小计						
		金属结构工程--墙面						
10	010516002002	预埋铁件	1. 预埋铁件制作、安装	t	0.286			
11	010603003001	钢管柱	1. 类型:方钢管柱 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 制作、安装	t	6.548			
12	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 类型:刚拉条（圆钢） 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 制作、安装	t	0.131			
13	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 类型:撑杆（钢管） 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 制作、安装	t	0.022			
14	010606002002	钢檩条	1. 类型:镀锌檩条（C型钢） 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 制作、安装	t	6.641			
15	010606001010	钢结构运输	1. 类别：一类构件 2. 金属构件运输：暂按运距1km	t	6.548			
16	010606001009	钢结构运输	1. 类别：二类构件 2. 金属构件运输：暂按运距1km	t	6.794			
17	010607003002	成品雨篷	1. 压型钢楼板0.6mm	m2	30			
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌里雅斯太镇达布希拉图嘎查新型农村牧区集体经济储草基地建设项目饲料加工车间-建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010605002001	钢板墙板	1. 0.8mm厚单层压型钢板	m2	498.74			
19	011207001001	墙面装饰板	1. 阳光板	m2	120.53			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
20	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送	m3	8.64			
21	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	30.98			
22	010501002001	带形基础（内墙下基础）	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送	m3	0.65			
23	010503004002	压顶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送	m3	2.26			
24	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	5.49			
25	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.03			
26	010502001002	矩形柱	1. 钢柱就位后用C40膨胀砼	m3	0.49			
27	010502001003	矩形柱	1. C15素混凝土包裹	m3	2.93			
28	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	11.21			
29	010515001001	砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: ≤10mm 2. 级别: HPB300	t	0.328			
30	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: ≤10mm 2. 级别: HRB400	t	0.137			
31	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: ≤18mm 2. 级别: HRB400	t	0.805			
32	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: ≤25mm 2. 级别: HRB400	t	2.206			
33	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: ≤10mm 2. 级别: HPB300 3. 部位: 箍筋	t	0.023			
34	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: ≤10mm 2. 级别: HRB400 3. 部位: 箍筋	t	1.002			
		分部小计						
		砌筑工程						
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 乌里雅斯太镇达布希拉图嘎查新型农村牧区集体经济储草基地建设项目饲料加工车间-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm厚墙 3. 砂浆强度等级:预拌混合砂浆强度等级为Mb7.5	m3	23.1			
36	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:100mm厚墙 3. 砂浆强度等级:预拌混合砂浆强度等级为Mb7.5	m3	1.26			
37	010404001001	垫层	1. 外墙地梁下均应做500宽500深粗砂层以防冻胀	m3	24.65			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
38	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 50厚C30细石混凝土,面撒2~3厚金属耐磨地坪材料,专用抹平机压实抹平 2. 素水泥浆一道	m2	678.5			
39	011101001001	垫层	1. 100厚C25混凝土垫层	m2	678.5			
40	011101001002	垫层	1. 150厚3:7灰土垫层 2. 素土夯实	m2	678.5			
		分部小计						
		措施项目						
41	011702001001	基础垫层	1. 类型:垫层模板 2. 模板材质及支撑措施自行考虑，满足结构施工及规范要求	m2	16.64			
42	011702001003	独立基础	1. 类型:独立基础模板 2. 模板材质及支撑措施自行考虑，满足结构施工及规范要求	m2	75.84			
43	011702006001	矩形梁	1. 类型:矩形梁模板 2. 模板材质及支撑措施自行考虑，满足结构施工及规范要求	m2	124.8			
44	011702002002	矩形柱	1. 类型:矩形柱模板 2. 模板材质及支撑措施自行考虑，满足结构施工及规范要求	m2	28.3			
45	011702009001	过梁	1. 类型:过梁模板 2. 模板材质及支撑措施自行考虑，满足结构施工及规范要求	m2	0.4			
46	011702008001	圈梁	1. 类型:压顶模板 2. 模板材质及支撑措施自行考虑，满足结构施工及规范要求	m2	21.08			
47	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱柱脚包裹复合模板	m2	19.6			
48	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排（钢柱、墙面）	m2	830.74			
本页小计								



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌里雅斯太镇达布希拉图嘎查新型农村牧区集体经济储草基地建设项目饲料加工车间-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合    计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 乌里雅斯太镇达布希拉图嘎查新型农村牧区集体经济储草基地建设项目饲料加工车间-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目计价表

工程名称：乌里雅斯太镇达布希拉图嘎查新型农村牧区集体经济储草基地建设项目饲料加工车间-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌里雅斯太镇达布希拉图嘎查新型农村牧区集体经济储草基地建设项目饲料加工车间-电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017094	配电箱	1. 名称:成套配电箱 ALZ 2. 规格:800*1000*200 3. 安装方式:墙壁明装 1.5m	台	1			
		分部小计						
		配管、配线						
2	030411001101	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC50 3. 铺设方式: 砖、混凝土结构暗配	m	5			
3	030411001102	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC20 3. 铺设方式: 沿砖、混凝土结构暗配	m	74			
4	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-0.6/1KV-4*16 3. 敷设方式、部位:穿管	m	10			
5	030408006015	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:YJV22-0.6/1KV-4*16	个	2			
6	030411004020	配线	1. 名称:配线 2. 规格:NH-BV-2.5mm² 3. 敷设方式:穿管	m	224.48			
		分部小计						
		灯具、开关、插座安装						
7	030404034002	照明开关	1. 名称: 风机开关	个	8			
8	030108003001	轴流通风机	1. 名称:防爆方形壁挂式轴流风机 2. 转速 (rpm):960 3. 风量 (m³/h):8471 4. 风压 (pa):101 5. 配用电机:YSF-8026 6. 功率 (Kw):0.37	台	4			
9	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
10	030409003003	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 规格: 利用金属构件引下	m	80			
11	030409002002	接地母线	1. 名称: 户外接地母线	m	219.4			
12	030409001001	接地极	1. 名称:角钢接地极制作与安装 普通土	根	27			
13	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位箱 2. 规格: 400x400*160 3. 安装方式: 墙壁暗装距地0.5m	台	1			
本页小计								

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 乌里雅斯太镇达布希拉图嘎查新型农村牧区集体经济储草基地建设项目饲料加工车间-电气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌里雅斯太镇达布希拉图嘎查新型农村牧区集体经济储草基地建设项目饲料加工车间-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

## 规费、税金项目计价表

工程名称：乌里雅斯太镇达布希拉图嘎查新型农村牧区集体经济储草基地建设项目饲料加工车间-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 乌里雅斯太镇达布希拉图嘎查新型农村牧区集体经济储草基地建设项目饲料加工车间-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌里雅斯太镇达布希拉图嘎查新型农村牧区集体经济储草基地建设项目饲料加工车间-消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合    计								

## 规费、税金项目计价表

工程名称： 乌里雅斯太镇达布希拉图嘎查新型农村牧区集体经济储草基地建设项目饲料加工车间-消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]





统一社会信用代码

# 营业执照

91150105MA7EP2MM4Q

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



(副本) (1-1)

名称 内蒙古匠帅工程项目管理有限公司

注册资本 玖佰陆拾万元（人民币元）

类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期 2021年12月13日

法定代表人 张鑫

住所 内蒙古自治区呼和浩特市新城区北垣东街北垣大厦611室

经营范围

一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；政府采购代理服务；招投标代理服务；财政专项资金项目预算绩效评价服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；家政服务；翻译服务；劳务服务（不含劳务派遣）；市政设施管理；建筑物清洁服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设施租赁；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；广告制作；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；电线电缆经营；配电开关控制设备销售；灯具销售；防腐材料销售；建筑防水卷材产品销售；家具销售；办公用品销售；文化用品设备出租；办公设备销售；人工智能基础软件开发；教学用模型及教具销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；人防工程防护设备安装；城市建筑垃圾处置（清运）；注册会计业务；建筑劳务分包；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

登记机关

2023年11月23日



国家企业信用信息公示系统网址：  
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





证书编号：建[造]112415000004849

初始注册日期：2024 年 02 月 01 日

姓名：鲁鹏飞

身份证号码：150304198612292536

性别：男

专业：土木建筑

聘用单位：内蒙古匠帅工程项目管  
理有限公司



签发机关盖章：

发证日期：2024 年 1 月 17 日





# 中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China  
Class2 Cost Engineer Certificate of Registration

姓名: 杨慧

出生日期: 1981年01月27日


性别: 女

专业: 土木建筑工程专业

证书编号: 建[造]21221500000914

有效期: 2022-07-29至2026-07-29

聘用单位: 内蒙古匠帅工程项目管理有限公司

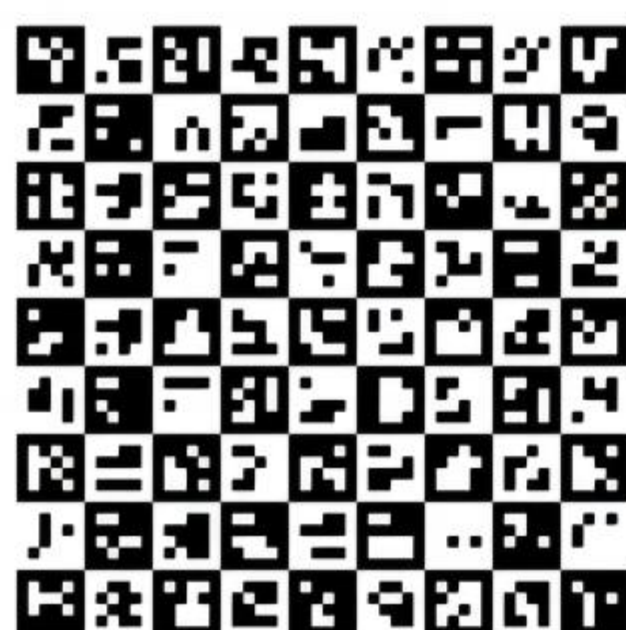

个人签名:

签名日期: 2024年01月11日

内蒙古自治区  
住房和城乡建设厅

发证日期: 2024 年 01 月 11 日