

东乌珠穆沁旗阿尔善宝拉格嘎查 2024 年  
度发展新型农村牧区集体经济项目

匠帅控字【2024】第 010 号

工程量清单

编制单位：内蒙古匠帅工程项目管理有限公司

# 东乌珠穆沁旗阿尔善宝拉格嘎查 2024 年度 发展新型农村牧区集体经济项目 编制说明

## 一、工程概况

1. 工程名称：东乌珠穆沁旗阿尔善宝拉格嘎查 2024 年度发展新型农村牧区集体经济项目
2. 建设地点：东乌珠穆沁旗阿尔善宝拉格嘎查
3. 编制范围：新建饲草储备库建筑与装饰工程、电气工程、消防工程、附属工程。

## 二、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013;
2. 《建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013;
3. 《通用安装工程工程量清单计算规范》GB50856-2013;
4. 《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013;
5. 《内蒙古自治区建筑装饰工程预算定额》2017;
6. 《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》2017;
7. 《内蒙古自治区市政工程预算定额》2017;
8. 《内蒙古自治区建设工程费用定额》DNM3-200-2017;
9. 东乌珠穆沁旗阿尔善宝拉格嘎查 2024 年度发展新型农村牧区集体经济项目图纸;
10. 信息价执行 2024 年东乌旗第二期;
11. 省建设主管部门颁发的计价办法及相关计价文件;

12. 其他与建设工程计量计价有关的资料。

### **三、计价说明**

1.建筑部分中钢结构除锈、钢结构刷漆、钢结构防火涂料、檐口做法、窗口做法等招标工程量清单中未体现的工程均不计入本项目内。

2.土方外运及垃圾外运距离暂按 1km，结算时据实调整；

3.附属工程院墙改造工程及建设附属设施工程按照专业工程暂估 225,000 元（含税）计入本项目中，详见专业工程暂估价表。

东乌珠穆沁旗嘎海乐苏  
木阿尔善宝拉格嘎查饲  
草料加工基地建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗阿尔善宝拉格嘎查2024年度发展新型农村牧区集体经济项目（饲料加工车间）土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗阿尔善宝拉格嘎查2024年度发展新型农村牧区集体经济项目（饲料加工车间）土石方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗阿尔善宝拉格嘎查2024年度  
发展新型农村牧区集体经济项目（饲料加工车间）建  
筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混 凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送	m3	11.22			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	40.21			
3	010501002001	带形基础（内隔 墙下基础）	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含泵送	m3	0.59			
4	010503004001	压顶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送	m3	2.92			
5	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	16.75			
6	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	8.89			
7	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送	m3	0.03			
8	010502001007	矩形柱	1. 钢柱就位后用C35细石 膨胀砼灌实	m3	0.59			
9	010502001008	矩形柱	1. C15素混凝土包裹	m3	2.37			
10	010515001001	砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : ≤10mm 2. 级别: HPB300	t	0.227			
11	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : ≤10mm 2. 级别: HPB300	t	0.119			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : ≤10mm 2. 级别: HRB400	t	0.179			
13	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : ≤18mm 2. 级别: HRB400	t	2.838			
14	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : ≤25mm 2. 级别: HRB400	t	1.649			
15	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : ≤10mm 2. 级别: HPB300 3. 部位: 箍筋	t	0.035			
16	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : ≤10mm 2. 级别: HRB400 3. 部位: 箍筋	t	1.638			
		分部小计						
		砌筑工程						
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗阿尔善宝拉格嘎查2024年度  
发展新型农村牧区集体经济项目（饲料加工车间）建筑  
与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200mm厚墙 3. 砂浆强度等级:预拌混合砂浆强度等级为Mb7.5。	m3	29.59			
18	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:100mm厚墙 3. 砂浆强度等级:预拌混合砂浆强度等级为Mb7.5。	m3	0.6			
19	010404001001	垫层	1. 外墙地梁下均应做500宽500深粗砂层以防冻胀	m3	32.03			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
20	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 50厚C30细石混凝土,面撒2~3厚金属耐磨地坪材料,专用抹平机压实抹平 2. 素水泥浆一道	m2	968.24			
21	011101001001	垫层	1. 100厚C25混凝土垫层	m2	968.24			
22	011101001002	垫层	1. 150厚3:7灰土垫层 2. 素土夯实	m2	968.24			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
		内墙面						
23	011201001002	墙面一般抹灰	1. 满刮腻子两遍	m2	172.91			
24	011201001003	墙面一般抹灰	1. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 2. 7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆 3. 2厚配套加气混凝土界面砂浆批刮	m2	172.91			
		分部小计						
		外墙面						
25	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料装饰面	m2	162.36			
26	011201001004	墙面一般抹灰	1. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 2. 7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆 3. 2厚配套加气混凝土界面砂浆批刮	m2	162.36			
		分部小计						
		门窗工程						
27	010802003001	钢质防火门	1. 甲级防火门FM甲1018 2. 含五金件及门把手	m2	1.8			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗阿尔善宝拉格嘎查2024年度  
发展新型农村牧区集体经济项目（饲料加工车间）建  
筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010802004001	防盗门	1. 成品铁皮门M1522 2. 含五金件及门把手	m2	3. 3			
29	010803001001	金属卷帘（闸） 门	1. 电动卷帘门JLM5050 2. 含五金件 3. 电动装置2个	m2	50			
30	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 65系列单框双玻塑钢窗	m2	95. 04			
31	010901003001	墙面板采光板	1. 阳光板	m2	145. 13			
		分部小计						
		其他						
32	010507001001	散水	1. 60厚C20混凝土, 上撒1: 1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实 4. 加铺300厚中砂防冻胀 层	m2	125. 15			
33	010507001002	坡道	1. 100厚C20混凝土, 随捣 随抹成麻面 2. 300厚山皮石灌浆 3. 素土夯实, 向外坡1:8	m2	28. 8			
34	011107001001	石材台阶面	1. 80-120厚长条石, 表面 斩毛或机刨, 水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂 浆结合层 3. 刷素水泥浆一道 4. 100厚C15细石混凝土台 阶Φ6钢筋双向中距150( 厚度不包括台阶三角部分 ) 5. 300中砂防胀层 6. 素土分层夯实, 压实系 数>0. 95	m2	3. 6			
		分部小计						
		金属结构工程- 屋面						
35	010602001002	钢屋架	1. 类型: 方钢管屋架 2. 钢材品种、规格: Q355B 3. 制作、安装	t	11. 143			
36	010606001008	钢支撑、钢拉条	1. 类型: 钢支撑、刚拉条 (圆钢) 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 制作、安装	t	1. 666			
37	010606001009	钢支撑、钢拉条	1. 类型: 系杆、撑杆 (钢 管) 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 制作、安装	t	2. 1			
38	040901010001	高强螺栓	1. 高强螺栓	套	104			
39	010606002003	钢檩条	1. 类型: 镀锌檩条 (C型钢) 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 制作、安装	t	5. 967			
40	010606001014	钢结构运输	1. 类别: 一类构件 2. 金属构件运输: 暂按运 距1km	t	11. 143			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗阿尔善宝拉格嘎查2024年度  
发展新型农村牧区集体经济项目（饲料加工车间）建  
筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010606001015	钢结构运输	1. 类别：二类构件 2. 金属构件运输：暂按运距1km	t	9.733			
42	010901002001	型材屋面	1. 压型钢板面层板厚度为：0.6mm+80mm厚岩棉板+0.6mm	m2	1032.59			
43	010902001001	屋面卷材防水	1. 1.8mm厚聚氯乙烯（pvc）防水卷材P型	m2	1032.59			
44	010901002002	型材屋面（配电间屋面）	1. 压型钢板面层板厚度为：0.6mm+80mm厚岩棉板+0.6mm	m2	1.8			
		分部小计						
		金属结构工程-墙面						
45	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.809			
46	010603003001	钢管柱	1. 类型：方钢管柱 2. 钢材品种、规格：Q355B 3. 制作、安装	t	9.376			
47	010606001010	钢支撑、钢拉条	1. 类型：刚拉条（圆钢） 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 制作、安装	t	0.3			
48	010606001011	钢支撑、钢拉条	1. 类型：撑杆（钢管） 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 制作、安装	t	0.063			
49	010606002004	钢檩条	1. 类型：镀锌檩条（C型钢） 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 制作、安装	t	9.556			
50	010606001012	钢结构运输	1. 类别：一类构件 2. 金属构件运输：暂按运距1km	t	9.376			
51	010606001013	钢结构运输	1. 类别：二类构件 2. 金属构件运输：暂按运距1km	t	9.919			
52	010607003001	成品雨篷	1. 上下层压型钢楼板0.6mm 2. 包边压型钢楼板0.6mm	m2	36.4			
53	010605002001	钢板墙板	1. 0.8mm厚单层压型钢板	m2	723.26			
		分部小计						
		措施项目						
54	011702001001	基础垫层	1. 类型：垫层模板 2. 模板材质及支撑措施自行考虑，满足结构施工及规范要求	m2	21.64			
55	011702001003	独立基础	1. 类型：独立基础模板 2. 模板材质及支撑措施自行考虑，满足结构施工及规范要求	m2	98.52			
56	011702008001	压顶	1. 类型：压顶模板 2. 模板材质及支撑措施自行考虑，满足结构施工及规范要求	m2	27.02			
本页小计								



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗阿尔善宝拉格嘎查2024年度发展新型农村牧区集体经济项目（饲料加工车间）建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东乌珠穆沁旗阿尔善宝拉格嘎查2024年度发展新型农村牧区集体经济项目（饲料加工车间）建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗阿尔善宝拉格嘎查2024年度发展新型农村牧区集体经济项目（饲料加工车间）建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗阿尔善宝拉格嘎查2024年度  
发展新型农村牧区集体经济项目（饲料加工车间）电  
气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017094	配电箱	1. 名称:成套配电箱 ALZ 2. 规格:800*1000*200 3. 安装方式:墙壁明装 1. 5m	台	1			
		分部小计						
		配管、配线						
2	030411001101	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC50 3. 铺设方式: 砖、混凝土 结构暗配	m	5			
3	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC20 3. 铺设方式: 砖、混凝土 结构暗配	m	362			
4	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-0. 6/1KV-4 *10 3. 敷设方式、部位:穿管	m	10			
5	030408006015	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:YJV22-0. 6/1KV-4 *10	个	2			
6	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 规格:NH-BV-2. 5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:穿管	m	625. 96			
7	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 规格:NH-BV-4mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:穿管	m	193. 65			
		分部小计						
		灯具、开关、插 座安装						
8	030412005001	荧光灯	1. 名称:自带蓄电池节能 型双管荧光灯 2. 规格:220V-2*30W(自带 蓄电池时间不少于0. 5h) 3. 安装形式:吸顶安装	套	1			
9	030412004025	装饰灯	1. 名称:大型LED安全出口 标志灯 2. 规格:36V-1W(自带蓄电 池应急时间不少于40min) 3. 安装形式:吊杆安装 5m	套	1			
10	030412004027	装饰灯	1. 名称:大型LED双面单向 疏散指示灯 2. 规格:36V-1W(自带蓄电 池应急时间不少于40min) 3. 安装形式:吊杆安装 5m	套	3			
11	030412004029	装饰灯	1. 名称:大型LED单面向前 方向标志灯 2. 规格:36V-1W(自带蓄电 池应急时间不少于40min) 3. 安装形式:吊杆安装 5m	套	2			
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗阿尔善宝拉格嘎查2024年度  
发展新型农村牧区集体经济项目（饲料加工车间）电  
气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030412004030	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 (A型 灯具) 2. 规格:36V-1W(自带蓄电 池应急时间不少于40min)  3. 安装形式:墙壁明装 0. 5m/吊杆安装 5m (大型)	套	5			
13	030412004023	装饰灯	1. 名称:A型LED应急照明 灯 2. 规格:36V-6W(自带蓄电 池应急时间不少于40min)  3. 安装形式:钢柱明装 2. 5m	套	15			
14	030404034001	照明开关	1. 名称:单联大跷板开关 2. 规格:安全型 250V-10A 3. 安装方式:墙壁暗装 1. 5m	个	1			
15	030411006001	接线盒	1. 名称:暗装接线盒	个	27			
16	030411006002	接线盒	1. 名称:暗装开关(插座) 盒	个	1			
17	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
18	030409003003	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 规格: 利用金属构件引 下	m	80			
19	030409002002	接地母线	1. 名称: 户外接地母线	m	252			
20	030409001001	接地极	1. 名称:角钢接地极制作 与安装 普通土	根	36			
21	030409008001	等电位端子箱、 测试板	1. 名称: 总等电位箱 2. 规格: 400x400*160 3. 安装方式: 墙壁暗装 距地0.5m	台	1			
22	030409008002	等电位端子箱、 测试板	1. 名称: 局部等电位箱 2. 规格: 135*75*60 3. 安装方式: 墙壁暗装 距地0.5m	台	2			
23	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地系统测试 接地网	组	6			
		分部小计						
		措施项目						
24	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗阿尔善宝拉格嘎查2024年度发展新型农村牧区集体经济项目（饲料加工车间）电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合    计								

## 规费、税金项目计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗阿尔善宝拉格嘎查2024年度发展新型农村牧区集体经济项目（饲料加工车间）电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东乌珠穆沁旗阿尔善宝拉格嘎查2024年度发展新型农村牧区集体经济项目（饲料加工车间）消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东乌珠穆沁旗阿尔善宝拉格嘎查2024年度发展新型农村牧区集体经济项目（饲料加工车间）消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 规费、税金项目计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗阿尔善宝拉格嘎查2024年度发展新型农村牧区集体经济项目（饲料加工车间）消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗阿尔善宝拉格嘎查2024年度发展新型农村牧区集体经济项目（附属工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 规费、税金项目计价表

工程名称：东乌珠穆沁旗阿尔善宝拉格嘎查2024年度发展新型农村牧区集体经济项目（附属工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]





统一社会信用代码

# 营业执照

91150105MA7EP2MM4Q

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



(副本) (1-1)

名称 内蒙古匠帅工程项目管理有限公司

注册资本 玖佰陆拾万元（人民币元）

类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期 2021年12月13日

法定代表人 张鑫

住所 内蒙古自治区呼和浩特市新城区北垣东街北垣大厦611室

经营范围

一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；政府采购代理服务；招投标代理服务；财政专项资金项目预算绩效评价服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；家政服务；翻译服务；劳务服务（不含劳务派遣）；市政设施管理；建筑物清洁服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设施租赁；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；广告制作；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；电线电缆经营；配电开关控制设备销售；灯具销售；防腐材料销售；建筑防水卷材产品销售；家具销售；办公用品销售；文化用品设备出租；办公设备销售；人工智能基础软件开发；教学用模型及教具销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；人防工程防护设备安装；城市建筑垃圾处置（清运）；注册会计业务；建筑劳务分包；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

登记机关

2023年11月23日



国家企业信用信息公示系统网址：  
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





证书编号：建[造]112415000004849

初始注册日期：2024 年 02 月 01 日

姓名：鲁鹏飞  
身份证号码：150304198612292536  
性别：男  
专业：土木建筑  
聘用单位：内蒙古匠帅工程项目管  
理有限公司

登记机关盖章：

发证日期：2024 年 1 月 17 日







# 中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China  
Class2 Cost Engineer Certificate of Registration

姓名: 杨慧

出生日期: 1981年01月27日


性别: 女

专业: 土木建筑工程专业

证书编号: 建[造]21221500000914

有效期: 2022-07-29至2026-07-29

聘用单位: 内蒙古匠帅工程项目管理有限公司

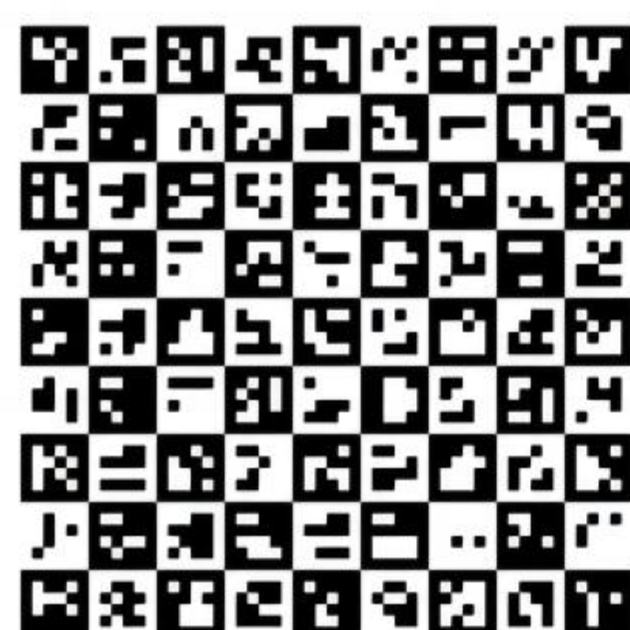

个人签名:

签名日期: 2024年01月11日

内蒙古自治区  
住房和城乡建设厅

发证日期: 2024 年 01 月 11 日