


技术说明:

1、灯杆采用优质Q235钢板经大型折弯机一次成型，高度11米，下方2米采用 $\phi 219$ 等径钢管，壁厚为 $\delta 5\text{mm}$ 上方用锥形杆，灯杆壁厚为 $\delta 4\text{mm}$ ，热镀锌防腐处理，外喷塑。灯具为变形金刚，主臂光源120W，副臂光源80W，防护等级IP65.

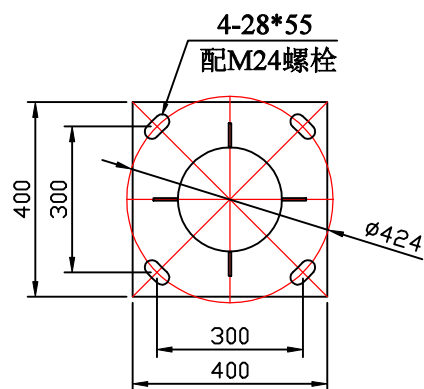

底部法兰图

借(通)用件登记

描 图

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签 字	日 期
设 计			标 准 化	
校 对			审 定	
审 核				
工 艺			日 期	

11米高低臂灯杆

图样标记	数 量	重 量	比 例

共 页

第 页