


柜体编号:	G1	G2		D1	D2	D3
型号	XGN66-12	XGN66-12	B	GGD	GGD	GGJ
柜体尺寸: 宽X深X高	900X1000X2000	900X1000X2000		800X600X2000	800X600X2000	800X600X2000
主 电 路 方 案	<div><div>TMY-3x (60x6)</div><div>TMY-30x4</div><div>TMY-3x (60x6) + (50x5)</div><div>TMY-40x4</div></div>					
用途	高压进线柜	高压出线柜	变压器室	低压进线柜	低压出线柜	低压电容柜
主 要 电 器 元 件	隔离开关 GN30-12/630A	1	1			
	真空断路器 HVX-12/630A-25KA	1	1			
	电流互感器 LZZBJ9-10 0.5/5P30 30VA	40/5	40/5			
	接地开关 JN15-12/31.5-210		1			
	电压互感器 DC-3 10/0.1/0.22 3KVA	1				
	熔断器 XRNP-10/0.5	2		IC65N-C63A/4P		IC65N-D32A/3P x8
	带电显示 GSN-10/Q	1	10/T x1			
	避雷器 HY5WS-17/50	3	3	iPRU 65r 3P+N		HY1.5W-0.28/1.3 x3
	变压器 S13-400/10±5%/0.4 Dyn11		1			BLRCS155A378B48 x8
	负荷隔离开关 INS-□ A/3P配柜外操作				800A x1	250A x1
	抽屉式断路器 MT08/H11b/4P/MIC6.0H800A/COM			1		LC1DVGK11M5C x8
	塑壳断路器 NSX250H MIC5.2E 200/3P+MT				8	DR15Kvar/400V 7% x8
	电流互感器 BH-0.66 □ /5 0.5			800/5 x4	200/5 x24	300/5 x3
	电流互感器 BH-0.66 □ /5 0.2S			600/5 x3		
计算容量	120kVar					

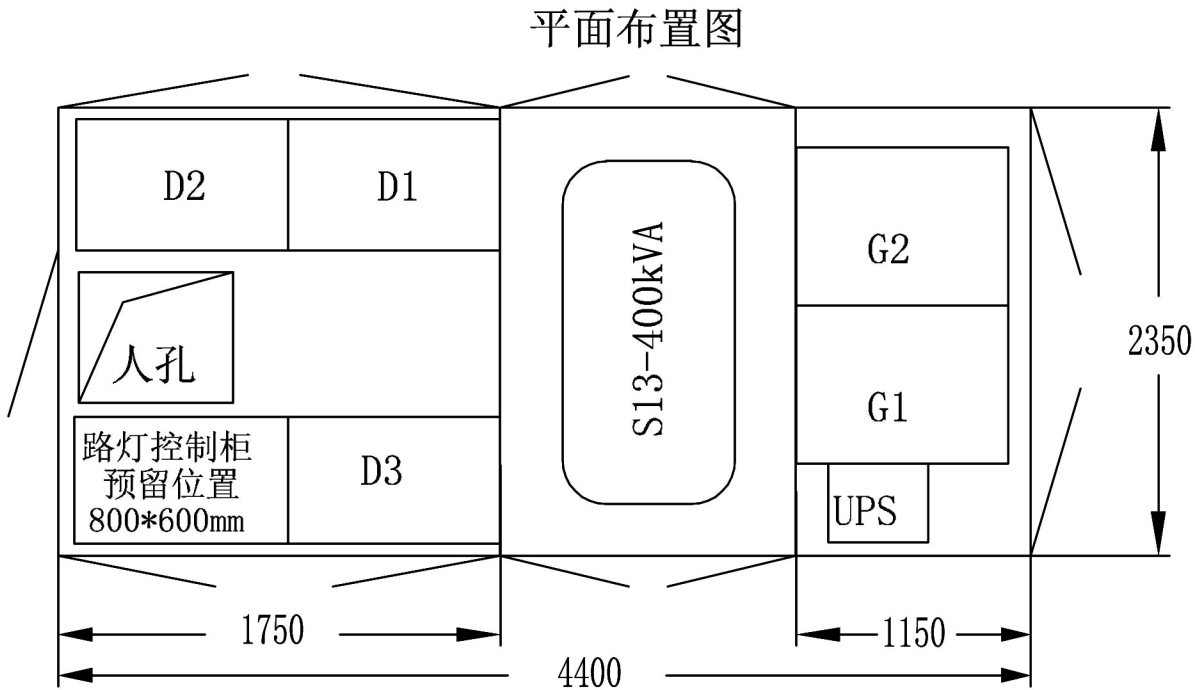

- 注：
- 1. 低压进线柜提供箱变照明。
 - 2. 高压操作电源AC220V，取自UPS 3KVA 2h。
 - 3. 变压器室网门打开. 变压器超温跳高压真空断路器。

						YBW-12/0.4-400KVA	力诚电气科技有限责任公司
						高压/低压预装变电站	一次系统图
标记	处数	更改文件号	签 字	日期		图 样 标 记	件/台 重量 比例
设 计			审 定				
校 对			批 准				
工 艺							
标准化			日 期	22/05	共 1 页	第 1 页	装配图代号