


- 说明：
- 1、灯杆采用优质Q235钢板经大型折弯机一次成型，高度12m，上口径95mm，下口径235mm，灯杆壁厚5.0mm。熟镀锌防腐处理，外喷塑。
  - 2、灯臂采用等径钢管制作，出臂2m，熟镀锌防腐处理，外喷塑。
  - 3、灯具采用LED模组灯具，外表喷塑。光源LED150W。
  - 4、太阳能板：150W多晶2块。
  - 5、锂电池：系统电压：DC12.8V，磷酸铁锂电池，容量 $\geq 2800\text{WH}$ ，具有低温加热功能，适应环境温度-45度至60度，亮灯150W8个小时，支持5个阴雨天。
  - 6、法兰400\*400\*20mm，对角424mm。眼距300mm。

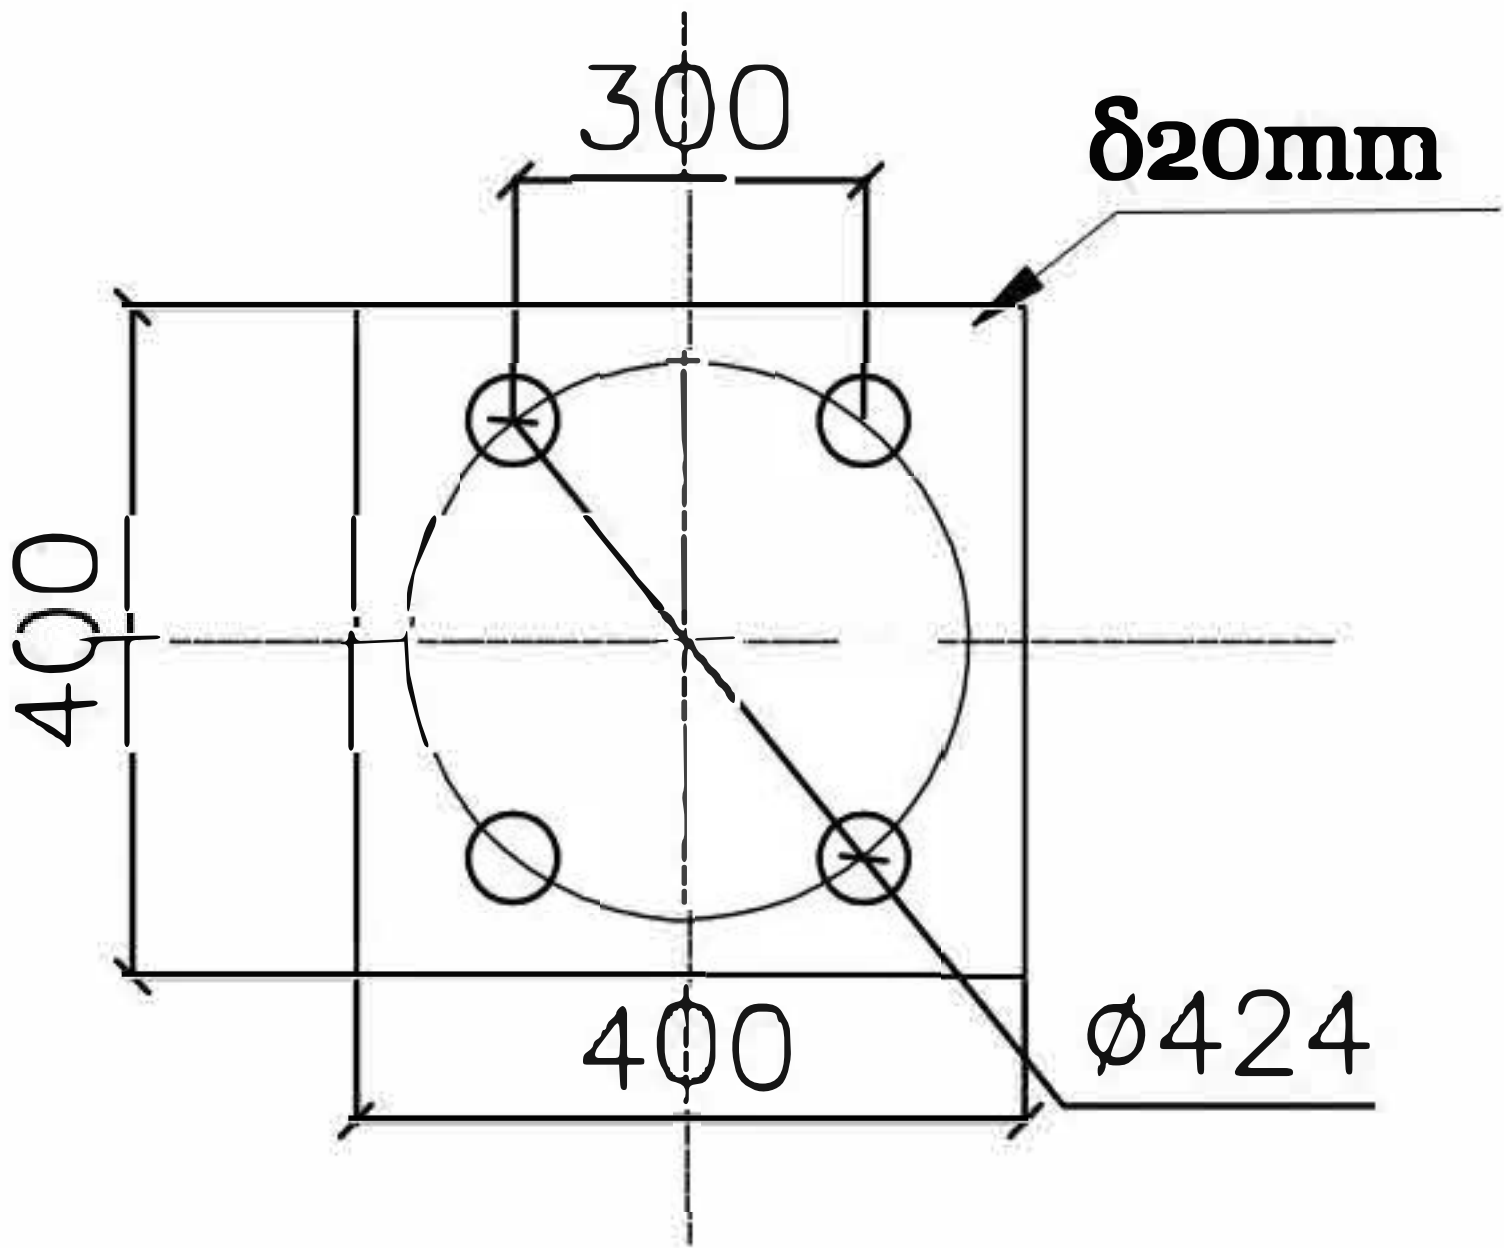

法兰尺寸图

底图总号						大样图				标注单位：毫米	
										12米太阳能路灯	
签字	设计	审核	校对	制图	日期	图例	数量	重量	比例		
日期	设计		审核								
	校对										
	审核										
	工艺			日期		共	页	第	页		