


- 说明：
- 1、灯杆采用优质Q235钢板经大型折弯机一次成型，高度12m，上口径95mm，下口径235mm，灯杆壁厚5.0mm。熟镀锌防腐处理，外喷塑。
 - 2、灯臂采用等径钢管制作，出臂2m，熟镀锌防腐处理，外喷塑。
 - 3、灯具采用LED模组灯具，外表喷塑。光源LED150W。
 - 4、太阳能板：150W多晶2块。
 - 5、锂电池：系统电压：DC12.8V，磷酸铁锂锂电池，容量≥2800WH，具有低温加热功能，适应环境温度-45度至60度，亮灯150W8个小时，支持5个阴雨天。
 - 6、法兰400*400*20mm，对角424mm。眼距300mm。

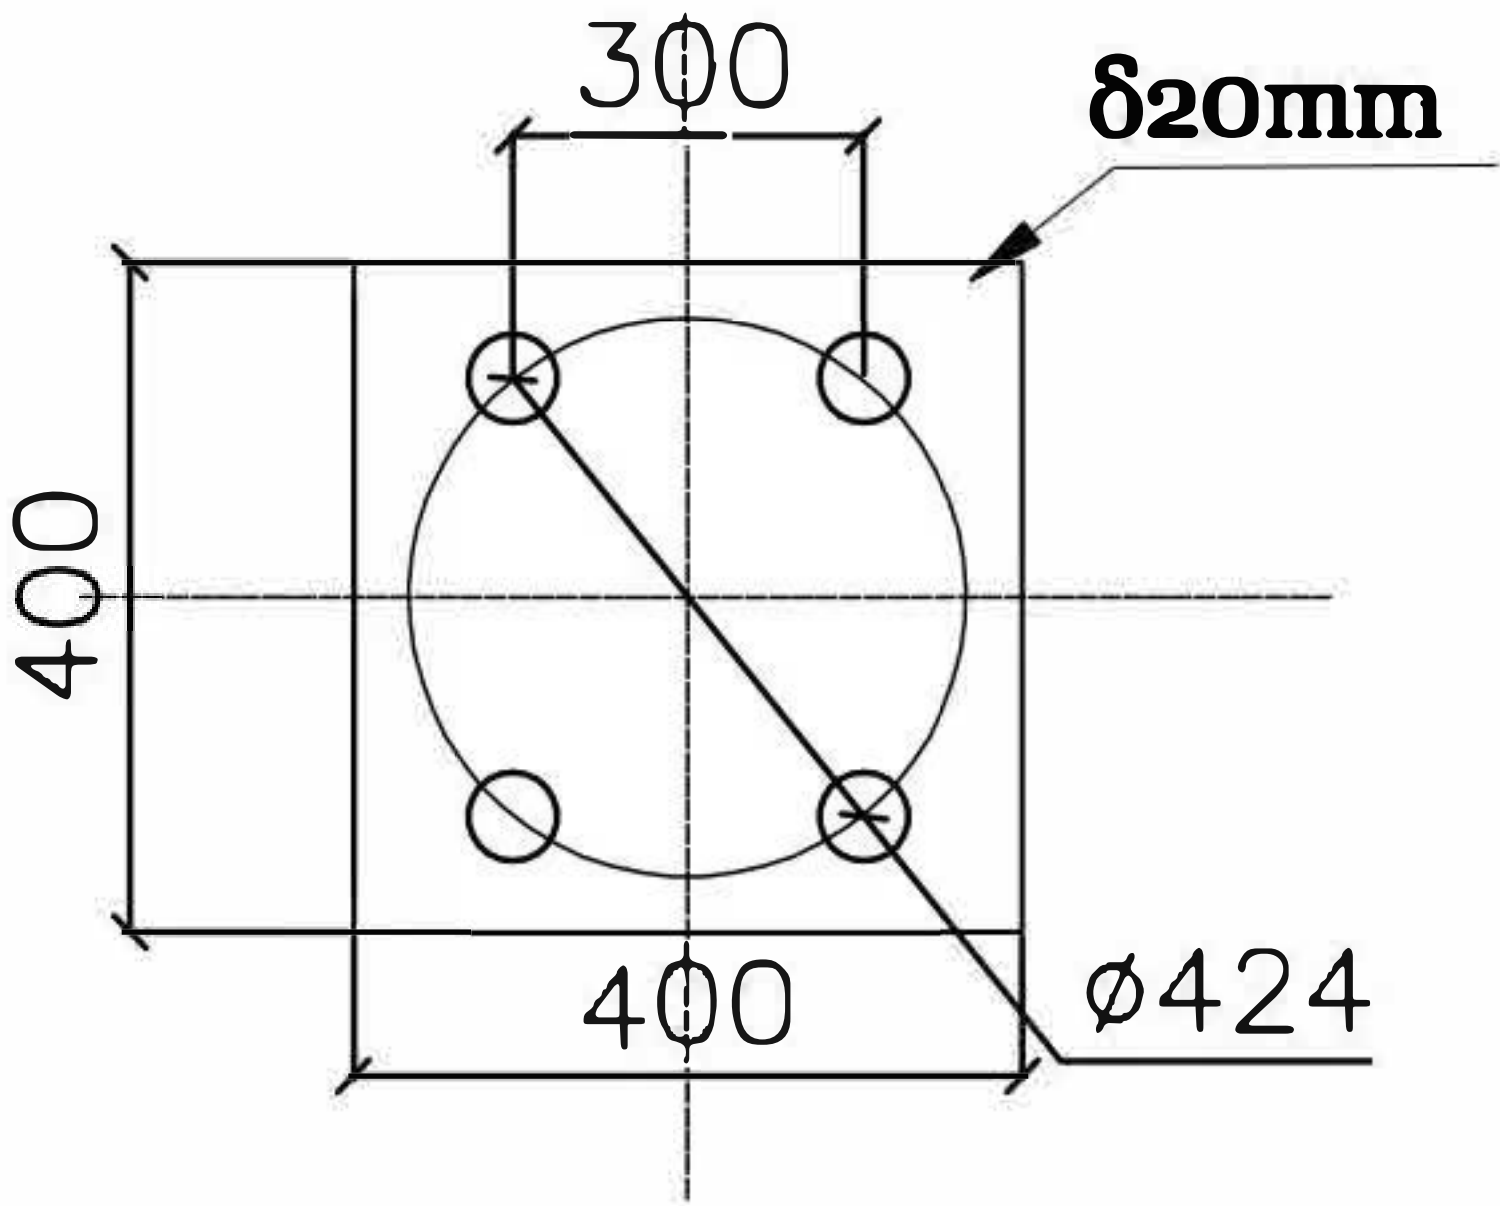

法兰尺寸图

底图总号						大样图				标注单位：毫米	
										12米太阳能路灯	
签 字	设计		审核			图样审核	数量	重量	比例		
日 期	校对		审定								
	审核										
	工艺		日期			共	页	第	页		