

全市照明设施补充工程

合 同

采购单位：霍林郭勒市住房和城乡建设局

供货单位：江苏红壹建设工程有限公司

签订日期： 2022 年 月 日



采购单位：霍林郭勒市住房和城乡建设局

供货单位：江苏红壹建设工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就全市照明设施补充工程(政府采购项目编号、备案编号：HLGLZCS-C-H-220012)，经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、成交结果公告及成交通知书
- 3、磋商文件
- 4、响应文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等清单。

全市照明设施补充工程货物一览表						
地点	名称	规格	单位	工程量	单价	合价
工业园区南路	100KVA箱式变压器箱体	1、100KVA 箱式变压器箱体 2700mm*1900mm*2200mm 含内部元器件 2、砌筑基础 3、不锈钢护栏	台	1	58100	58100



	路灯	1、灯杆 H:10 米 2、灯头：双灯头，200W+150W 3、拆除 52 个路灯基础，重新制作 52 个路灯基础 4、板材选用优质钢板，板材厚度 4.0mm 法兰盘厚度 30mm，法兰盘规格现场测量。灯杆壁厚 4.0MM。支臂长 1.3M 5、电源：AC220V（±10%）50HZ~60HZ。 6、光源：压铸铝灯具，光源飞利浦 LED 灯，功率按说明要求规定。 7、防护等级：IP65，工作环境温度在零下-40℃~零上+50℃之间，抗风指数 12 级，整体高质量热镀锌后静电喷塑处理。灯杆使用寿命 20 年，光源电器一年内保修包换，光源亮度依据国家标准执行	盏	52	11500	598000
河东北五街	路灯	1、灯杆 H:10 米 2、灯头：双灯头，150W+100W 3、板材选用优质钢板，板材厚度 4.0mm 法兰盘厚度 30mm，法兰盘规格现场测量。灯杆壁厚 4.0MM。支臂长 1.3M 4、电源：AC220V（±10%）50HZ~60HZ。 5、光源：压铸铝灯具，光源飞利浦 LED 灯，功率按说明要求规定。 6、防护等级：IP65，工作环境温度在零下-40℃~零上+50℃之间，抗风指数 12 级，整体高质量热镀锌后静电喷塑处理。灯杆使用寿命 20 年，光源电器一年内保修包换，光源亮度依据国家标准执行	盏	25	8500	212500
	电缆	YJV22 4*16+1*10	米	1000	115	115000
河东北十街	路灯	1、灯杆 H:10 米 2、灯头：双灯头，150W+100W 3、板材选用优质钢板，板材厚度 4.0mm 法兰盘厚度 30mm，法兰盘规格现场测量。灯杆壁厚 4.0MM。支臂长 1.3M 4、电源：AC220V（±10%）50HZ~60HZ。 5、光源：压铸铝灯具，光源飞利浦 LED 灯，功率按说明要求规定。 6、防护等级：IP65，工作环境温度在零下-40℃~零上+50℃之间，抗风指数 12 级，整体高质量热镀锌后静电喷塑处理。灯杆使用寿命 20 年，光源电器一年内保修包换，光源亮度依据国家标准执行	盏	16	8500	136000
	电缆	YJV22 4*25+1*16	米	680	140	95200



河北大街	路灯	1、灯杆H:12米 2、灯头:双灯头, 250W+150W 3、板材选用优质钢板, 板材厚度 4.0mm 法兰盘厚度 30mm, 法兰盘规格现场测量。灯杆壁厚 4.0MM。支臂长 1.3M 4、电源: AC220V (±10%) 50HZ~60HZ。 5、光源: 压铸铝灯具, 光源飞利浦 LED 灯, 功率按说明要求规定。 6、防护等级: IP65, 工作环境温度在零下-40℃~零上+50℃之间, 抗风指数 12 级, 整体高质量热镀锌后静电喷塑处理。 灯杆使用寿命 20 年, 光源电器一年内保修包换, 光源亮度依据国家标准执行	盏	33	9000	297000
	电缆	YJV22 4*25+1*16	米	1360	140	190400
外环北路	路灯	1、灯杆H:12米 2、灯头:双灯头, 150W+100W 3、板材选用优质钢板, 板材厚度 4.0mm 法兰盘厚度 30mm, 法兰盘规格现场测量。灯杆壁厚 4.0MM。支臂长 1.3M 4、电源: AC220V (±10%) 50HZ~60HZ。 5、光源: 压铸铝灯具, 光源飞利浦 LED 灯, 功率按说明要求规定。 6、防护等级: IP65, 工作环境温度在零下-40℃~零上+50℃之间, 抗风指数 12 级, 整体高质量热镀锌后静电喷塑处理。 灯杆使用寿命 20 年, 光源电器一年内保修包换, 光源亮度依据国家标准执行	盏	22	8800	193600
	电缆	YJV22 4*16+1*10	米	880	115	101200
托修、沿山路、北处长楼	太阳能路灯 蓄电池(更换)	12V 200AH*2	组	40	1250	50000
合计						2047000

备注: 1、以上综合单价含运输费、安装费、税金及调试费等

2、本项目电缆敷设如破坏路面, 需将其路面进行恢复, 其相关费用均已考虑在综合单价内。

3、以上路灯都有路灯基础(工业园区南区拆除52个路灯基础, 重新制作52个路灯基础)

三、合同金额及质保金:

合同金额为人民币2047000元, 大写: 贰佰零肆万柒仟元整。



四、付款方式及时间：

1期：支付比例100%，按采购形象进度支付

五、交货安装期及质保期

合同签订后45个日历日内完成招标文件全部内容

质保期：自交货之日起质保期为 1 年

质保金为合同金额的3%（¥：61410.00元整）

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务 符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取 足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、交货地点及数量

本合同货物的交货施工地点为 霍林郭勒市需方指定地点

数量 货物需求一览表

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。



(二) 对标的物的质量问题,甲方应在发现后向乙方提出书面异议,乙方在接到书面异议后,应当在5日内负责处理。甲方逾期提出的,对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中,有明确质量保证期的,适用质量保证期。

(三) 经双方共同验收,标的物达不到质量或规格要求的,甲方可以拒收,并可解除合同且不承担任何法律责任,。

十一、售后服务

(一) 乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(二) 其他售后服务内容:竣工验收合格后质保12个月。

十二、违约条款

(一) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款,按日承担违约部分合同金额5%的违约金。

(二) 其他违约责任以相关法律法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的,应及时通知另一方,双方互不承担责任,并在 天内提供有关不可抗力 的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题,双方协商解决。

十四、争议的解决方式



合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

(一) 提交 仲裁委员会仲裁。

(二) 向霍林郭勒市人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。




采购单位：

采购单位

负责人（签字）：

吴震

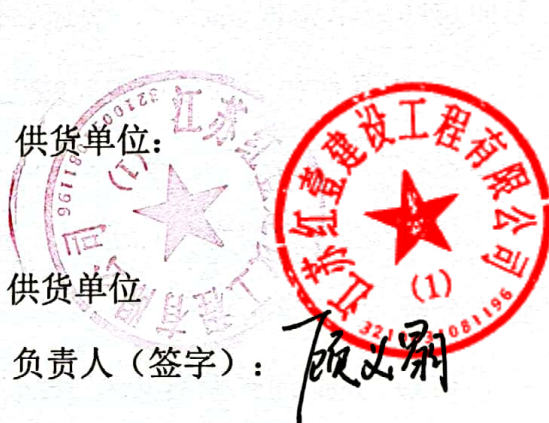

供货单位：

供货单位

负责人（签字）：

顾义刚

开户银行：

开户银行：中国银行扬州望月路支行

帐号：

帐号：515773942877

联系电话：

联系电话：0514-82777708

签订时间：2022年 6 月 7 日



扫描全能王 创建