

园区标识牌建设工程

工程量清单

编制单位：内蒙古誉峰工程项目管理有限公司

编制日期：2025 年 9 月 21 日



工程量清单编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：园区标识牌建设工程
- 2、建设单位：锡林郭勒经济技术开发区管理委员会

二、编制范围

本工程包括锡林浩特市锡林郭勒经济技术开发区能源装备制造产业园标识的基础及方钢管结构。农畜产品加工产业园标识的基础及方钢管结构。擎天柱除锈翻新灯光亮化工作。

三、编制依据

- 1、《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协〔2002〕16号）；
- 2、《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令〔2006〕149号）；
- 3、《工程量项目清单计价规范》（2013）；
- 4、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）；
- 5、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》（2017）；
- 6、《内蒙古园林绿化工程预算定额》（2017）
- 7、《内蒙古市政工程预算定额》（2017）；
- 8、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017）；
- 9、内建标〔2019〕113号文件《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》增值税税率调整为9%；
- 10、内建标〔2021〕148号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关

于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》；

11、内建标〔2025〕98号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；

12、材料价格执行《锡林浩特市2025年第二期建设工程材料信息价》；

13、设计图纸。

四、其他说明

1、本次招标设计费98000（含税）元；

2、本工程安全生产计提费27291（含税）元。

五、附件

1、工程量清单

内蒙古普峰工程项目管理有限公司

二〇二五年九月二十一日



工程量清单汇总表

序号	单位工程名称	汇总
1	能源装备制造产业园标识工程	
2	农畜产品加工产业园标识工程	
3	擎天柱工程	
4	安全生产计提费	27291
5	设计费	98000
合计		

园区标识牌建设工程

工程

招标工程量清单

招 标
人：

(单位盖章)

造价咨询人：



法定代理人
或其授权
人：

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人：



(签字或盖章)



编制人：

(造价人员签字
盖专用章)

陈超华

复核人：



(造价人员签字
盖专用章)

梁昌

校核人：



(造价人员签字
盖专用章)

和春慧

编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日

校核时间：

年 月 日

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：能源装备制造产业园标识工程 标段：园区标识牌建设工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1、平整场地	m2	20			
2	010101002001	挖一般土方	1、机械挖土方	m3	7.25			
3	010103001001	回填方	1、原土回填夯实	m3	1.01			
4	010103002001	余方弃置	1、余方弃置 2、运距：15km	m3	6.23			
5	010501001001	垫层	1、C10混凝土垫层 2、厚度：100mm	m3	2.42			
6	010501003001	（能源装备制造产业园标识）基础	1、C30带型混凝土基础	m3	7.98			
7	011101001001	二次灌浆	1、二次灌浆	m2	2			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋笼	t	1.17			
9	010516001001	螺栓	1、预埋螺栓	t	0.07			
10	010606005001	钢墙架	1、不锈钢方钢管钢结构支架	t	4.26			
11	011207001001	预制不锈钢箱体面板	1、预制不锈钢箱体面板 2、1.5mm拉丝不锈钢装饰面板 3、面层纳米清漆	m2	666.64			
12	011207001002	字体底座装饰板	1、5mm拉丝不锈钢装饰面板 2、面层纳米清漆	m2	36			
13	011508004001	不锈钢焊接双面字	1、1.5mm不锈钢焊接双面字 2、规格：1500*1500*900mm 3、预制字体，工厂二次深化加工	个	9			
14	011508004002	不锈钢焊接双面字	1、1.5mm不锈钢焊接双面字 2、规格：750*750*450mm 3、预制字体，工厂二次深化加工	个	11			
		分部小计						
		措施项目						
15	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
16	011702001001	基础		m2	20.31			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：能源装备制造产业园标识工程

标段：园区标识牌建设工程

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：能源装备制造产业园标识工程 标段：园区标识牌建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：能源装备制造产业园标识工程

标段：园区标识牌建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：能源装备制造产业园标识工程 标段：园区标识牌建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总价措施项目清单与计价表

工程名称：农畜产品加工产业园标识工程

标段：园区标识牌建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：园区标识牌建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农畜产品加工产业园标识工程 标段：园区标识牌建设工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1、平整场地	m2	34.4			
2	010101002001	挖一般土方	1、机械挖土方	m3	1.2			
3	010103001001	回填方	1、原土回填夯实	m3	0.4			
4	010103002001	余方弃置	1、余方弃置 2、运距：15km	m3	1.2			
5	010501001001	垫层	1、C10混凝土垫层 2、厚度：100mm	m3	1.97			
6	010501003001	（农畜产品加工产业园标识）基础	1、C30混凝土基础	m3	0.6			
7	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、二次灌浆	m3	0.3			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋笼	t	0.07			
9	010516001001	螺栓	1、预埋螺栓	t	0.03			
10	010606005001	钢墙架	1、镀锌钢结构支架	t	2.36			
11	011207001001	预制不锈钢箱体面板	1、预制不锈钢箱体面板 2、1.5mm不锈钢焊接台阶 3、氟碳漆饰面	m2	59.72			
12	011207001002	墙面装饰板	1、1.5mm不锈钢焊接斜面字 2、激光切割、镂空图案、氟碳漆饰面 3、规格：1100mm 4、预制字体，工厂二次深化加工	m2	4			
13	011207001003	字体底座装饰板	1、1.5mm不锈钢焊接斜面字 2、激光切割、镂空图案、氟碳漆饰面 3、规格：1100mm 4、预制字体，工厂二次深化加工	m2	4			
14	011508004001	镂空图案金属雕塑字	1、1.5mm不锈钢焊接斜面字 2、激光切割、镂空图案、氟碳漆饰面 3、规格：860mm 4、预制字体，工厂二次深化加工	个	5			
15	011508004002	镂空图案金属雕塑字	1、1.5mm不锈钢焊接斜面字 2、激光切割、镂空图案、氟碳漆饰面	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农畜产品加工产业园标识工程

标段：园区标识牌建设工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：农畜产品加工产业园标识工程 标段：园区标识牌建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：农畜产品加工产业园标识工程

标段：园区标识牌建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：农畜产品加工产业园标识工程 标段：园区标识牌建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总价措施项目清单与计价表

工程名称：擎天柱工程

标段：园区标识牌建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：擎天柱工程

标段：园区标识牌建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011405001001	面板除锈	1、画面面板整体除锈翻新 2、刷氟碳防锈油漆	m2	651.48			
2	011405001002	镀锌板更换	1.局部1.2镀锌板更换加固	m2	80			
3	011507001001	平面、箱式招牌	1、室外广告画面 2、高清uv画面	m2	301.95			
4	010606006001	钢走道面板	1、施工钢筋走道板更换	m2	36			
5	010606007001	钢走道	1、主梁承重钢架换新	t	2.53			
6	030412004001	装饰灯	1、高炮广告牌射灯 2、含射灯伸拉杆	套	36			
7	030408001001	电力电缆	1、铜芯电缆 2、型号：YJV2*6+1*4	m	230			
8	030404017001	配电箱	1、室外配电箱 2、内置光控设备	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
9	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
10	011704001001	超高施工增加		m2	301.95			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：擎天柱工程

标段：园区标识牌建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：擎天柱工程

标段：园区标识牌建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：擎天柱工程

标段：园区标识牌建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安全生产计提费

标段：园区标识牌建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安全生产计提费

标段：园区标识牌建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安全生产计提及费

标段：园区标识牌建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安全生产计提及

标段：园区标识牌建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安全生产计提费

标段：园区标识牌建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



持证人签名:
Signature of the Bearer

陈超华

姓名:

Full Name 陈超华

性别:

Sex 女

出生年月:

Date of Birth 1972.05.28

专业类别:

Professional Type 造价(安装)

批准日期:

Approval Date 2001.04.28

签发单位盖章

Issued by

签发日期:

Issued on



本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格,取得造价工程师的注册资格。
This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.



Ministry of Personnel
The People's Republic of China



Ministry of Construction
The People's Republic of China

编号:


No.

0002415


一级造价工程师

Class I Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

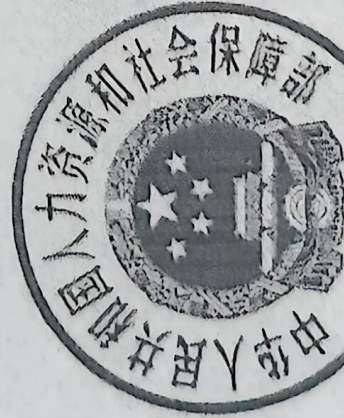

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

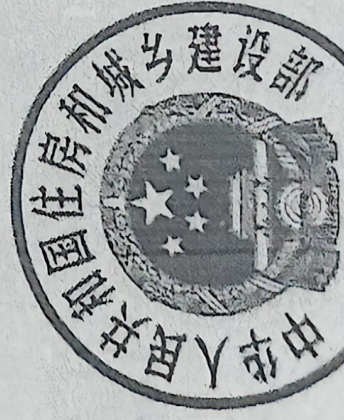

中华人民共和国
住房和城乡建设部



姓名:	丁广苗
证件号码:	152531198910030181
性别:	女
出生年月:	1989年10月
专业:	土木建筑
批准日期:	2018年10月28日
管理号:	201810045150000656





一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部



姓名:	和春慧
证件号码:	152527198806212124
性别:	女
出生年月:	1988年06月
专业:	土木建筑工程
批准日期:	2023年04月23日
管理号:	20221204515000000809



营业执照

统一社会信用代码
9115250066161353XA

电子营业执照与纸质营业执照具有同等法律效力，除法律法规另有规定外，各级政府部门不得随意要求市场主体提供纸质营业执照。



名称 内蒙古誉峰工程项目管理有限公司

注册资本 壹佰伍拾万元（人民币元）

类型 有限责任公司（自然人独资）

成立日期 2013年01月15日

法定代表人 任利军

住所 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市巴
所 彦奎子街道塔林社区凯宸佳苑小区S
-6号楼5号商铺

经营范围 一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；政府采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；价格鉴证评估；风险评估；政府采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；办公设备及租赁服务；办公服务；打字复印。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关

锡林浩特
市市场监督管理局

2024 年 01 月 30 日

说明：

- 1、本营业执照于2024年01月30日11时59分15秒由任利军（法定代表人）留存（打印）
- 2、数字签名：ADEFAAFAK664Q+dgCTY/22pvc4+L4JHCKkTBd2JfY06d7F5wLhALeT9Sb36TNUqhoWBEQJFJTG4RYEcCdAdeqJT/+ovvV

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制