

春 秋 装

女犯春秋装样式：敞摆、三开身廓型，小翻领，前门襟四粒标志扣，前胸下部为两明贴袋，袋盖为斑纹标志面料，前胸左右两侧各收一道省缝。后背覆肩沿肩缝处向前 3 cm，覆肩为斑纹标志面料，前门、翻领、口袋、后背覆肩结合处明线均为 0.4 cm。女春裤右侧开门，两侧袋，左右中缝各镶拼 2 cm 宽斑纹标志布条。

品种、成分：65%棉、35%涤，平纹

纱织、密度： $42^s/2 \times 21^s \times 84 \times 64$

$23^s \times 23^s \times 88 \times 64$

$21^s \times 21^s \times 60 \times 58$

女犯春秋装



夏 装

女犯夏装样式：短袖、敞摆廓型，小翻领，前门襟四粒标志扣，前胸下部为两明贴袋，前胸左右两侧各收一道省缝，袋盖为斑纹标志面料，袖口外翻折出，后背覆肩沿肩缝处向前 3 cm，覆肩为斑纹标志面料。前门、翻领、口袋、后背覆肩结合处明线均为 0.4 cm。女下裤右侧开门，两侧袋，左右中缝镶拼 2 cm 宽斑纹标志布条。

上衣品种、成分：60%涤、40%棉

纱织、密度： $45^s \times 45^s \times 133 \times 72$ - $45^s \times 45^s \times 96 \times 72$

$30^s \times 30^s \times 94 \times 64$

$32^s \times 32^s \times 68 \times 68$

$21^s \times 21^s \times 58 \times 54$

配色：豆绿色（女犯）

裤子品种、成分：全棉或棉涤混纺府绸

纱织、密度：同上衣

配色：灰蓝色

女犯夏装



冬棉服、冬罩衣

女冬服样式：敞摆、三开身廓形，领子为开关两用领，前门五粒标志扣，前胸下部两明贴袋，袋盖为斑纹标志面料，前胸左、右两侧各收一道胸省，后背覆肩沿肩缝处向前 3CM，覆肩为斑纹标志面料，前门、翻领、口袋、后背覆肩等明线处宽 0.4CM。女冬裤右侧开门，两侧袋，左、右两侧镶拼 2CM 宽斑纹标志布条。

棉服：品种、成分：涤棉 35%棉 65%涤

纱支、密度： $45^s \times 45^s \times 133 \times 72 - 45^s \times 45^s \times 96 \times 72$

$21^s \times 21^s \times 60 \times 58$

$30^s \times 30^s \times 94 \times 64$

冬罩衣：品种、成分：纱卡 35%棉、65 涤

纱支、密度： $21^s \times 21^s \times 108 \times 58$

配色：灰蓝色

粘合衬：用共聚酰胺粉点衬， $21^s \times 21^s$ 及 $30^s \times 30^s$ 底布，无纺衬可代用。

面料要求：面料成分必须是全棉或棉涤混纺织品；面料色泽必须与样布相同。

棉衣裤样式如图，罩衣样式同春秋装。

冬
装



女棉鞋

女棉鞋为模压硫化大底、套帮贴合二次硫化成型、松紧口式布面胶棉鞋。采用宽度为 45 mm 的松紧布紧固鞋帮，利于和脚面贴合。男棉鞋楦型为三型半，女棉鞋楦型为二型半。鞋面整体颜色为铁蓝色。鞋面有“囚”字标记。“囚”字标记外圆直径 26 mm，线条宽度 2~2.5 mm，标记颜色为白色，有夜间反光功能。鞋前头有橡胶包头，材料为黑色橡胶，宽度为 235 号以下（含 235 号）：40 mm±3 mm，240~265 号：45 mm±3 mm，270 号以上（含 270 号）：50 mm±3 mm。鞋两侧有条形纳米夜视反光标记，利于夜间监控罪犯行踪。反光标记每只鞋两侧有一条，每条宽度为 20 mm，长度为 36 mm，反光条和鞋底角度为 60 度。夹层为毛毡，鞋里布及中底布为本色涤棉帆布。中底层为发泡海绵，加防霉防臭剂，厚度为 9 mm。大底为带“囚”字标记专用大底，便于脚印的痕检。材料为黑色橡胶，后跟高 2 mm，有防滑功能。围条为黑色橡胶，印有“人”字形暗纹。



鞋帮材料要求

名称	执行标准	规格	用途
涤棉铁蓝色帆布	FZ/T 14002	8029 (2+2)/3	鞋帮面布
涤棉本色帆布	FZ/T 13003	4836 2/2	后足跟布
		4836 2/2	鞋里布
		5140 2/2	中底布
涤棉铁蓝平布	—	6058 1/1	沿口条
涤纶原白色缝纫线	GB/T 6836	20/2	缝鞋帮
涤纶铁蓝色缝纫线	GB/T 6836	20/2	缝鞋帮
涤棉铁蓝色松紧布	—	4.5cm	松紧口
毛毡	—	1000 g / m ²	夹层

胶部件材料要求：胶底、围条、包头材料采用天然橡胶

胶部件物理机械性能要求


部 件	项 目	要 求
大底胶	拉伸强度/Mpa	≥7.0
	拉断伸长率/%	≥320
	磨损体积/（cm ³ /1.61km）	≤2.0
	硬度/（邵尔 A）	≤75
围条与鞋帮	粘合强度/（ N/cm）	≥15

其他要求：不准有任何金属件。不准有可拆解的单独鞋带。鞋面的“囚”字变形标记要清晰、明显。大底的“囚”字变形标记要在脚掌着力点位置。两侧纳米夜视反光标记应牢固，反光效果好。中底布必须经抗菌卫生整理。外观质量应符合国家标准。

囚胸罩内裤

主辅料规格

	物料名称	物料规格	执行标准
女式	170 g 花灰/中灰汗布	棉 50%，涤纶 47%，氨纶 3% 门幅 1.8 m	GB18401-2010-B 类
	标志布：170 g 白底灰条汗布		FZ/T73024-2014 GB/T8878-2014

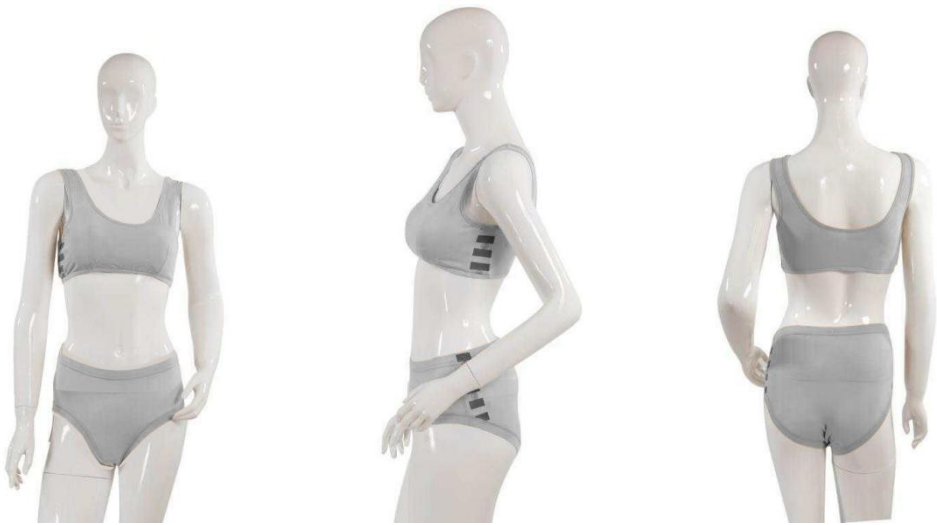


内衣裤\内裤（背心内裤灰色）

主辅料规格

	物料名称	物料规格	执行标准
女式	170 g 花灰/中灰汗布	棉 50%，涤纶	GB18401-2010-B 类
	标志布：170 g 白底灰条汗布	47%，氨纶 3% 门幅 1.8 m	FZ/T73024-2014 GB/T8878-2014

女式

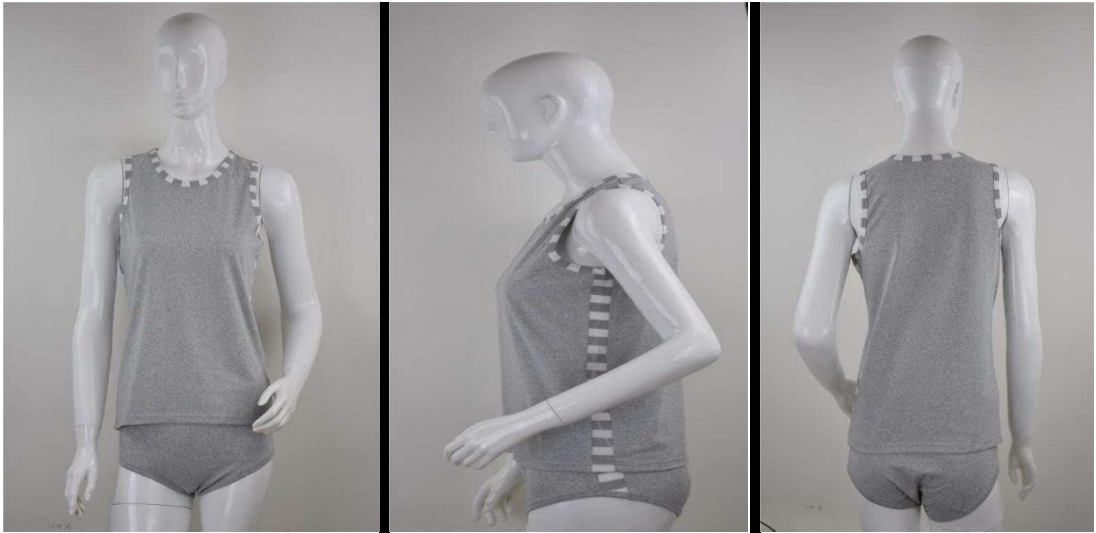

单帽

主辅料规格

名称	颜色	规格	尺寸（CM）	面料成分	门幅（CM）
面布涤棉府绸	深蓝	45*45*133*72	26*8*18.5	C35% T65%	154
涤纶线	深蓝	12*3 50#*3	缝纫线	100%涤	
帽里布	天蓝	45*45*133*72	26*8*18.5	100%棉	154

基本工艺

单帽面布为高密度涤平布，65%涤 35%棉。单帽里布为纯棉布，100%棉。每公分 4 针，不准断线和接线。单帽正前方缝制蓝白相间监狱标志布长 24 厘米,宽 1.5 厘米，标志布沿条需折布包边。帽条两侧需各留两个气眼。帽子内侧边缘需缝制皮革条长 62 厘米，宽 2.5 厘米。



男女拖鞋

男、女拖鞋采用注射工艺一次性成型，材料为 PVC 材料。男拖鞋楦型为三型半，囚用女拖鞋楦型为二型半。整鞋颜色为铁蓝色，与囚服协调、搭配。鞋面前部有“囚”字标记。“囚”字标记外圆直径 26 mm，线条宽度 2~2.5mm，标记颜色为白色，有夜间反光功能。鞋两侧有条形纳米夜视反光标记，利于夜间监控罪犯行踪。反光标记每只鞋两侧各有一条，每条宽度为 10 mm，长度为 20~30 mm。大底为带“囚”字变形标记专用大底，便于脚印的痕检。鞋底有防滑功能。



材料要求：整鞋材料为 PVC（聚氯乙烯）材料。整鞋材

料物理机械性能

物理机械性能

项 目	要 求
表观密度 (g/cm ³)	0.22—0.40
断裂伸长率 (%)	≥120
拉伸强度 (MPa)	≥1.90
硬度 (邵尔 A)	22—40
交叉角抗撕力 (N)	≥100

其他要求：不准有任何金属件。不准有可拆解的单独鞋带。鞋面的“囚”字变形标记要清晰、明显。大底的“囚”字变形标记要在脚掌着力点位置。两侧纳米夜视反光标记应牢固，反光效果好。外观质量应符合国家标准。

枕 巾

主辅料规格

名称	颜色	规格	尺寸(cm)	面料成分	重量（克）
枕巾	粉白条	棉纱针织	43*75	涤棉	110



枕 头

主辅料规格

名称	颜色	材质	尺寸(cm)	面料成分	重量（克）
定型枕头	深蓝色 蓝白条	枕芯：荞麦皮 枕套：涤棉布	长 40CM 宽 26CM	内芯套为汗麻棉混纺纤维 枕套为涤棉布	1700



袜子

主辅料规格

规格尺寸	总重量	纱织	面料
橡筋宽 8.5 橡筋高 2.5 袜筒 15 袜底 20 袜底宽度 8.5	40	21 支	面料颜色：麻灰色 面料材质：25%氨纶 5%橡筋 70%涤棉

基本工艺

交织平板，规格要求 22-24、24-28、28-32，袜跟距袜口 15 cm，袜口 8 cm，40 克左右。168 针针密。变形交织囚字（不能印）长 3.5 cm，高 2 cm，顶端距袜口 4 cm，白条边 1.2 cm，蓝条边 1.8 cm。



床 垫

序号	名称	规格尺寸(CM)	总重量 (斤)	填充物	棕垫 等级	面料
1	棕垫	长 193* 宽 90*高 10 (五分棕三分海 棉)	8	纯天然棕丝 外包双面海 棉绗缝复合	一级	针织 布

一、技术要求

1 技术要求

1. 棕垫尺寸公差 $\pm 2\%$ ；总重量、填充物重量偏差率 $\geq -3\%$ ；研磨率 $\geq 80\%$ ；面料平方米重量偏差 $\geq -5\%$ ；面料经纬密度偏差 $\geq -2\%$ 。

1.1 缝制及外观要求

1.1.1 可采用手工缝制或绗缝。

1.1.2 手工缝制引线按长度方向，确保行距均匀顺直，每行引线末端回针 ≥ 2 针。长度方向引线行数为4行，表面浮线长度 $\leq 0.6\text{cm}$ ，浮点距离 $\leq 6\text{cm}$ 。

1.1.5 做工良好、表面平整、手感膨松柔软、厚薄均匀、无块状、包边整齐、四角平直。

收纳箱

尺寸：64*44*33（±2cm），壁厚要求 $\geq 2\text{mm}$ 。

材质：PP

颜色：箱体浅蓝色，盖子白色

密封盖双重密封卡扣，底部两排内置滑轮，环保无味，边角圆润、防虫防尘防潮、卡扣严密，坚固耐用，叠加稳固。

