

巴林左旗笤帚苗籽粒深加工项目

建设单位：巴林左旗十三敖包镇人民政府

专 业:建 筑

图纸目录

序号	说明书或图纸名称	图号	图纸规格
00	首页及图纸目录	00	A1
01	建筑设计说明	01	A1
02	一层平面图 屋顶平面图	02	A1
03	立面图 剖面图 门窗表 门窗详图 室内装修表 墙身详图 楼梯详图	03	A1
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

设计单位：中撰工程设计有限公司

设计时间：二零二五年五月



中撰工程设计有限公司
Zhongchuan Engineering Design Co., Ltd.

工程设计证书编号: A352012538
电话: 13309012999

平面示意图: KEY PLAN

注册执业章
REGISTERED PRACTICE SIGNET

姓名: 张世明
注册证书号码: 20245200669
注册印章号码: 5201253-017
建设单位: 巴林左旗十三敖包镇人民政府



工程名称: 巴林左旗带苗籽粒深加工项目
子项名称:

设计号: ZZ-2025-004
图名: 立面图 剖面图 门窗表 门窗详图 室内装修表 墙身详图 流粮坑详图

立面图 剖面图 门窗表 门窗详图 室内装修表 墙身详图 流粮坑详图

总 经 理: 黄仲均
设计负责人: 张世明
审 定: 李连军
专业负责人: 江 龙
校 对: 赵晓娟
设计制图: 梅 梅
日期: 2025-04
比例: 1:100
版本号: 第一版


说明:
1、本图版权归本设计院所有, 任何人士如未获允许不得翻印任何部分。
2、所有尺寸均以标注为准, 图上自量取无效。
3、本图需加盖本设计院工程设计出图专用章及注册章方有效。
4、本套图纸需经国家有关部门批准方可施工。

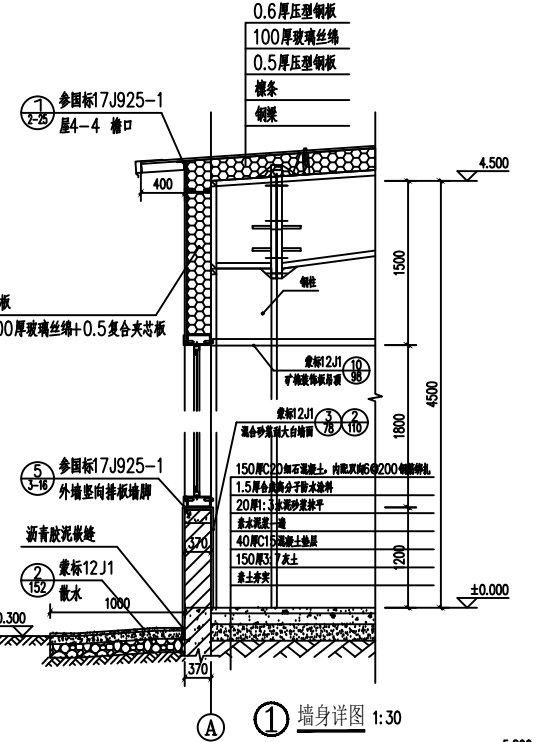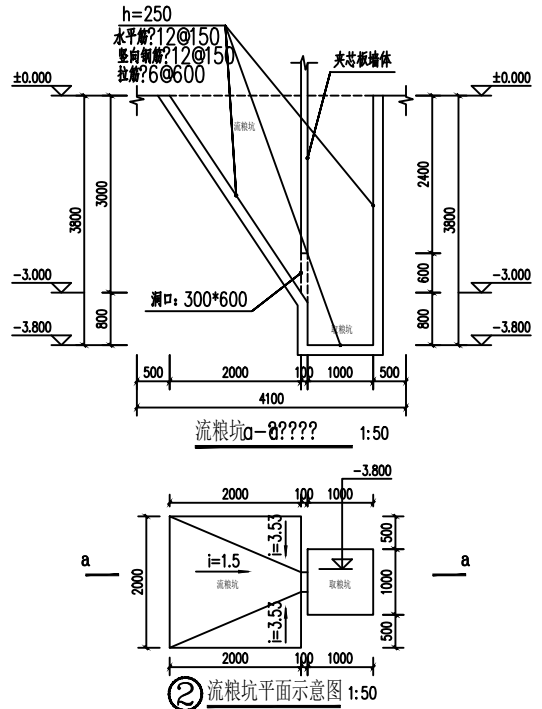

室内装修表					
层数	房间名称	楼地面	踢脚	内墙面	顶棚
一层	附属用房	陶瓷地砖地面	150高面砖踢脚	抹混合砂浆大白墙面	矿棉装饰板吊顶
	走廊	洋墙身详图	150高面砖踢脚	100厚岩棉板彩钢板夹心板	矿棉装饰板吊顶
	车间、库房	洋墙身详图	150高面砖踢脚	100厚岩棉板彩钢板夹心板	

注: 1. 设备基础详图。
2. 地面、墙面、顶棚的材质分格图另见装修设计图。
3. 内装修工程执行《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017, 楼地面部分执行《建筑地面设计规范》GB50037-2013。
4. 由楼面做法不同引起的高差通过垫层找平。楼面采用专用隔声玻璃棉板。具体做法参见详图12J7-1、2/10。
5. 除全间、副产品库、原料暂存库贴临附属用房内墙面、踢脚做法参照附属用房。

内装修材料的燃烧性能等级					
楼地面	顶棚	墙面	隔断	装饰织物	其他
A	A	A	B1	B1	B2







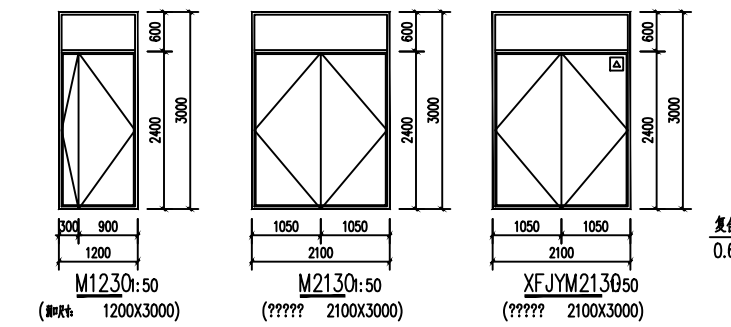


门窗表					
类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	图集名称	选用型号
普通门	M2130	2100X3000	11	详见门窗详图	玻璃门
	M1230	1200X3000	2	详见门窗详图	玻璃门
	XFJYM2130	2100X3000	3	详见门窗详图	玻璃门
普通窗	C1518	1500X1800	2	图集6J607	详见门窗详图
	C2118	2100X1800	15	图集6J607	详见门窗详图
	C2818	2800X1800	1	图集6J607	详见门窗详图
	PYC2118	2100X1800	7	图集6J607	详见门窗详图
	XFC2118	2100X1800	1	图集6J607	详见门窗详图
CGC	58400X1800	1	图集6J607	详见门窗详图	

注: 1、距地面<0.5m 窗玻璃和室内玻璃隔断采用安全玻璃;
2、门玻璃>0.5m², 窗玻璃>1.5m² 时均采用安全玻璃;
3、开启窗设纱扇;
4、外窗玻璃的可见光透射比不小于0.4;
5、门窗按惯例均为外开。开启线表示方法: 实线表示外开, 虚线表示内开, 无线表示固定窗;
6、消防救援窗 (△), 供消防救援人员进入的窗口, 应有明显标识;
7、冷库门应由专业厂家制作安装。门标注尺寸均为门的净尺寸。洞口尺寸应根据现场安装情况提前预留。

表 1: 门窗参数表					
规格型号	传热系数	外门窗抗风压性能	气密性	水密性	保温性能
断桥铝70系列内平开窗(5Low-E+12A+5+12A+5)	2.0	9级	8级	4级	6级



规范: 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-2019)
《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》(GB/T8484-2020)
《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》(GB/T8485-2008)
《建筑节能门窗》(16J607)

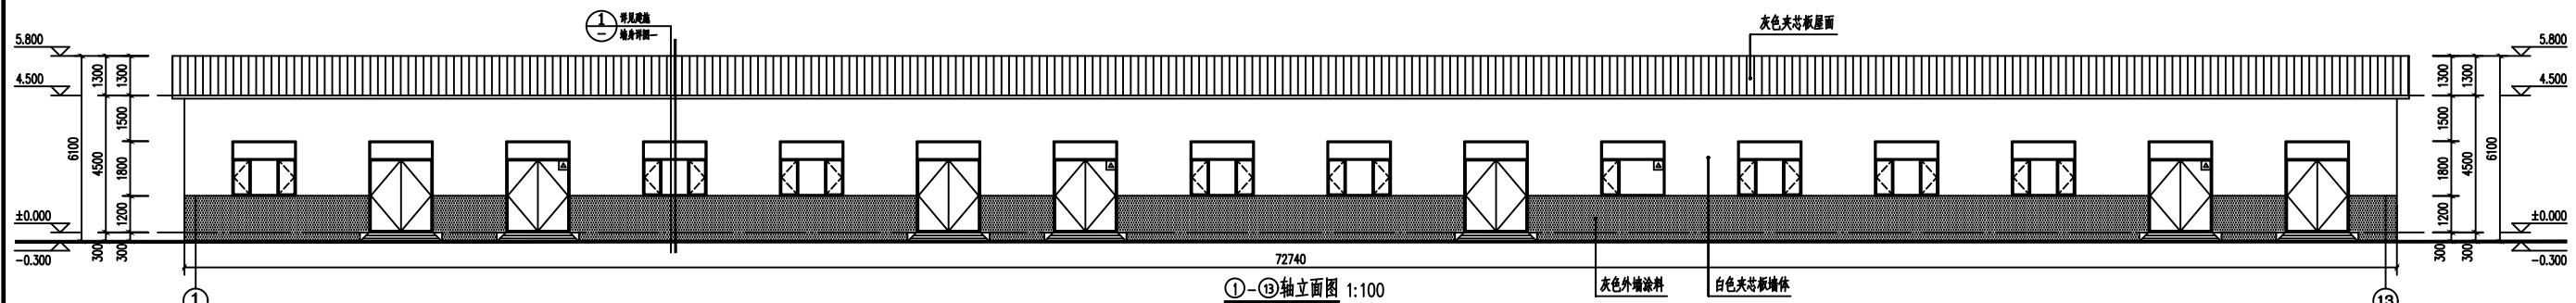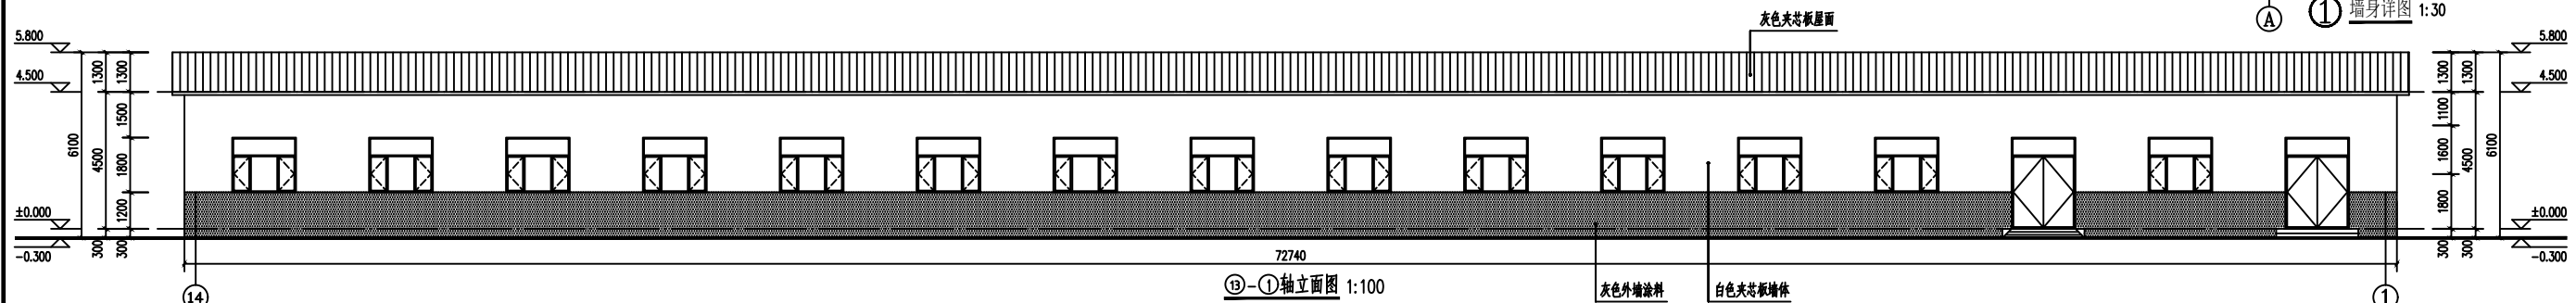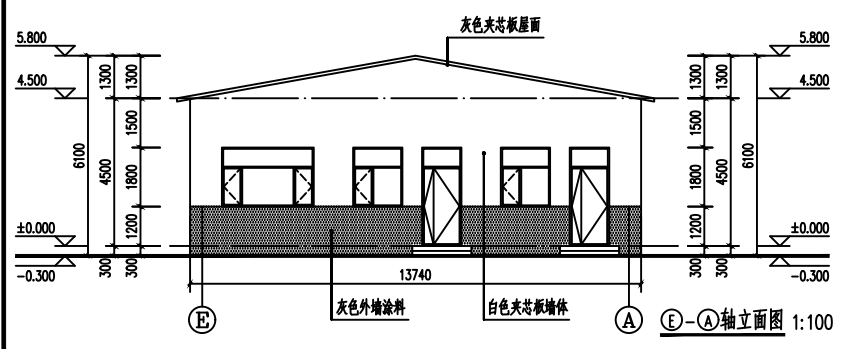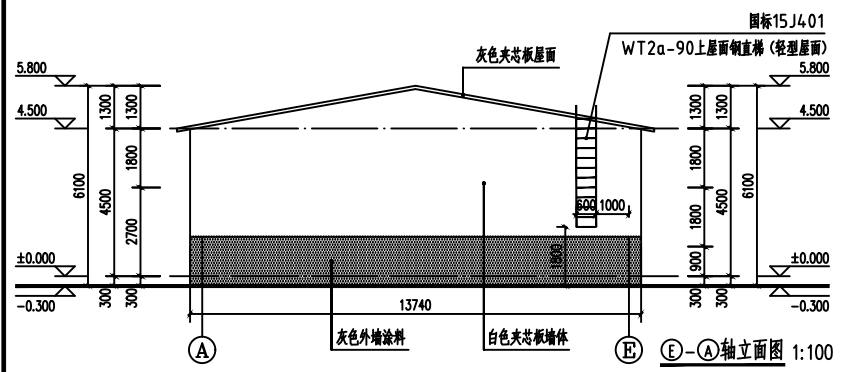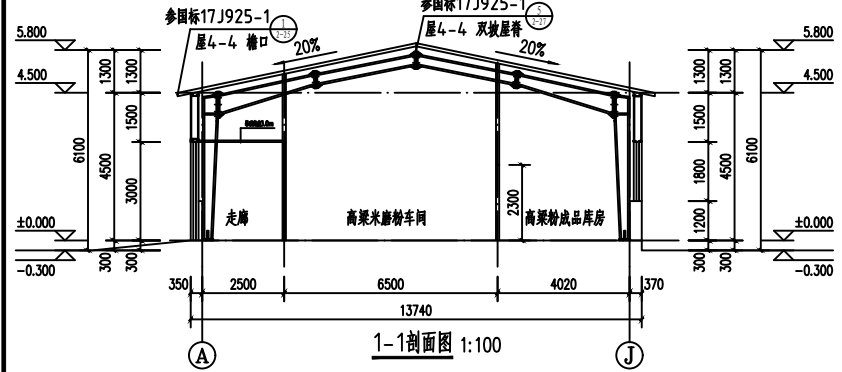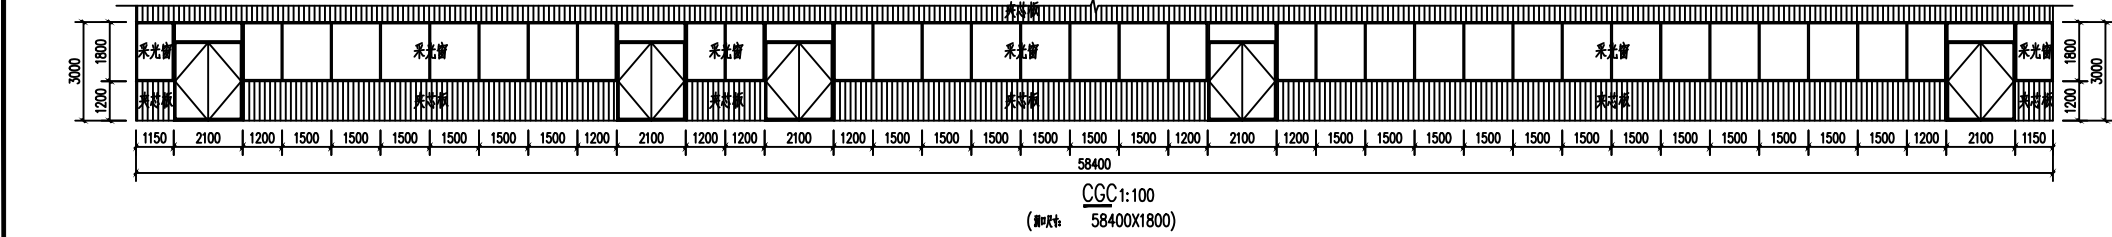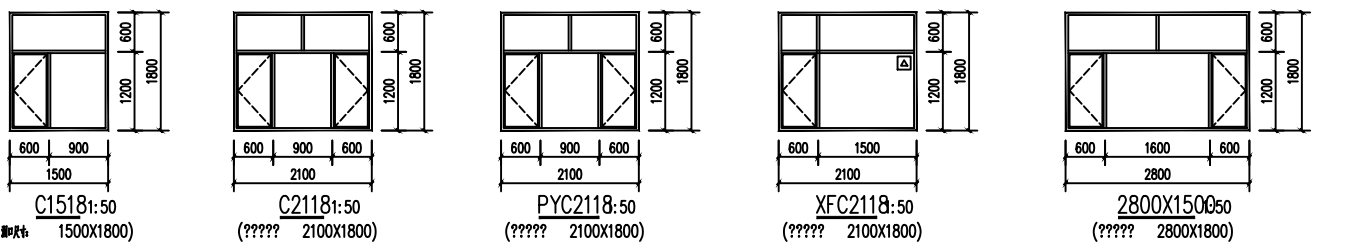



中撰工程设计有限公司
Zhonghuan Engineering Design Co., Ltd.

工程设计证书编号: A352012538
电话: 13309012999

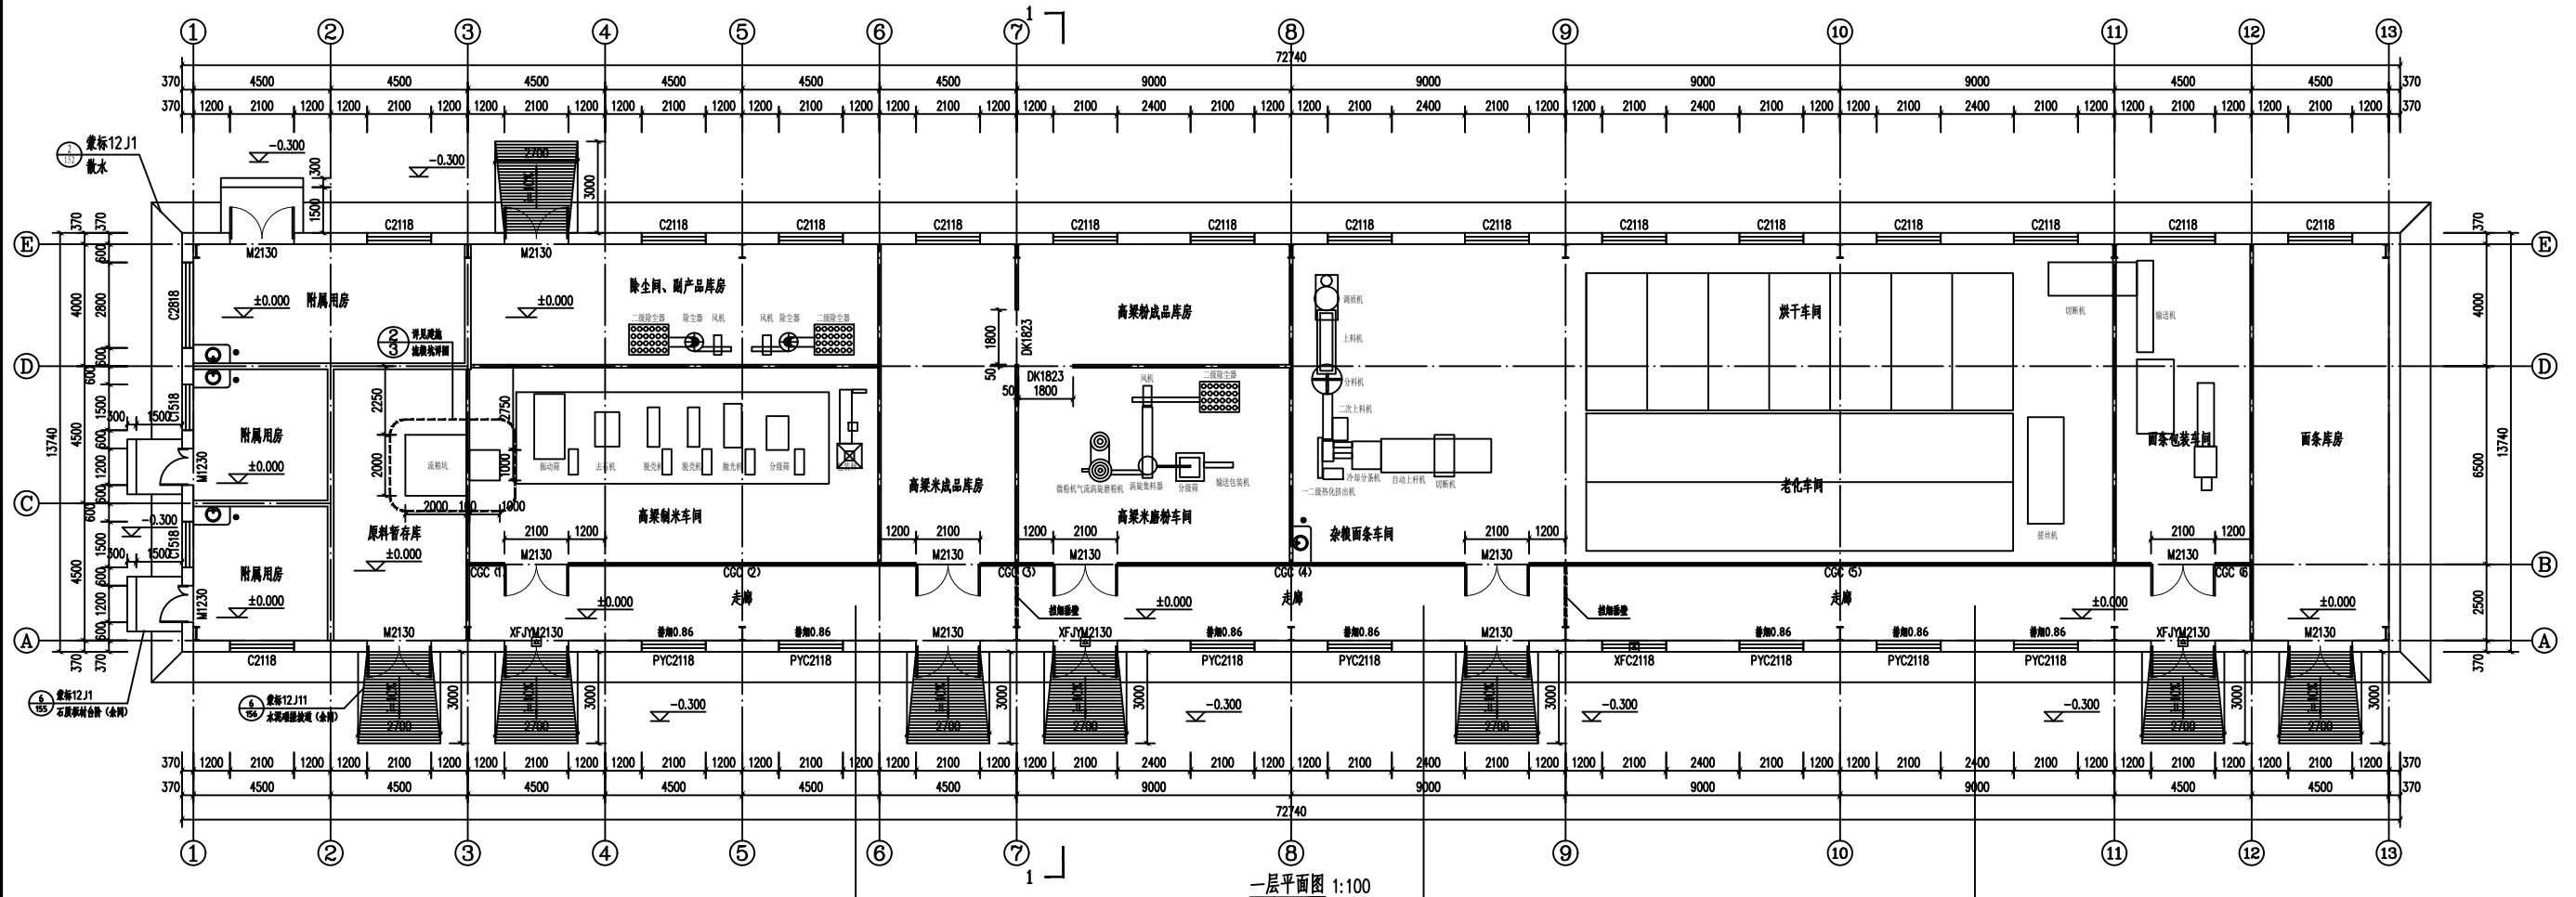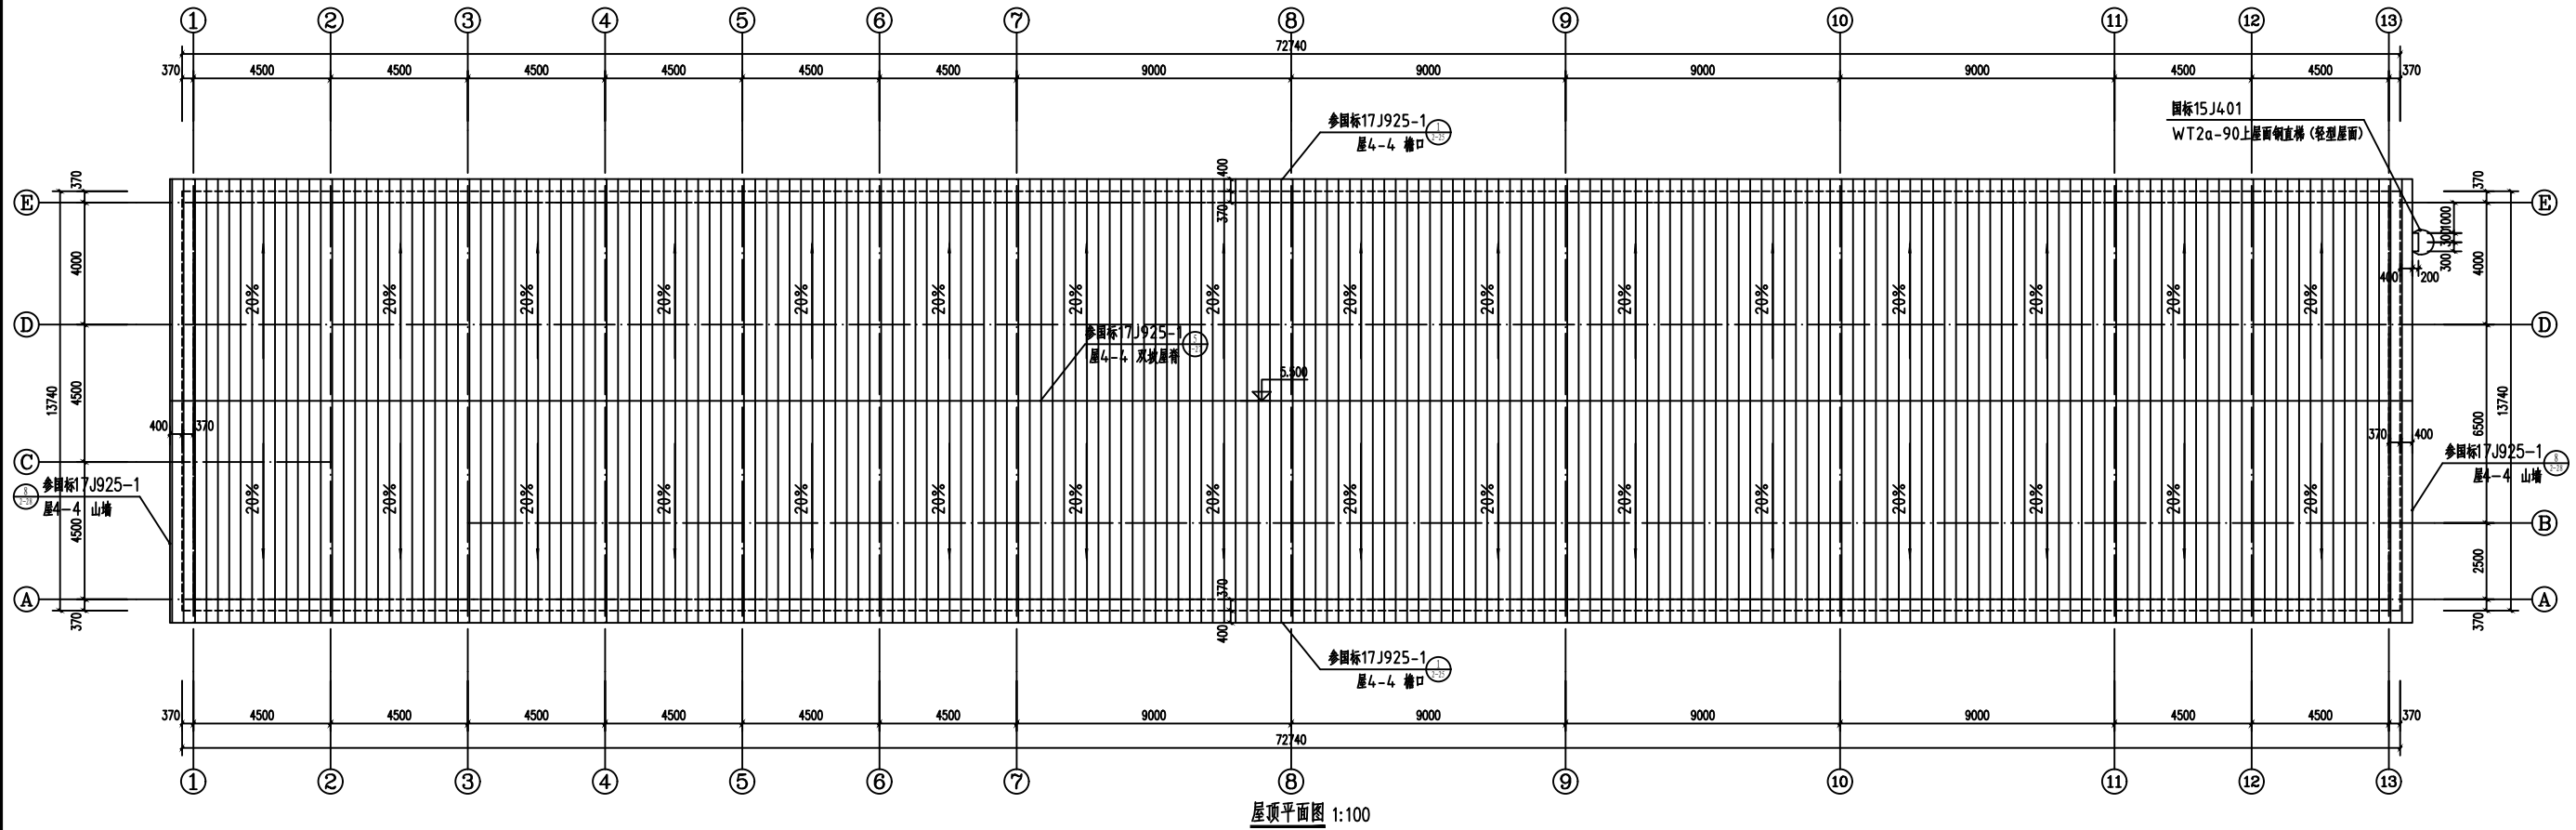

走廊净宽: 3.00m 净高: 1.50m 储油库: 1.50m
走廊净宽: 2.45m, 走廊长度: 18.00m
走廊面积: 46.0m²
储油库内计算可开启外窗面积: 0.92m²
实际可开启外窗面积: 1.72m²
所以走廊储油库面积满足规范要求

走廊净宽: 3.00m 净高: 1.50m 储油库: 1.50m
走廊净宽: 2.45m, 走廊长度: 18.00m
走廊面积: 46.0m²
储油库内计算可开启外窗面积: 0.92m²
实际可开启外窗面积: 1.72m²
所以走廊储油库面积满足规范要求

走廊净宽: 3.00m 净高: 1.50m 储油库: 1.50m
走廊净宽: 2.45m, 走廊长度: 18.00m
走廊面积: 58.0m²
储油库内计算可开启外窗面积: 1.16m²
实际可开启外窗面积: 2.58m²
所以走廊储油库面积满足规范要求

注册执业章	注册执业章
姓名: 张世界	姓名: 张世界
注册证书号: 20245200669	注册证书号: 20245200669
注册印章号: 5201253-017	注册印章号: 5201253-017
建设单位: 巴林左旗十三敖镇人民政府	建设单位: 巴林左旗十三敖镇人民政府
工程名称: 巴林左旗带苗籽粒深加工项目	工程名称: 巴林左旗带苗籽粒深加工项目
子项名称:	子项名称:
设计号: ZZ-2025-004	设计号: ZZ-2025-004
图名: 一层平面图 屋顶平面图	图名: 一层平面图 屋顶平面图

总 经 理	黄 仟 均	设计人	张 世 界
设计负责人	张 世 界	审核人	李 连 军
审 定	李 连 军	专业负责人	江 龙
专业负责人	江 龙	校 对	赵 晓 娟
校 对	赵 晓 娟	设计制图	梅 莓
设计制图	梅 莓	日期: 2025-04	图 别: 建筑
日期: 2025-04	图 别: 建筑	比例: 1:100	图 号: 02/03
比例: 1:100	图 号: 02/03	版本号: 第一版	版本号: 第一版

说明:
1、本图版权为本设计院所有, 任何人士如未获允许不得翻印任何部分。
2、所有尺寸均以标注为准, 图上自量取无效。
3、本图需加盖本设计院工程设计出图专用章及注册章方有效。
4、本套图纸需经国家有关部门批准方可施工。