

做法参见挑檐详图


注:

- 1、所有铝板龙骨均采用 L50×50×4 mm 镀锌角钢
龙骨间距均不大于1500mm
2、镀锌角钢位置为一层顶板的底面及二层顶板的底面，
单向布置；除二层地面花纹钢板外，其他部位均包铝板。

二层顶架骨架结构平面图

零件截面表

件?号	截面尺寸	材?	?注
CL1	B 140X80X4.0	Q355	

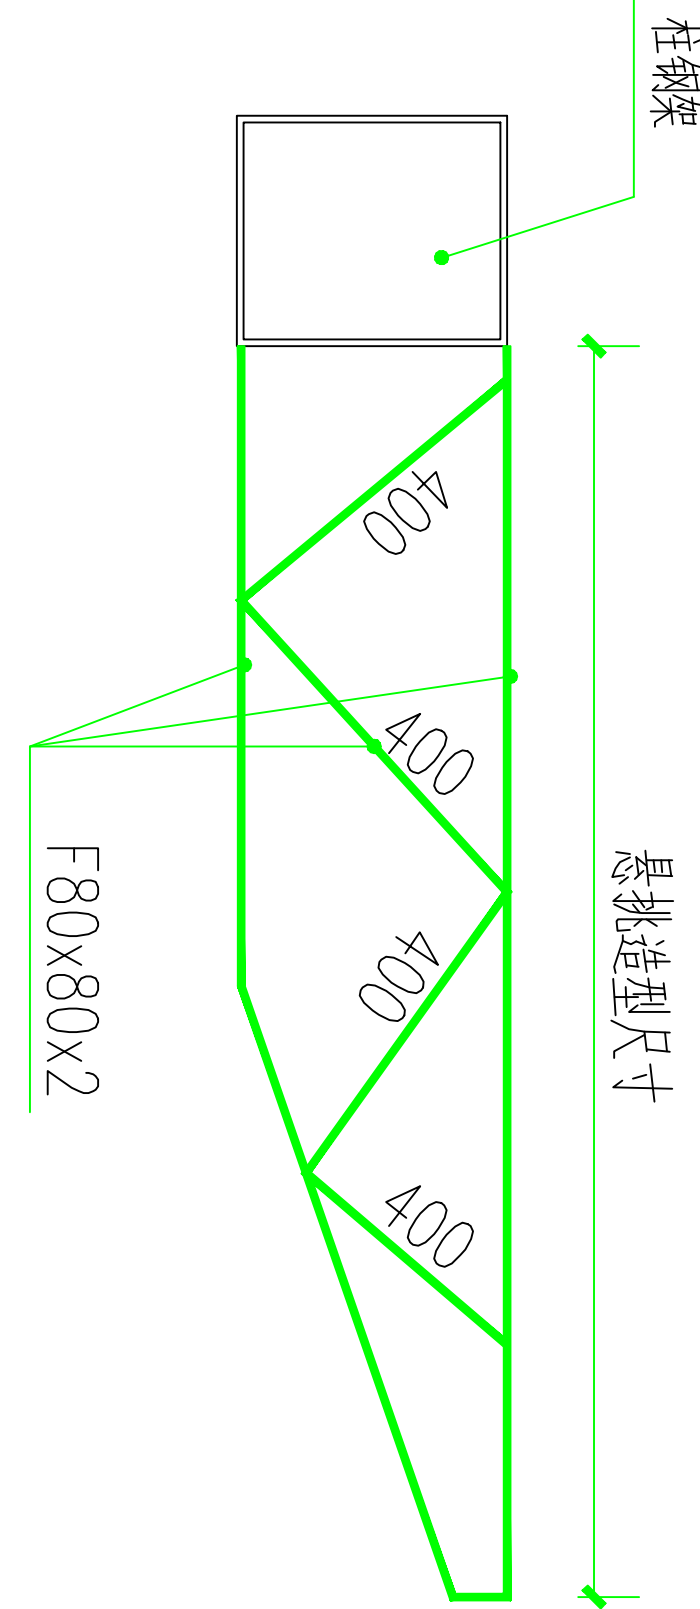

二层挑檐骨架详图

所有骨架间距不大于 1500mm

建设单位	克什克腾旗芝瑞镇人民政府				
工程名称	2025年芝瑞镇奇逆梁驿驿站提升建设工程 一观景台				
图 名	二层顶架骨架结构平面图				
工程负责人		设计日期		比例	1:100
工程编号		图 别	结 施	图号	06