


# 信息可视化与交互体验提升项目

## 施工方案图设计

设计资质证号：甲级-A114014590

工程编号：


设计阶段：施工图



中城名华工程集团有限公司

2025年11月





中城名华工程集团有限公司

ZHONG CHENG MING HUA ENGINEERING GROUP CO., LTD

证书编号：A 1 1 4 0 1 4 5 2 0

建筑行业（建筑工程）甲级

风景园林工程设计专项甲级


电力行业（送电工程）设计专业甲级

质量管理体系认证

ISO 9001 : 2015


ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

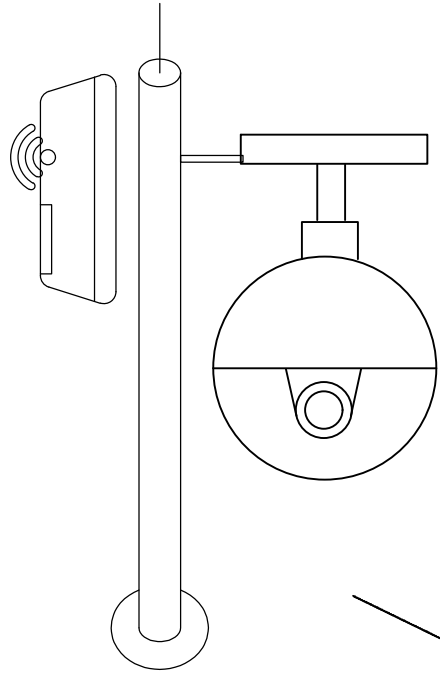


监控1

安装位置  
及间距现  
场确定

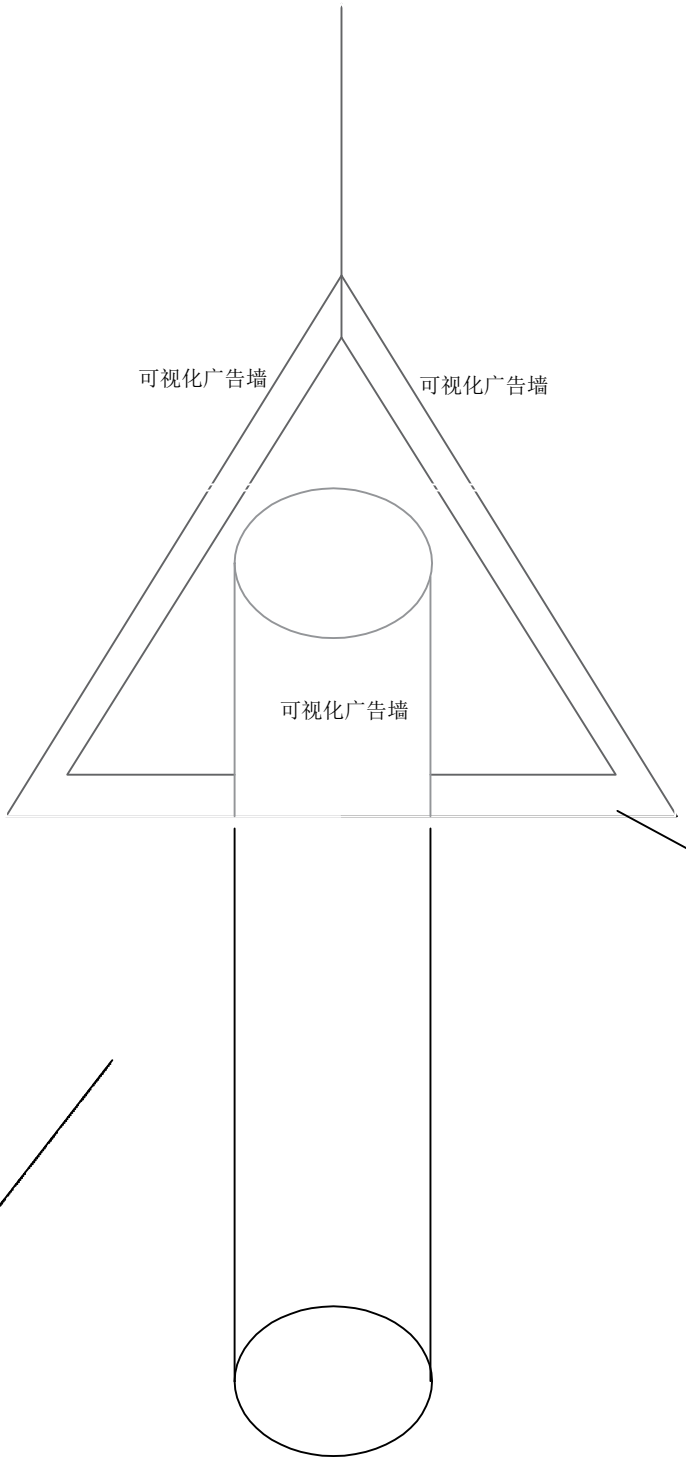


可视化广告墙立面图

安装位置  
及间距现  
场确定

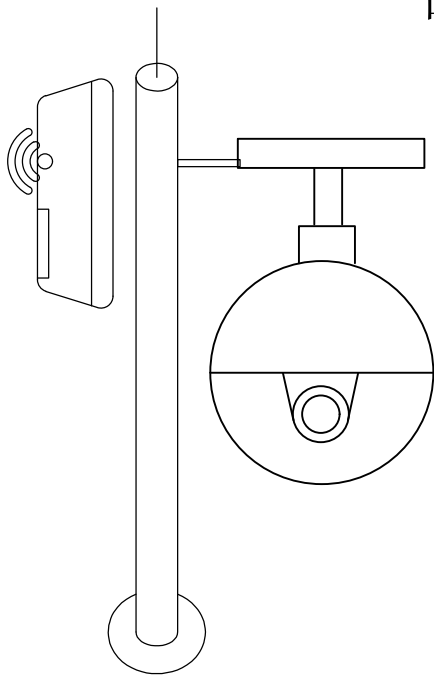

监控3

安装位置  
及间距现  
场确定

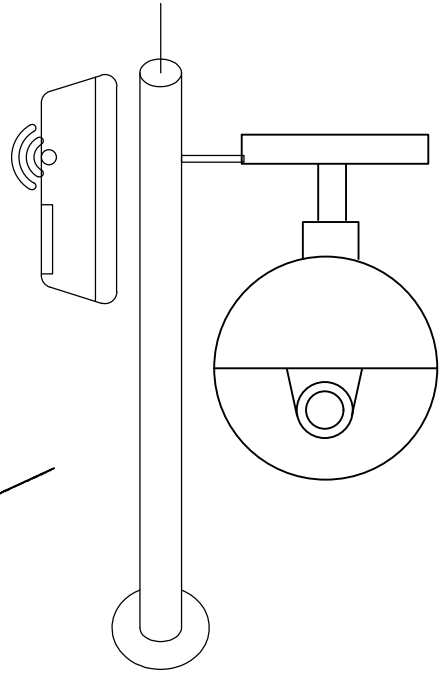

监控2

|  |          |     |
|--|----------|-----|
|  | 4 m 监控立杆 | X 3 |
|  | 智能网络球机   | X 3 |
|  | 太阳能供电板   | X 3 |

视频监控系统参数（具体依据设备厂家深化设计为准）

| 序号 | 设备/项目  | 品牌 | 规格   | 单位 | 数量 |
|----|--------|----|--|----|----|
| 1  | 球形摄像机  | 无  | 400万1/2.8英寸23倍全彩智能警戒球机 1/2.8英寸CMOS 镜头焦距5.9-135.7mm、23倍光学变倍、30米白光/50米红外、支持声光警戒、支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟随 支持深度学习算法，提供的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看 支持声光警戒、报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 内置扬声器：功率5 W；30 m不低于60 dB  | 台  | 3  |
| 2  | 摄像机支架  | 无  |  | 个  | 3  |
| 4  | 录像机    | 无  | 16路两盘位支持磁石、ISUP 以及GB28181协议，轻松实现平台接入；支持微云云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置；针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；支持本地同步回放及多路同步回放 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；自带2个SATA接口，最大支持满配10T硬盘；支持HDMI与VGA输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；解向性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）；支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； | 台  | 1  |
| 5  | 硬盘     | 无  | 10T  | 块  | 1  |
| 6  | POE交换机 | 无  | 16口千兆  | 台  | 1  |
| 7  | 无线网桥   | 无  | 5G含支架  | 对  | 3  |
| 8  | 4G路由器  | 无  | 含一年网络交费  | 套  | 1  |
| 9  | 监控立杆   | 无  | 4米 114等径 3.0厚  | 套  | 3  |
| 10 | 太阳能电池  |    | 150W太阳能板*2块 150AH*1块，及配件，续航阴雨天三天   | 套  | 3  |
| 11 | 调阅电脑   |    | 35-14400\16G\512M2\24"   | 套  | 1  |
| 12 | 显示器    | 联想 | 27"  | 台  | 1  |

备注：基础400X400X1000、C30混凝土，  
预埋件钢筋笼厂家提供