

大庙镇红花沟暖棚园区棉被更换项目

施工图

二〇二五年十月

设计说明

一、设计依据

- 《日光温室和塑料大棚结构与性能要求》GB/T10594-2006
- 《设施园艺工程术语》GB/T 23393-2009
- 《农用塑料棚装配式钢管骨架》NT/T 7-1984
- 《温室工程质量验收通则》NT/T 420-2007
- 《温室覆盖材料安装与验收规范塑料薄膜》NT/T 1966-2010

二、工程概况

- 1. 本工程为：大庙镇红花沟暖棚园区棉被更换项目
- 2. 建设单位：大庙镇人民政府
- 3. 建设规模：暖棚总长9242.7米

三、标高及单位

- 1. 本工程设计标高定为室内地面±0.000。
- 2. 本图纸除标高以米（mm）为单位，其余标高均以毫米（mm）为单位。

四、其他

- 1. 本图仅用于预算识图使用，相应构件视现场情况设置调整。
- 2. 凡涉及颜色、规格等的材料均应在施工前提供样品或样板，经建设单位批准后方可订货施工。
- 3. 本说明未尽事宜均按国家相关施工及验收规范执行

五、施工工艺及工程量

- 1、原有暖棚棉被因常年风吹雨淋效果达不到冬季种植所要求的温度，现在将原有暖棚上的棉被进行升级改造，原有就棉被拆除集中打卷堆放。拆除旧棉被规格为3米宽、14米长每块，拆除数量详见工程量表；
- 2、新做暖棚被单长14米、4米宽（3米宽），每块搭接15cm；棉被规格：PE布+拉力毡+垃圾棉+拉力毡（棉被总重4kg/m2），棉被搭接处缝8cm宽粘扣1条。棉被数量详见工程量表；


旧棉被拆除工程量表

序号	项目名称	工程量（块）	面积（m2）
1	李营子村壮大集体经济项目	418	17556
2	圣佛庙村三到项目	108	4536
3	吴营子村三到项目	108	4536
4	吴营子村民委项目	108	4536
5	艾苏卜村三到项目	110	4620
6	马架子村壮大集体经济项目	412	17304
7	马架子村三到项目	112	4704
8	大庙村乡村振兴衔接项目	2264	95088

新做棉被工程量表

序号	项目名称	4米宽棉被（块）	3米宽棉被（块）	面积（m2）
1	李营子村壮大集体经济项目	267	30	16212
2	圣佛庙村三到项目	69	12	4368
3	吴营子村三到项目	69	12	4368
4	吴营子村民委项目	69	12	4368
5	艾苏卜村三到项目	69	12	4368
6	马架子村壮大集体经济项目	280	32	17024
7	马架子村三到项目	76	10	4676
8	大庙村乡村振兴衔接项目	1469	165	89194

建设单位	松山区大庙镇人民政府	图 别	施工图
工程名称	大庙镇红花沟暖棚园区棉被更换项目	图 号	1
图 名	暖棚园区棉被更换工程	日 期	

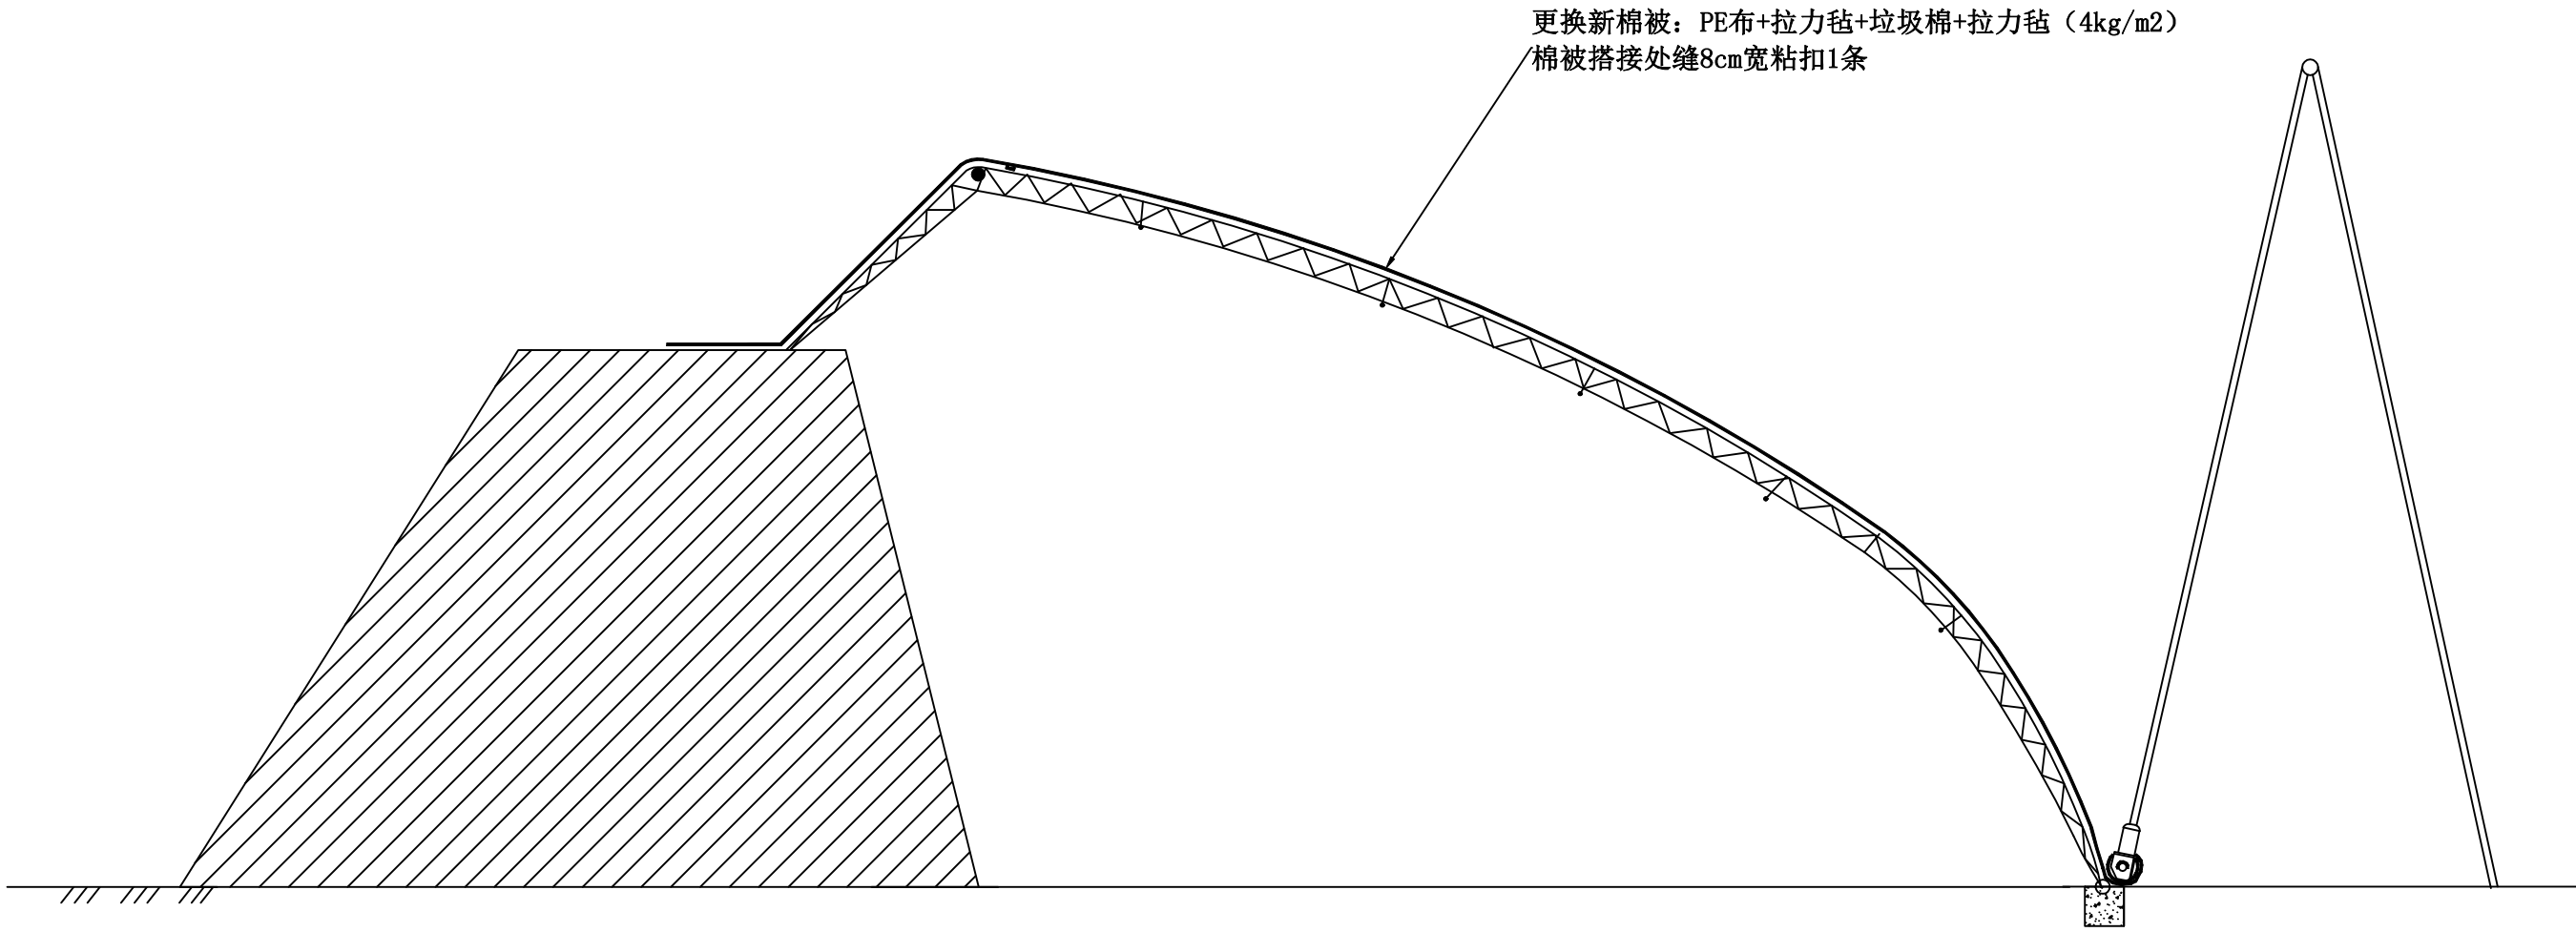

示意图

建设单位	松山区大庙镇人民政府	图 别	施工图
工程名称	大庙镇红花沟暖棚园区棉被更换项目	图 号	2
图 名	暖棚园区棉被更换工程	日 期	