

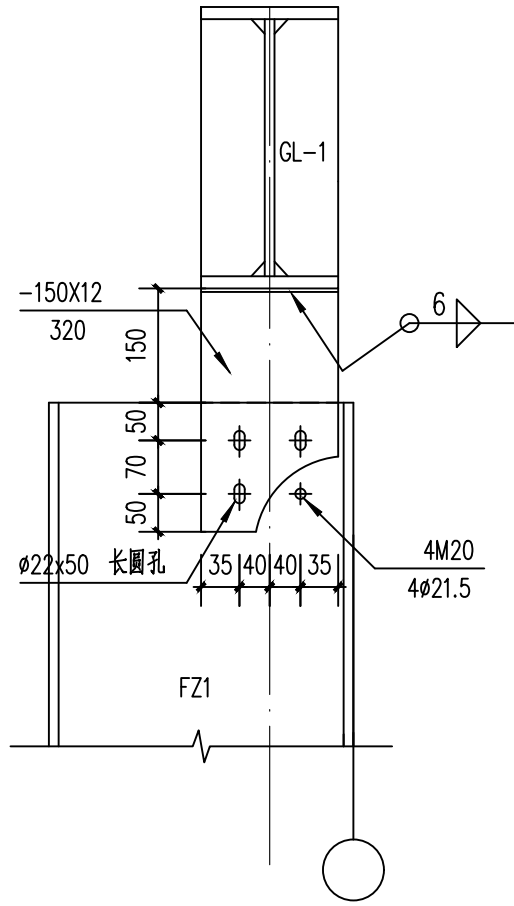


GJ-2 (2a) 1:100

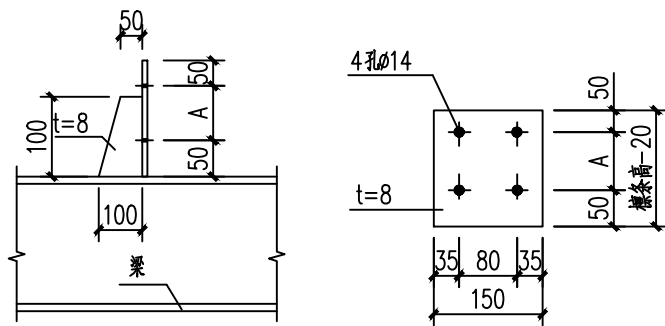

抗风柱与钢梁连接节点

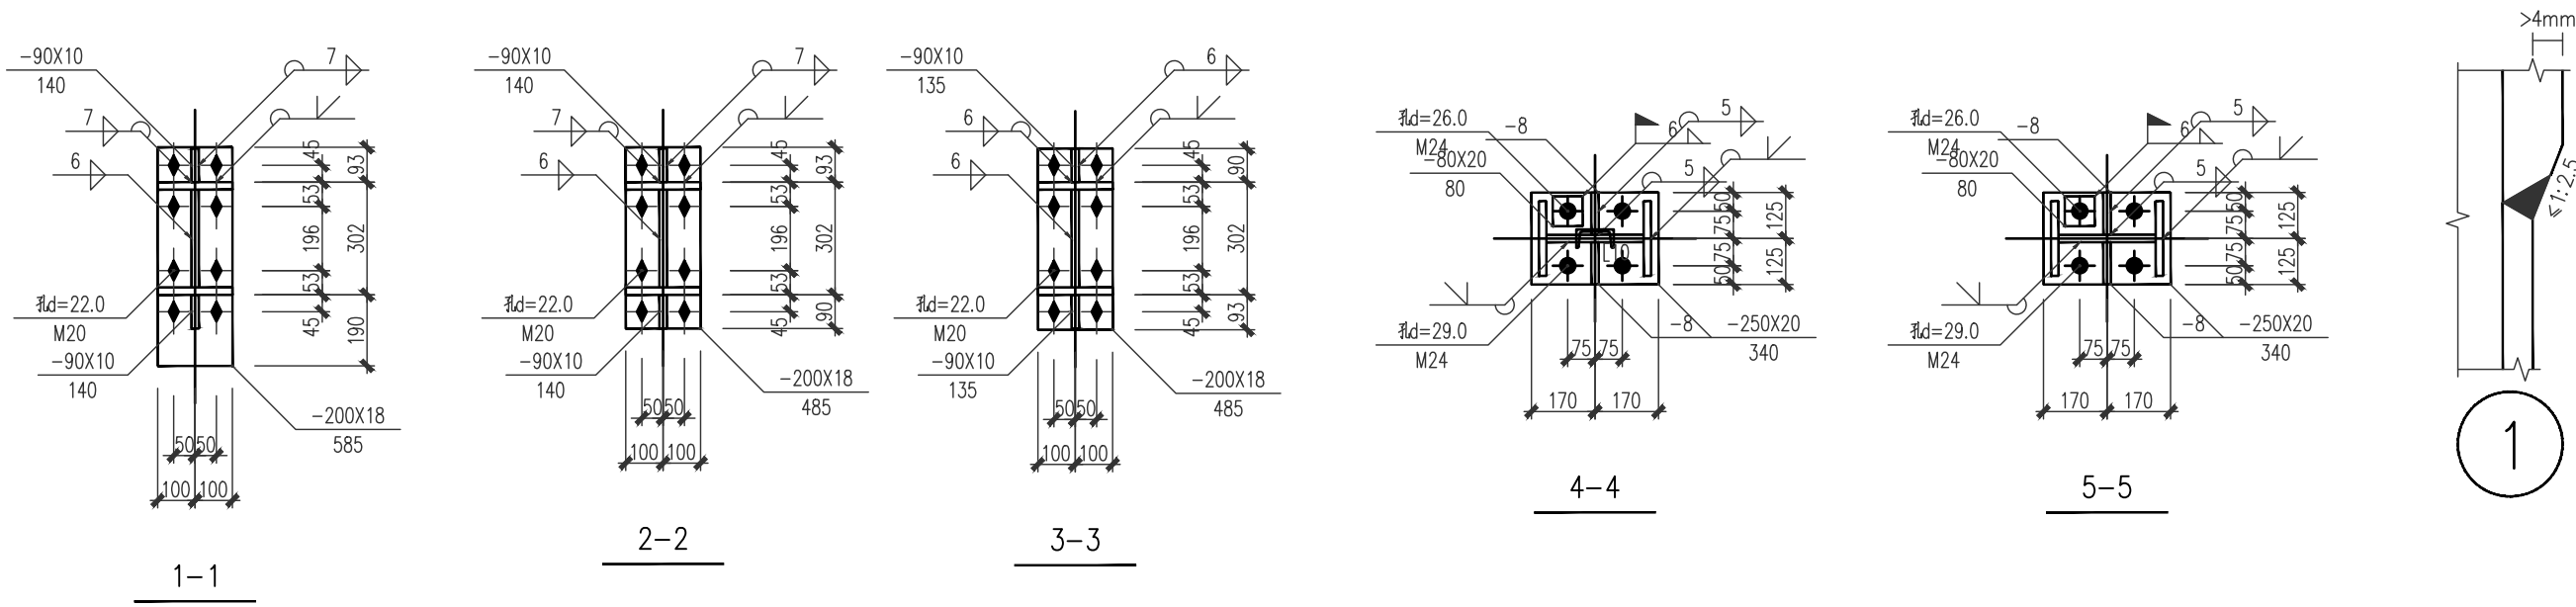

标准托件大样

图例



说明:

1. 本设计按门式刚架轻型房屋钢结构技术规范(GB51022-2015)进行设计;
2. 材料: 钢板及型钢为Q355B钢;
3. 构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓, 连接接触面的处理采用喷砂清除锈;
4. 图中未注明的角焊缝最小焊脚尺寸为6mm, 一律满焊;
5. 对接焊缝的焊缝质量不低于二级;
6. 钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范(GB50205)的有关规定进行施工;
7. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底, 构件的防火等级按建筑要求处理。



中九华南工程技术有限公司

地址	成都市青羊区日月大道一段
ADDRESS	978号2栋一单元19层1902
邮编	610023
POST	
电话	028-83175755
TEL	
传真	028-83175755
FAX	
资质等级:	QUALIFICATION LEVEL
市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级	
建筑行业(建筑工程)乙级	
风景园林工程设计专项乙级	

工程设计资质证书编号: A251035570

版权说明: COPYRIGHT DECLARATION

注册执业章
REGISTERED PRACTICE SIGNET

备注: NOTES

建设单位: CLIENT

绍根镇人民政府

项目名称: PROJECT NAME

绍根嘎查2025年新建奶牛养殖场及引进蒙贝利亚奶牛项目

工程编号: PROJECT NUMBER

ZHSJ25-009

子项名称: SUB-PROJECT

牛舍、草料库

图纸名称: DRAWING TITLE

GJ-2 (2a)

项目负责人 PROJECT LEADER	桑雅鹏		桑雅鹏	
专业负责人 DIVISION CHIEF	吕甲明		吕甲明	
审核 CHECKED BY	吕东旭		吕东旭	
审定 APPROVED BY	衡孝敏		衡孝敏	
校对 PROCESSED BY	刘婷婷		刘婷婷	
设计 DESIGNED BY	廖龙飞		廖龙飞	
制图 DREW BY	廖龙飞		廖龙飞	
图号 DWG. NO.	09	图别 DWG. TYPE	结构	
比例 SCALE	1:100	图幅 SIZE	A2	
日期 DATE	2025.03	版次 EDITION	第一版	