


基础平面布置图 1:150

地梁顶标高为-0.100m

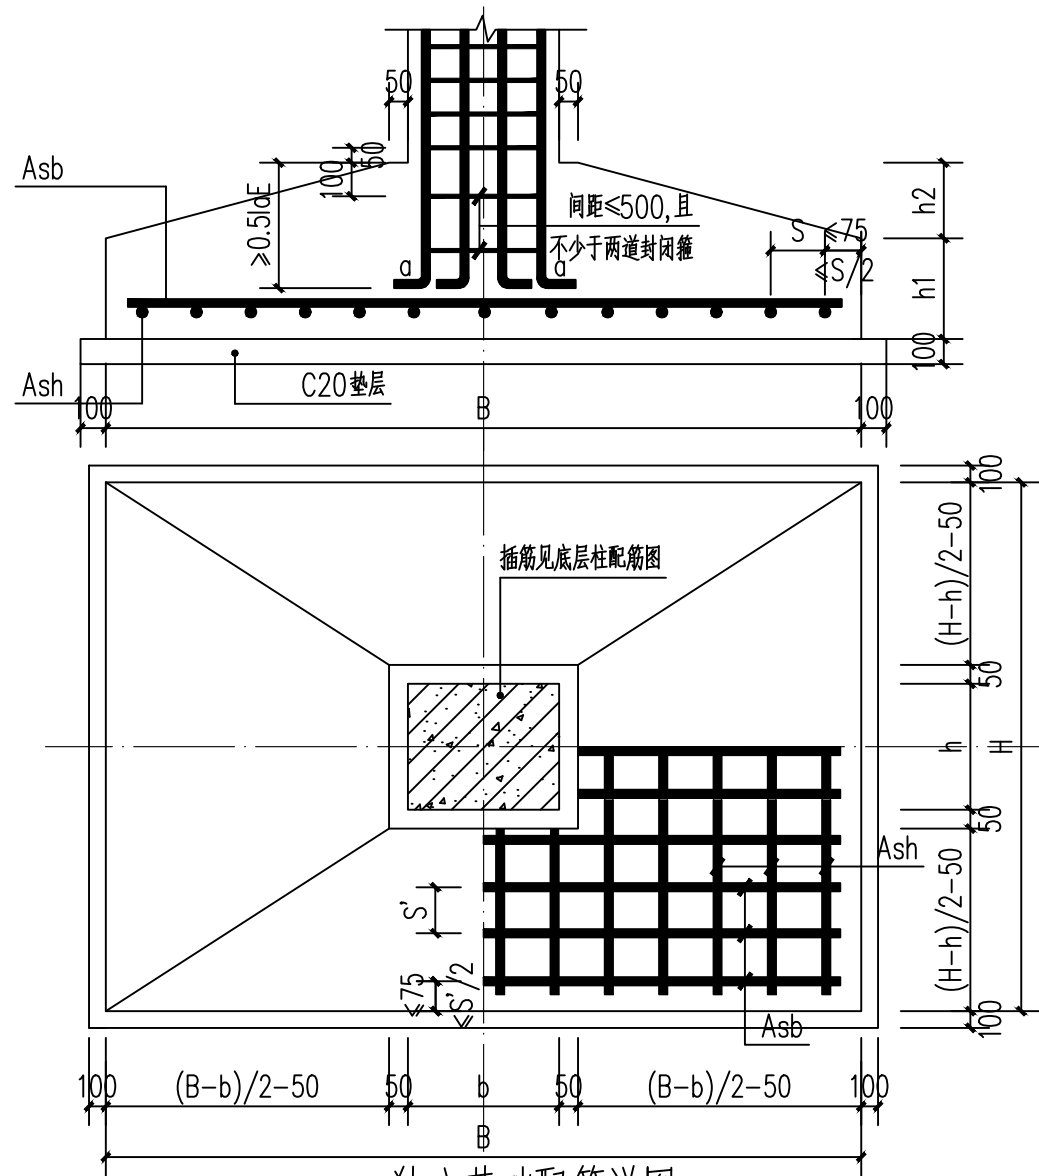


独立基础配筋详图 1:50

基础编号	BXH	bXh	Asb	Ash	h1	h2
J-1	1700X1700	基础柱尺寸 详见基础柱 平面定位图	12#12@150	12#12@150	300	300
J-2	1100X1100		12#12@150	12#12@150	300	300
J-3	1700X1700		12#12@150	12#12@150	300	300
J-4	2100X1750		14#14@150 双层双向		500	
J-5	1300X1100		12#12@150	12#12@150	300	300

附注:

- 本工程平面位置详见总图, 独基混凝土强度等级C30。基础底标高为-2.150m。
- 未提供地勘, 基础拟采用原土层为持力层, 承载力特征值 $f_{ak} > 120\text{kpa}$ 。基坑开挖至设计标高未到持力土层时, 开挖至持力土层后采用加深柱子处理, 深浇基础1:2放坡搭接。在开挖基坑过程中遇到河浜、暗塘, 则须与设计单位共同协商处理。
- 地沟尺寸及布置详见图集《16MG03(地沟构件)》中钢筋混凝土地沟。室内管沟荷载等级II级, 室外管沟不过车荷载等级III级, 室外管沟过车荷载等级IV级。
- 柱下独立基础宽度 $\geq 2.5\text{m}$ 时, 底板受力钢筋的长度可取边长的0.9倍, 并宜交错布置。
- 基坑土方开挖应严格按照设计要求进行, 不得超挖。基坑周边堆载不得超过设计规定。土方开挖完成后应立即施工垫层, 对基坑进行封闭, 防止水浸和暴露, 并及时进行地下结构施工。
- 未尽事宜应严格执行有关施工及验收规范。

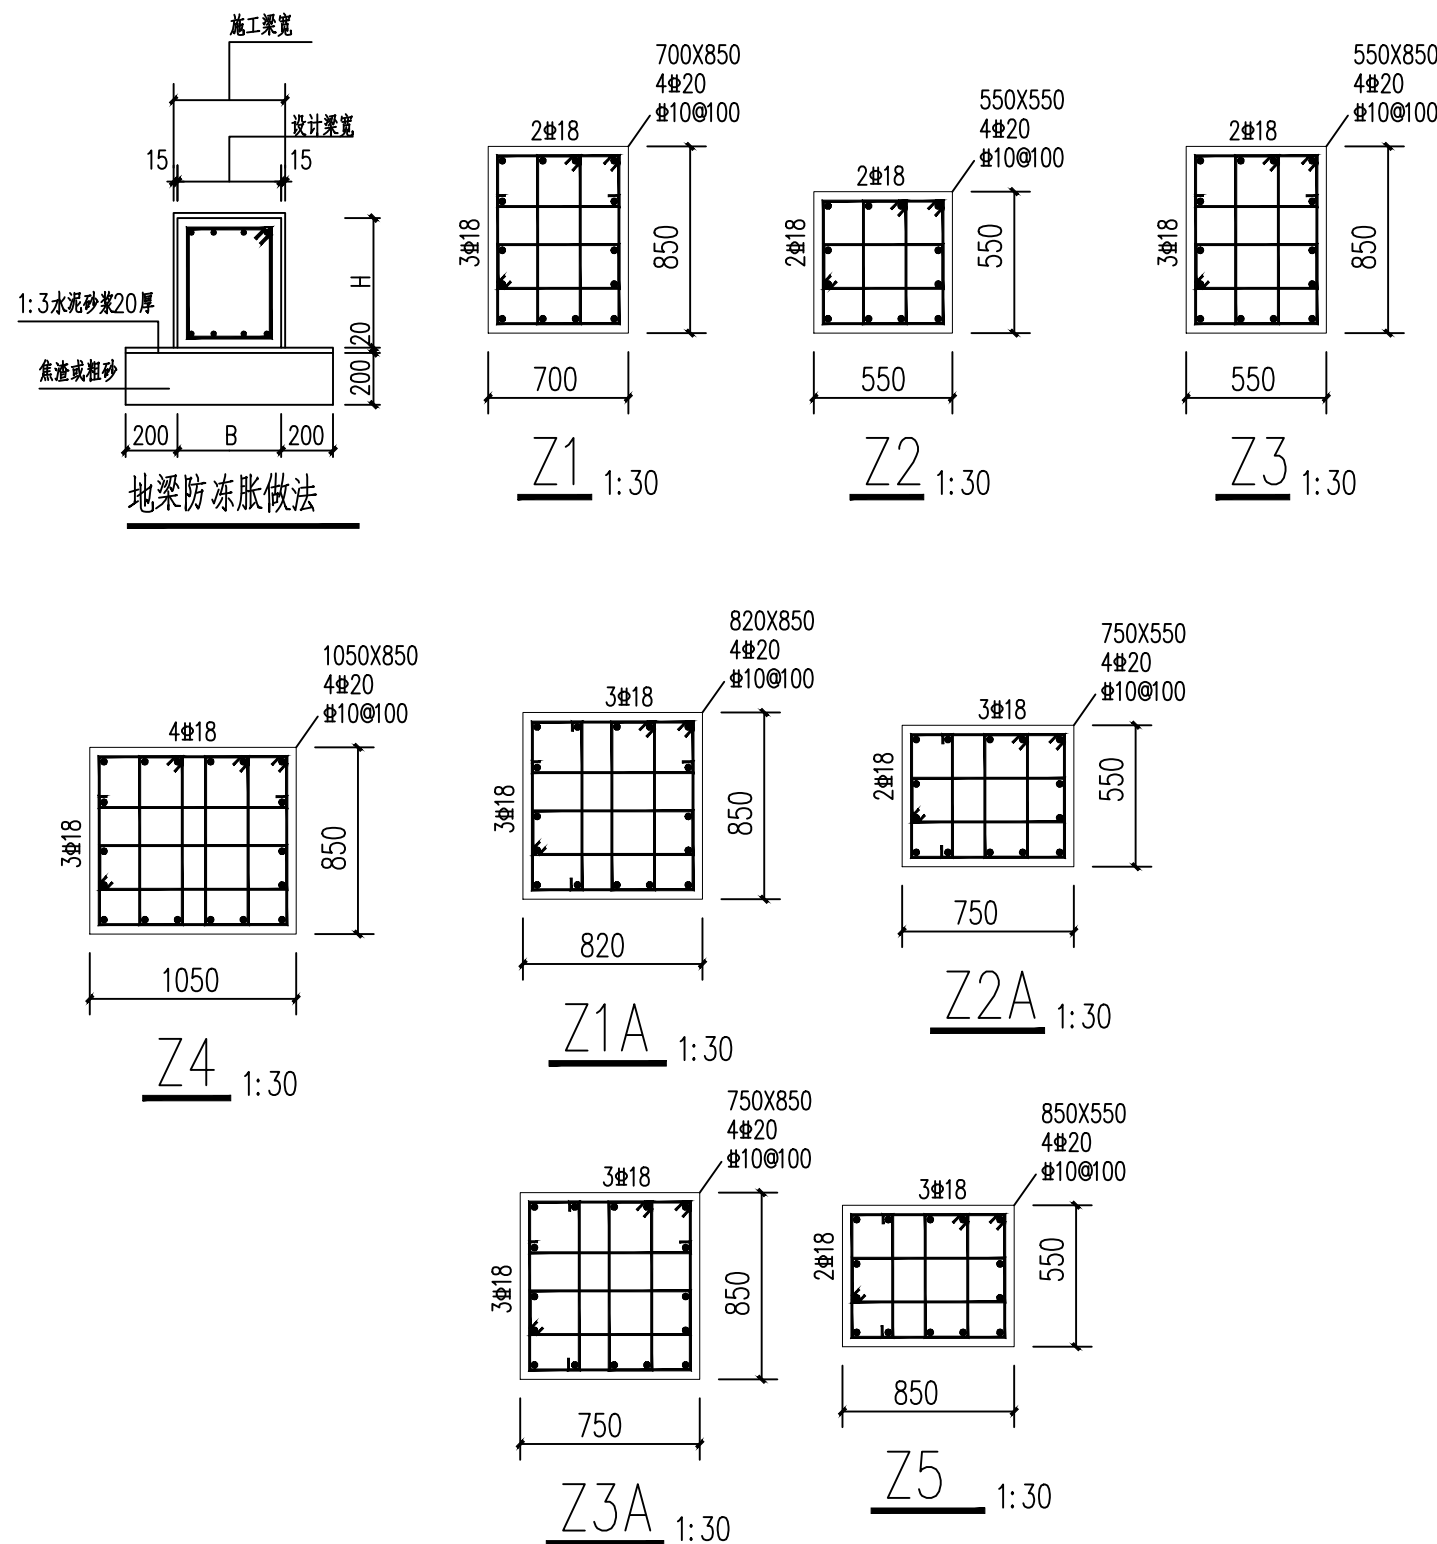

中九华南工程技术有限公司

地址	成都市青羊区日月大道一段
ADDRESS	978号2栋一单元19层1902
邮编	610023
POST	
电话	028-83175755
TEL	
传真	028-83175755
FAX	
资质等级	QUALIFICATION LEVEL
市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级	
建筑行业(建筑工程)乙级	
风景园林工程设计专项乙级	
工程设计资质证书编号	A251035570
版权说明	COPYRIGHT DECLARATION

注册执业章	
REGISTERED PRACTICE SIGNET	

备注: NOTES

建设单位: CLIENT

项目名称: PROJECT NAME

绍根嘎查2025年新建奶牛养殖场及引进蒙贝利奶牛项目

工程编号: PROJECT NUMBER

ZHSJ25-009

子项名称: SUB-PROJECT

牛舍、草料库

图纸名称: DRAWING TITLE

基础平面布置图

项目负责人	桑雅鹏	桑雅鹏
PROJECT LEADER		
专业负责人	吕甲明	吕甲明
DIVISION CHIEF		
审核	吕东旭	吕东旭
CHECKED BY		
审定	衡孝敏	衡孝敏
APPROVED BY		
校对	刘婷婷	刘婷婷
PROCESSED BY		
设计	廖龙飞	廖龙飞
DESIGNED BY		
制图	廖龙飞	廖龙飞
DREW BY		
图号	03	图别
DWG NO.		DWG TYPE
比例	1:100	图幅
SCALE		SIZE
日期	2025.03	版次
DATE		EDITION