

# 工程量清单编制说明

## 一、工程概况

工程名称：鄂托克前旗 2025 年农村牧区公共卫生间建设项目。

## 二、编制范围

图纸设计内容

## 三、编制依据

1、清单执行 2013 年内蒙古自治区工程量清单及相关计价依据规范 (GB50500-2013)；

2、定额执行 2017 年《内蒙古自治区房屋建筑与装修工程预算定额》、2017 年《内蒙古自治区建设工程费用定额》、2017 年《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、2017 年《内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯暨交底材料》及现行相关政策性文件等。

3、规费执行内建标函【2019】468 号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》，规费费率按 19%计取。

4、税率执行内建标【2019】113 号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》，增值税税率按 9%计取。

5、人工费调整执行内建标【2021】148 号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》。

## 三、其他事项

1、材料价格执行鄂尔多斯建设工程造价管理站颁布的《鄂尔多斯工程造价信息》2025 年度 6 月份鄂前旗信息价，信息价没有的执行市场询价。

#### 四、图纸说明

1.电气工程中，RB 插座至配电箱没有线路连接。预算按照图纸单独设置 WL6 插座回路，配线配管参照 WL2.




2.给排水系统中卫生洁具蹲便器、坐便器、洗脸盆规格型号等图纸设计不详。  
预算暂按以下计入：

洗脸盆 台下式 冷热水;坐式大便器安装 连体水箱;蹲式大便器安装  
感应开关 埋入式;壁挂式小便器安装 感应开关埋入式;成品拖布池安装;地  
漏安装 公称直径 50mm 以内

3.给水系统图阀门设计说明不详。

入户按照水表、倒流防止器、闸阀计入；主管道阀门按照截止阀计入；

支管末端按照球阀计入。

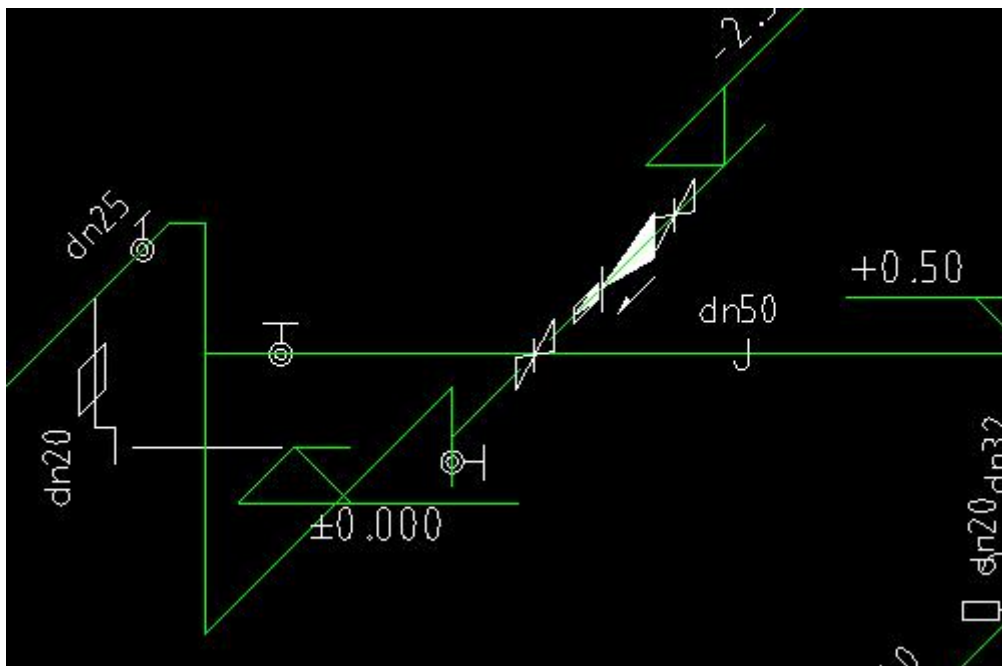

4.室外排水系统 W1/W2 阀门井做法设计不详、化粪池设计不详。

预算暂按以下计入：

W1/2 污水井定型井 圆形污水检查井 砖砌收口式 井内径 1000mm 适用管径 200~600mm 井深 3.5 。

30m<sup>3</sup> 化粪池按照构筑物 玻璃钢化粪池安装 容积 30m<sup>3</sup> 以内。


化粪池基坑设计不详，土方未计入预算。



5.通风系统，通风管道材质设计不详。

预算暂按 塑料矩形风管长边长 $\times$ 壁厚(mm)  $\leq 320 \times 3$  计入。

6.通风系统，防火阀设计不详，按照 70 度常开防火阀计入预算。


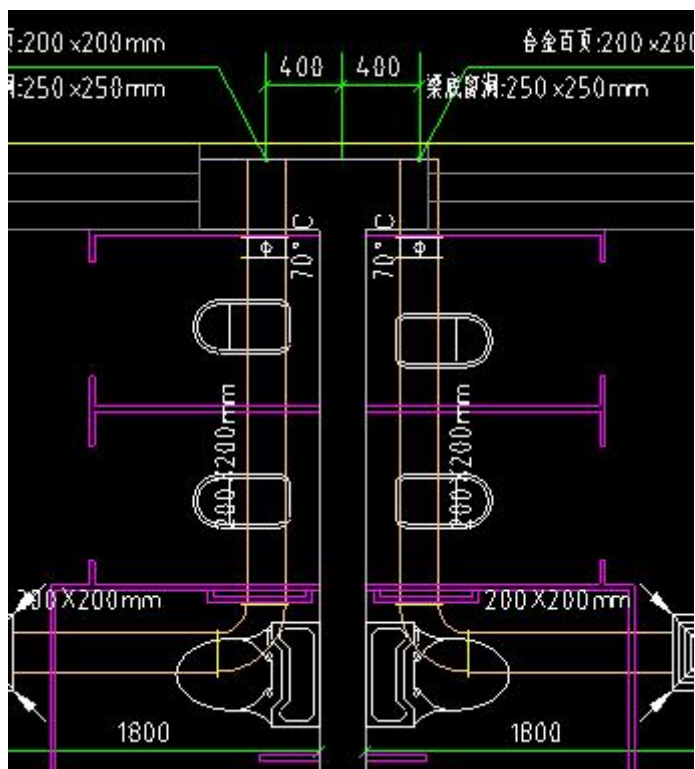


7. 暖通工程中采暖按照电热线供暖，设计不详。

预算暂按以下做法计入：

泡沫塑料板绝热层、钢丝网、 保护层(铝箔)、 PC20 保护管、电热线计入。

电热线工程量按图中管长计入。

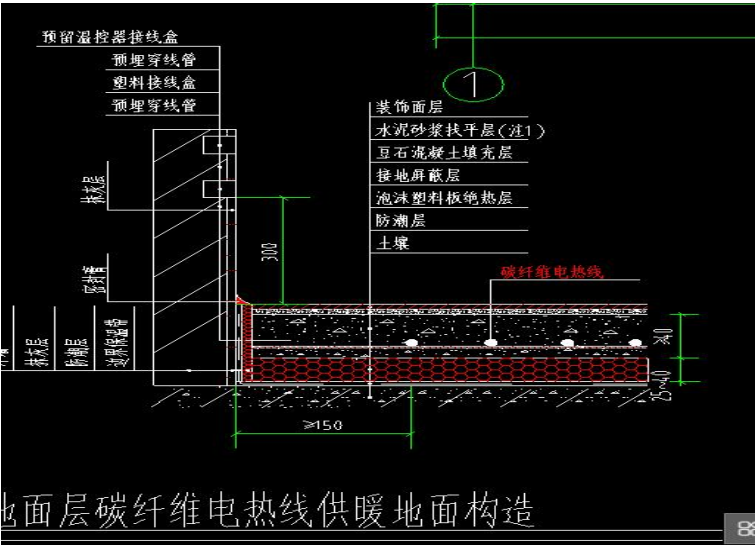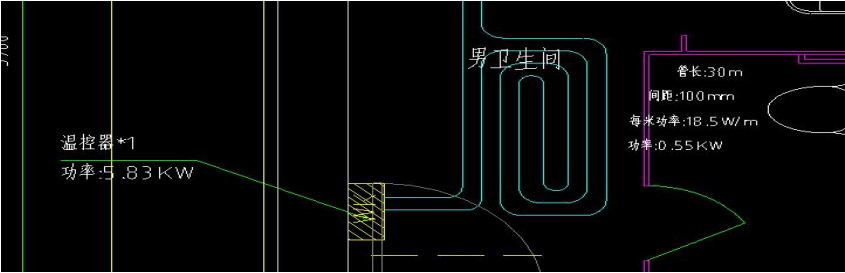

地面层碳纤维电热线供暖地面构造