

阿尔巴斯苏木赛音乌素  
嘎查文化活动中心建设  
项目

---

工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

## 清单编制说明

### 一、项目基本情况

1.工程名称：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

2.建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查供电所东侧

### 二、工程概况

本工程为阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目，主要施工内容为建筑工程、暖通工程、给排水工程、消防工程等。

### 三、编制依据

1.工程量计算：建设单位提供的图纸；

2.清单执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 清单计价规范及其相关规定；

3.定额执行 2017 年《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》以及相关的费用定额；

4.规费依据内建标函[2019]468 号文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》为 19%；税金依据内建标[2019]113 号文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》为 9%；人工费依据内建标[2021]148 号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》进行调整；

5.本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办

法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

#### 四、其他说明

1.投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，如有不一致按否决其投标处理；

2.规费及税金应按 “规费、税金项目清单与计价表” 所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用；

3.安全文明费执行内建标【2025】98 号，关于调整建设工程安全文明施工费，增加安全生产计保费，不得作为竞争性费用；

4.本说明未尽事项，以 “计价规范”、“计价管理办法”、“工程量计算规范” “招标文件” 以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准；

5.暂列金额为 91743 元（不含税），详见阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目-暂列金单项工程其他项目清单与计价汇总表，招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范计取 9% 税金后进行编制,若清单电子招标书中本项费用不显示金额，投标单位严格按照本说明执行。

6.安全生产计保费暂估 103109 元（不含税），详见阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目-安全生产计保费单项工程其他项目清单与计价汇总表，招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单

计价规范计取 9%税金后进行编制,若清单电子招标书中本项费用不显示金额，投标单位严格按照本说明执行。

五、图纸答疑

1、外墙 12 厚纤维增强水泥平板外立面做下图两项吗

外墙	面层涂料 2 道
仿石涂料	底层涂料 1 道 (抗碱封闭底漆)
	15 厚抹面胶浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布
	刮涂耐水腻子, 干燥后打磨
	1.5 厚聚合物水泥防水涂料

回复：不用做，但是还要做上面的涂料

2、顶棚 2 中 12 厚方块板板材面层是什么材质？

回复：矿棉装饰板

3、女儿墙内侧单板封板是什么材质？

回复：0.6mm 厚压型钢板

4、女儿墙顶泛水件是什么材质？

回复：成品件，材质就是压型板

5、檐沟的防水层是采用是什么材质？

回复：1.5 厚聚氨酯防水涂料

6、散水中粒径 10~40 砾石灌 DM M5 砂浆(M5 混合砂浆),宽出面层 100 是厚度多少？

回复：300 厚

7、外网管道周围填砂是中粗砂还是砂砾？


回复：中粗砂

8、天然气是否在本次招标范围？外网采暖平面图中有一部分天然气



回复:UPVC 管,10.50m

13、画圈的是多大管径？

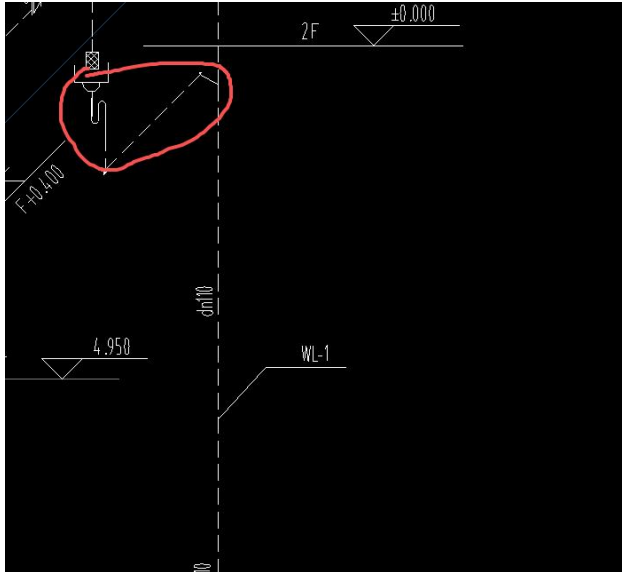


回复： :UPVC 管 100

14、给水阀门材质是什么的？

回复：生活给水铜考虑，消防按铸铁即可

15、脸盆是立式还是台式？

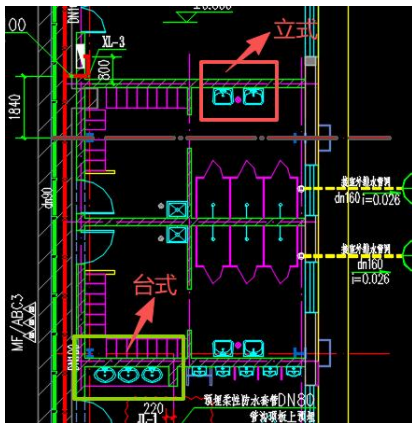

回复：

16、土方放坡系数？

回复：放坡系数 1:0.75

17、土方有没有砂垫层？

回复：150mm 砂垫层

18、中粗砂怎么回填？

回复：管侧及管顶以上 600mm，采用中粗砂回填。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体活动中心--土方工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化  
活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	1901.8			
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 平均挖土深度: 1.95m 3. 机械使用及运距:投标人根据施工现场自行考虑 4. 其他满足甲方要求及相关规范规定	m3	1664.3			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求: ≥0.95 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、机械使用及运距:投标人根据施工现场自行考虑 4. 其他满足甲方要求及相关规范规定	m3	1463.46			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 其他满足图纸设计要求相关规范规定 4. 含消纳费	m3	513.28			
5	040103001001	回填方	基础梁侧需回填不冻胀的中粗砂 1. 填方材料品种:中粗砂 2. 其他满足图纸设计要求相关规范规定	m3	45.76			
6	040101002002	挖沟槽土方（地沟）	1. 土壤类别:一、二类土 2. 平均挖土深度: 1.35m 3. 机械使用及运距:投标人根据施工现场自行考虑 4. 其他满足甲方要求及相关规范规定	m3	666.93			
7	010103001002	回填方（地沟）	1. 密实度要求: ≥0.95 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、机械使用及运距:投标人根据施工现场自行考虑 4. 其他满足甲方要求及相关规范规定	m3	354.49			
		分部小计						
		措施项目						
8	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费:	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 文体活动中心--土方工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 文体活动中心--土方工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 文体活动中心—土方工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 文体活动中心--土方工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 文体活动中心--土方工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 文体活动中心--土方工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体活动中心--建筑与装饰工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化

第 1 页 共 9 页

活动中心建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 包含砼运输及泵送费	m3	19.22			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包含砼运输及泵送费	m3	141.18			
3	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包含砼运输及泵送费	m3	34.86			
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 包含砼运输及泵送费	m3	45.01			
5	010504001002	女儿墙	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包含砼运输及泵送费	m3	1.3			
6	010503004001	女儿墙压顶	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包含砼运输泵送费	m3	0.22			
7	010503004002	圈梁（卫生间反坎）	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 包含砼运输费	m3	2.62			
8	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 包含砼运输费	m3	33.42			
9	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 包含砼运输费	m3	1.38			
10	010503004005	窗下口压顶	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 包含砼运输费	m3	19.56			
		分部小计						
		钢筋工程						
11	010515001001	现浇构件钢筋 Φ6	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 直径 Φ6	t	0.1			
12	010515001002	现浇构件钢筋 Φ8	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 直径 Φ8	t	1.1			
13	010515001003	现浇构件钢筋 Φ10	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 直径 Φ10	t	0.104			
14	010515001004	现浇构件钢筋 Φ12	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400 直径 Φ12	t	10.536			
15	010515001005	现浇构件钢筋 Φ	1. 钢筋种类、规格: 带肋	t	0.076			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体活动中心--建筑与装饰工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化  
活动中心建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		14	钢筋HRB400 直径 $\Phi$ 14					
16	010515001006	现浇构件钢筋 $\Phi$ 16	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径 $\Phi$ 16	t	0.39			
17	010515001007	现浇构件钢筋 $\Phi$ 18	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径 $\Phi$ 18	t	5.047			
18	010515001008	现浇构件钢筋 $\Phi$ 20	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径 $\Phi$ 20	t	1.547			
19	010515001009	现浇构件钢筋 $\Phi$ 22	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径 $\Phi$ 22	t	0.522			
20	010515001010	现浇构件钢筋 $\Phi$ 25	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径 $\Phi$ 25	t	1.211			
21	010515001011	现浇构件钢筋箍筋 $\Phi$ 6	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径: $\Phi$ 6 箍筋	t	0.08			
22	010515001012	现浇构件钢筋箍筋 $\Phi$ 8	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径 $\Phi$ 8 箍筋	t	0.147			
23	010515001013	现浇构件钢筋箍筋 $\Phi$ 8	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径 $\Phi$ 8 箍筋	t	4.456			
24	010515001014	现浇构件钢筋箍筋 $\Phi$ 10	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径 $\Phi$ 10 箍筋	t	0.258			
25	010515001015	现浇构件钢筋箍筋 $\Phi$ 12	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径 $\Phi$ 12 箍筋	t	1.01			
26	010515001017	现浇构件钢筋（砌体加筋）	1. 钢筋种类、规格:HPB300 $\Phi$ 6（砌体加筋）	t	1.284			
27	010516003002	机械连接	1. 直螺纹钢筋接头钢筋直径18mm	个	6			
		分部小计						
		砌筑工程						
28	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 $\geq$ A3.5 2. 墙体类型:填充墙300厚 3. 砂浆强度等级:混合砂浆M5 4. 预拌砂浆	m3	321.65			
29	010401003001	实心砖墙（内墙）	1. 砌块品种、规格、强度等级:非黏土烧结砖砌筑，强度 $\geq$ MU10 2. 墙体类型:填充墙240厚 3. 砂浆强度等级:混合砂浆砌筑M5 4. 预拌砂浆	m3	55.65			
30	010401003002	实心砖墙（内墙）	1. 砌块品种、规格、强度等级:非黏土烧结砖砌筑，强度 $\geq$ MU10 2. 墙体类型:填充墙120厚 3. 砂浆强度等级:混合砂浆砌筑M5 4. 预拌砂浆	m3	3.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体活动中心--建筑与装饰工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化  
活动中心建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 在室内地坪下约60处做20厚水泥砂浆(内加5%防水剂)墙身防潮层	m2	80.31			
32	010401012001	零星砌砖	1. 砌块品种、规格、强度等级:非黏土烧结砖砌筑, 强度≥MU10 2. 墙体类型:女儿墙内填充墙240厚 3. 砂浆强度等级:混合砂浆砌筑M5 4. 预拌砂浆	m3	1.64			
33	011201001001	不同结构材料的交接处	1. 不同结构材料的交接处采用钢丝网	m2	259.52			
		分部小计						
		钢结构						
34	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:H型钢柱制作、安装 2. 钢材品种、规格:Q355-B 3. 除锈: 表面处理需达到Sa2.5除锈等级 3. 钢结构运输: 运距自行考虑	t	29.17			
35	010604001001	钢梁	1. 梁类型:H型钢梁制作、安装 2. 钢材品种、规格:Q355-B 3. 除锈: 表面处理需达到Sa2.5除锈等级 3. 钢结构运输: 运距自行考虑	t	36.188			
36	010606002001	钢檩条	1. 钢檩条类型:屋面C型钢檩条制作与安装 2. 钢材品种、规格:Q235-B 3. 除锈: 表面处理需达到Sa2.5除锈等级 3. 钢结构运输: 运距自行考虑	t	12.043			
37	010606001001	钢拉条	1. 钢拉条类型:钢管拉条制作与安装 2. 钢材品种、规格:Q235-B 3. 除锈: 表面处理需达到Sa2.5除锈等级 3. 钢结构运输: 运距自行考虑	t	4.678			
38	010606001002	钢支撑(柱间支撑、屋面支撑)	1. 钢支撑类型:钢管支撑制作与安装 2. 钢材品种、规格:Q235-B 3. 除锈: 表面处理需达到Sa2.5除锈等级 3. 钢结构运输: 运距自行考虑	t	3.786			
39	010606001003	隅撑	1. 隅撑类型:角钢隅撑制	t	1.707			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体活动中心--建筑与装饰工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化  
活动中心建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			作与安装 2. 钢材品种、规格:Q235-B 3. 除锈：表面处理需达到Sa2.5除锈等级 3. 钢结构运输：运距自行考虑					
40	010606011001	钢板天沟	1. 天沟类型:天沟制作与安装 2. 钢材品种、规格:Q235-B 3. 除锈：表面处理需达到Sa2.5除锈等级 3. 钢结构运输：运距自行考虑	t	5.423			
41	010606005002	钢墙架（女儿墙处）	1. 天沟类型:钢墙架制作与安装 2. 钢材品种、规格:Q235-B 3. 除锈：表面处理需达到Sa2.5除锈等级 3. 钢结构运输：运距自行考虑	t	13.774			
42	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件	t	2.077			
43	011405001001	金属面油漆	1. 环氧富锌底漆两道厚70 μm 2. 环氧云铁中间漆一道厚70 μm	m2	3577.54			
44	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：柱、柱间支撑 2. 防火等级要求:耐火极限为2.5小时，厚型防火涂料 涂层厚度40mm	m2	702.26			
45	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：（除柱、柱间支撑）其余构件 2. 防火等级要求:耐火极限1小时，薄型防火涂料 涂层厚度5.5mm	m2	2813.21			
		分部小计						
		门窗工程						
46	010802001001	金属(塑钢)门	1、铝合金框料地弹门	m2	43.56			
47	010802004001	防盗门	1、成品防盗门	m2	8.4			
48	010801002001	木质门带套	1、套装实木复合门、洞口尺寸：1000*2400，M1024	樘	4			
49	010801002002	木质门带套	1、套装实木复合门、洞口尺寸：800*2100，M0824	樘	2			
50	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、上限-65系列断热铝合金中空窗(6高透光LOW-E+12空气+6透明)，玻璃为白色透明中空玻璃	m2	156.06			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体活动中心--建筑与装饰工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化  
活动中心建设项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	电动排烟窗 1、上限-65系列断热铝合金中空窗(6高透光LOW-E+12空气+6透明)，玻璃为白色透明中空玻璃 2、要求窗扇开启角度不小于70°，自然排烟窗手动(1.3-1.5米手动按钮)，电动开启(联动消防电源)	m2	71.28			
52	010807004001	金属纱窗	1、隐形窗纱	m2	117.78			
		分部小计						
		外装修工程						
53	011001003001	保温隔热墙面	1、80厚挤塑聚苯板,配套胶粘剂粘贴,辅助锚栓固定 要求燃烧性能为B1级干密度(32Kg/m3)	m2	1344.33			
54	011502001001	窗口周围保温板窗套装饰线	1、保温板窗套 40mm 宽*120mm高	m	490.8			
55	011001003002	保温隔热墙面	1、窗口处30mm厚无机保温砂浆颗粒	m2	98.16			
56	011201001002	墙面一般抹灰	1、15厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平扫毛 2、界面剂1道	m2	1440.26			
57	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	1169.01			
58	011407001002	墙面喷刷涂料	1、15厚抹面胶浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布,刮涂耐水腻子,干燥后打磨	m2	1169.01			
59	011407001001	墙面喷刷涂料	1、面层涂料2道 2、底层涂料1道(抗碱封闭底漆)	m2	1926.81			
60	011207001001	外墙装饰构件	1、12厚纤维增强水泥平板，密度应大于1.4g/cm³	m2	870.5			
61	010606005001	外墙装饰构件钢骨架	1、外墙装饰构件钢骨架	t	3.42			
62	011207002001	墙面装饰浮雕	1、蒙元图案喷涂料	m2	131.23			
63	011508004001	金属字	1、铝板LED冲孔发光字二次装修设计	个	6			
64	011207001002	女儿墙内侧封板	1、0.6mm厚压型钢板	m2	259.22			
		分部小计						
		屋面工程						
65	010901002001	复合金属板屋面（含双坡屋脊）	1、0.8mm厚双面镀铝锌压型钢板顶板 2、>1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材GL型 3、180mm厚粉红色玻璃棉毡 4、隔汽层(0.3厚聚乙烯	m2	1839.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体活动中心--建筑与装饰工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化  
活动中心建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			膜一层) 5、0.6mm厚双面镀铝锌压 型钢板底板 6、屋脊参17J925-1-（2- 27）-5					
66	010901002002	型材屋面（室内 3.9处）	1、0.6mm厚双面镀铝锌压 型钢板	m2	203.14			
67	010902004001	屋面排水管	1、无缝钢管雨水管，管 径110 2、雨水斗采用87型钢制 雨水斗 20个	m	173.4			
68	010902007001	屋面泛水	1、参17J925-1-（2-33） -19	m2	38.7			
69	010902007002	屋面天沟、檐沟	1、1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	149.53			
		分部小计						
		室内装修						
		地面工程						
70	011102003001	块料楼地面	器材库、管理室 地面1(燃烧性能A) 1、60厚C20细石混凝土随 打随抹，配筋Φ8@200，网 缝填粗砂 2、0.4厚塑料膜浮铺 3、60厚挤塑聚苯板(XPS) 保温层 4、0.4厚塑料膜浮铺 5、20厚1:3水泥砂浆找平 6、素水泥浆一道 7、80厚C20混凝土垫层 8、150厚碎石灌M5水泥砂 浆 9、素土夯实，压实系数不 小于0.93	m2	83.54			
71	011102003002	块料楼地面	卫生间、浴室及更衣室 地面2(燃烧性能A) 1、最薄处30厚C20细石混 凝土找坡层向地漏找1%坡 随打随抹平，地漏四周及 管根部用DSM15(1:3水泥 砂浆)摸小八字角 2、界面剂1道 3、最薄处20厚1:3水泥砂 浆，坡向地漏或排水沟 4、60厚C20细石混凝土随 打随抹，配筋Φ8@200，网 缝填粗砂 5、0.4厚塑料膜浮铺 6、60厚挤塑聚苯板(XPS) 保温层 7、0.4厚塑料膜浮铺 8、20厚1:3水泥砂浆找平 9、素水泥浆一道 10、80厚C20混凝土垫层 11、150厚碎石灌M5水泥 砂浆	m2	100.71			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体活动中心--建筑与装饰工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化  
活动中心建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			12、素土夯实,压实系数不小于0.93					
72	011102003003	块料楼地面	文体中心其它区域地面 地面3(燃烧性能B1) 1、60厚C25细石混凝土随打随抹,配筋Φ8@200,网缝填粗砂,强度达标后表面打磨 2、0.4厚塑料膜浮铺 3、60厚挤塑聚苯板(XPS)保温层 4、0.4厚塑料膜浮铺 5、20厚1:3水泥砂浆找平 6、素水泥浆一道 7、80厚C20混凝土垫层 8、150厚碎石灌M5水泥砂浆 9、素土夯实,压实系数不小于0.93	m2	1627.09			
		分部小计						
		踢脚线工程						
		内墙工程						
		天棚工程						
		室外工程						
73	010507004001	台阶（台阶处）	1、30厚人造大理石面层(防滑),DTG水泥砂浆勾缝 2、20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面 3、界面剂1道 4、80厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 5、300厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆分两步夯实,宽出面层100 6、压实填土,压实系数>93%	m2	13.3			
74	010507004002	台阶（平台处）	1、30厚人造大理石面层(防滑),DTG水泥砂浆勾缝 2、20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面 3、界面剂1道 4、80厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 5、300厚粒径10~40碎石灌M2.5混合砂浆分两步夯实,宽出面层100 6、压实填土,压实系数>93%	m2	25.83			
75	011702029001	散水	1、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实赶光 2、界面剂1道	m2	145.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体活动中心--建筑与装饰工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化  
活动中心建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、80厚C20混凝土 4、300厚粒径10~40砾石 灌DM M5砂浆(M5混合砂浆),宽出面层100 5、压实填土,压实系数>93向外坡3%					
76	010507004003	坡道	1、30厚人造大理石面层(防滑),DTG水泥砂浆勾缝,撒素水泥面(撒适量清水) 2、25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面 3、界面剂1道 4、80厚C20混凝土, 5、150厚粒径10~40碎石 灌M2.5混合砂浆分两步夯实,宽出面层100 6、压实填土,压实系数>93%	m2	12.15			
		分部小计						
		零星工程						
77	011503001001	坡道栏杆	1、采用不锈钢管 高度1000 具体参12J12-21-1	m	17.87			
78	010903001001	墙面卷材防水	1、钢柱与墙接触部位铺设两层油毡	m2	66.45			
		分部小计						
		地沟工程						
79	010507007001	地沟	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含砼运输及泵送费;	m3	98.8			
80	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 包含砼运输及泵送费;	m3	26.71			
81	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预制混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含砼运输	m3	1.07			
82	010512008001	沟盖板	1. 混凝土种类:预制混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含砼运输	m3	16.71			
83	010515001018	现浇构件钢筋 Φ8	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径 Φ8	t	2.8			
84	010515001019	现浇构件钢筋 Φ10	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径 Φ10	t	2.14			
85	010515001021	现浇构件钢筋 Φ14	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 直径 Φ14	t	5.465			
86	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:预制带肋钢筋HRB400 直径 Φ	t	0.218			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 文体活动中心—建筑与装饰工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化  
活动中心建设项目

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：文体活动中心--建筑与装饰工程      标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 文体活动中心—建筑与装饰工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 文体活动中心—建筑与装饰工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 文体活动中心--建筑与装饰工程      标段: 阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目      第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 文体活动中心--建筑与装饰工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 文体活动中心—建筑与装饰工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体活动中心-暖通工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化  
活动中心建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖入口						
1	031003014001	热量表	1. 类型:超声波式热量表 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接含法兰	块	1			
2	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:静态水力平衡阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接含法兰	个	1			
3	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接含法兰	个	4			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:铜闸阀（旁通阀） 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	个	1			
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	个	2			
6	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN150 孔径3mm 3. 连接形式:法兰连接含法兰	个	1			
7	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN150 60目 3. 连接形式:法兰连接含法兰	个	2			
8	030503006001	传感器	1. 名称:温度、压力传感器	支	2			
9	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 型号:0-100℃	支	2			
10	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:t≤60℃ PN0.69 MPa	台	4			
		分部小计						
		室内采暖						
11	031001002001	钢管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:供热 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN150 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:供暖系统安装完毕,管道保温前应进行水压试验。供暖主管、立管及支管(钢管)水压试验要求参见《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中第8.6.1条。	m	51.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体活动中心-暖通工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化  
活动中心建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031001002002	钢管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:供热 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN125 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:供暖系统安装完毕,管道保温前应进行水压试验。供暖主管,立管及支管(钢管)水压试验要求参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中第8.6.1条。	m	129.5			
13	031001002003	钢管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:供热 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN100 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:供暖系统安装完毕,管道保温前应进行水压试验。供暖主管,立管及支管(钢管)水压试验要求参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中第8.6.1条。	m	91.6			
14	031001002004	钢管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:供热 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN80 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:供暖系统安装完毕,管道保温前应进行水压试验。供暖主管,立管及支管(钢管)水压试验要求参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中第8.6.1条。	m	17.8			
15	031001002005	钢管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:供热 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN70 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:供暖系统安装完毕,管道保温前应进行水压试验。供暖主管,立管及支管(钢管)水压试验要求参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中第8.6.1条。	m	21.9			
16	031001002006	钢管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:供热 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN50	m	1.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体活动中心-暖通工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化  
活动中心建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:供暖系统安装完毕,管道保温前应进行水压试验。供暖主干管,立管及支管(钢管)水压试验要求参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中第8.6.1条。					
17	031001002007	钢管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:供热 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:供暖系统安装完毕,管道保温前应进行水压试验。供暖主干管,立管及支管(钢管)水压试验要求参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中第8.6.1条。	m	12.3			
18	031001002008	钢管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:供热 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:供暖系统安装完毕,管道保温前应进行水压试验。供暖主干管,立管及支管(钢管)水压试验要求参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中第8.6.1条。	m	47.5			
19	031001002009	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供热 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:供暖系统安装完毕,管道保温前应进行水压试验。供暖主干管,立管及支管(钢管)水压试验要求参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中第8.6.1条。	m	73.5			
20	031001002010	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供热 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN20 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:供暖系统安装完毕,	m	52.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体活动中心-暖通工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化  
活动中心建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			管道保温前应进行水压试验。供暖主管、立管及支管(钢管)水压试验要求参见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中第8.6.1条。					
21	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN250	个	2			
22	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	个	84			
23	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:过滤器 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	个	21			
24	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:三通调节阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:丝接	个	21			
25	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	个	21			
26	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀含截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	个	42			
27	031005007001	热媒集配装置	1. 材质:分集水器 2. 规格:5回路 3. 附件名称、规格、数量:带箱	台	7			
28	031005007002	热媒集配装置	1. 材质:分集水器 2. 规格:4回路 3. 附件名称、规格、数量:带箱	台	11			
29	031005007003	热媒集配装置	1. 材质:分集水器 2. 规格:3回路 3. 附件名称、规格、数量:带箱	台	3			
30	031005006001	地板辐射采暖	1. 管道材质、规格:耐热聚乙烯(PE-RT) S4 De20*2.3 2. 压力试验及吹扫设计要求:户内盘管水压试验压力为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa,且不渗不漏。本项目户内盘管水压试验压力为1.0MPa。	m	7273			
31	031005006002	地板辐射采暖	1. 管道材质、规格:边界保温带	m	307.9			
32	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 管架形式:支架手工除轻锈、刷防锈漆两道、银	kg	331.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体活动中心-暖通工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化  
活动中心建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			粉两道					
33	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 (非保温管道) 2. 油漆品种:防锈底漆、 银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两遍	m2	14.23			
34	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 (保温管道) 2. 油漆品种:防锈底漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍	m2	135.8			
35	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑复 合绝热材料 2. 绝热厚度:32mm 3. 管道外径:DN125以内	m3	4.44			
36	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑复 合绝热材料 2. 绝热厚度:32mm 3. 管道外径:DN80以内	m3	0.43			
37	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑复 合绝热材料 2. 绝热厚度:32mm 3. 管道外径:DN50以内	m3	0.45			
38	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:保温后外缠玻璃 丝布、外刷两遍调和漆 2. 层数:两层 3. 对象:保温管道	m2	135.8			
39	03B001	抗震支架	1. 管道大于等于DN65的供 热管应设置抗震支架	套	26			
		分部小计						
		通风						
40	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:卫生间风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:250*200 5. 板材厚度:0.5mm 6. 接口形式:螺旋咬口	m2	12.24			
41	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:卫生间风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320*250 5. 板材厚度:0.5mm 6. 接口形式:螺旋咬口	m2	2.28			
42	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:不然A级 带铝箔超细玻璃棉 2. 绝热厚度:不小于50mm	m3	0.73			
43	031005005001	暖风机	1. 质量:热风幕RM-1 2. 型号、规格:风量: 900 0m/h、出口风速9m/s、电 压380V、电热功率12KW、 风机功率0.08KW、噪声45 dB(A)、外形尺寸1600* 200*550	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 文体活动中心-暖通工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化  
活动中心建设项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	031005005002	暖风机	1. 质量:热风幕RM-1 2. 型号、规格:风量：9000m/h、出口风速9m/s、电压380V、电热功率12KW、风机功率0.08KW、噪声45dB（A）、外形尺寸1400*200*550 3. 安装方式:见图集K101-1~3	台	4			
45	030413003001	预留洞	1. 名称:预留洞 2. 规格:400*300	个	2			
46	030404033001	风扇	1. 名称:卫生间通风器 2. 型号:型号:JVF-CM-85、风量:900m/h、风压:290Pa、电功率140W/220V 3. 安装方式:见图集94K302	台	4			
47	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 型号:320*250	个	2			
48	03B002	抗震支架	1. 风管抗震支架	套	2			
49	031009001001	采暖工程系统调试	采暖工程系统调试	系统	1			
50	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
51	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 文体活动中心-暖通工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 文体活动中心-暖通工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 文体活动中心-暖通工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 文体活动中心-暖通工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 文体活动中心-暖通工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



### 规费、税金项目计价表

工程名称: 文体活动中心-暖通工程

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化活动中心--给排水

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化  
活动中心建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		文体中心室内给水						
1	031001006001	PPR塑料给水管 Dn90	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水冷水 3. 材质、规格:PPR-Dn90 S4 1.6Pa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗、水压试验 6. 其他:满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求;	m	67.08			
2	031001006002	PPR塑料给水管 Dn63	1. 安装部位:吊顶内敷设 2. 介质:给水冷水 3. 材质、规格:PPR-Dn63 S4 1.6Pa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗、水压试验 6. 其他:满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求;	m	27.9			
3	031001006003	PPR塑料给水管 Dn50	1. 安装部位:吊顶内敷设 2. 介质:给水冷水 3. 材质、规格:PPR-Dn50 S4 1.6Pa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗、水压试验 6. 其他:满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求;	m	11.64			
4	031001006004	PPR塑料给水管 Dn40	1. 安装部位:吊顶内敷设 2. 介质:给水冷水 3. 材质、规格:PPR-Dn40 S4 1.6Pa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗、水压试验 6. 其他:满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求;	m	2			
5	031001006005	PPR塑料给水管 Dn32	1. 安装部位:吊顶内敷设 2. 介质:给水冷水 3. 材质、规格:PPR-Dn32 S4 1.6Pa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗、水压试验 6. 其他:满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求;	m	14.32			
6	031001006006	PPR塑料给水管 Dn25	1. 安装部位:吊顶内敷设 2. 介质:给水冷水	m	21.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化活动中心--给排水

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化  
活动中心建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质、规格:PPR-Dn25 S4 1.6Pa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗、水压试验 6. 其他:满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求;					
7	031001006007	PPR塑料给水管 Dn20	1. 安装部位:吊顶内敷设 2. 介质:给水冷水 3. 材质、规格:PPR-Dn20 S4 1.6Pa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗、水压试验 6. 其他:满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求;	m	57.5			
8	031003002001	闸阀	1. 类型:闸阀（铜） 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接（含法兰） 4. 其他:满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求;	个	1			
9	031003013001	水表	1. 类型:水表 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接（含法兰） 4. 其他:满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求;	组	1			
10	031002003002	套管	1. 名称、类型:预埋柔性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他:满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求;	个	2			
11	031002001002	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 规格:Dn90 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	50			
12	031002001003	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 规格:Dn63 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	23			
13	031002001004	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 规格:Dn50 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	11			
14	031002001005	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 规格:Dn40 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	2			
15	031002001006	管道支架	1. 材质:成品管卡	套	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化活动中心--给排水

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化  
活动中心建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:Dn32 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求					
16	031002001007	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 规格:Dn25 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	27			
17	031002001008	管道支架	1. 材质:成品管卡 2. 规格:Dn20 3. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	82			
18	031002001009	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 要求: 超过50米的直线管道做抗震支吊架. 抗震支吊架做法参见国家标准图集<<装配式管道支吊架(含抗震支吊架)>>18R417-2. 3. 材质:碳钢 4. 综合考虑:包含锚栓、钢结构、槽钢、设备构件、长螺母、垫片等全部成套抗震支架 5. 满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求	套	10			
		分部小计						
		文体中心室内排水						
19	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:塑料管UPVC-Dn160 4. 连接形式:粘接 5. 其他:满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求;	m	11.8			
20	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:塑料管UPVC-Dn110 4. 连接形式:粘接 5. 其他:满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求;	m	53.2			
21	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:塑料管UPVC-Dn75 4. 连接形式:粘接 5. 其他:满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求;	m	42.9			
22	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:塑料管UPVC-Dn50 4. 连接形式:粘接	m	72.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：文化活动中心—给排水

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文化活动中心—给排水

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 文化活动中心—给排水

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文化活动中心--给排水

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 文化活动中心—给排水

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

### 规费、税金项目计价表

工程名称：文化活动中心—给排水

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化活动中心--消防

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化  
活动中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		文体中心室内消防						
1	030901002001	内外热镀锌焊接钢管DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌焊接钢管DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 其他:满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求;	m	180.75			
2	030901002002	内外热镀锌焊接钢管DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌焊接钢管DN65 3. 连接形式:丝扣连接 4. 其他:满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求;	m	21.1			
3	030902003001	弯头DN100	1. 名称:弯头 2. 规格:DN100 3. 连接方法:卡箍连接 4. 其他:满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求;	个	9			
4	030902003002	三通DN100*100	1. 名称:三通 2. 规格:DN100*100 3. 连接方法:卡箍连接 4. 其他:满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求;	个	2			
5	030902003003	三通DN100*65	1. 名称:三通 2. 规格:DN100*65 3. 连接方法:卡箍连接 4. 其他:满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求;	个	8			
6	030901010001	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓 2. 型号、规格:DN65（暗装） 3. 规格:栓口离地面高度为1.10m,具体详见15S202-16. 4. 其他:满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求;	套	7			
7	030901010002	兼试验消火栓	1. 名称:兼试验消火栓 2. 型号、规格:DN65（暗装） 3. 其他:满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求;	套	1			
8	031003002002	蝶阀DN100	1. 类型:蝶阀（铸铁） 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接（含法兰） 4. 其他:满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求;	个	3			
9	031003002003	蝶阀DN65	1. 类型:蝶阀（铸铁）	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化活动中心—消防

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化  
活动中心建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接（含法兰） 4. 其他:满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求；					
10	031003001008	自动排气阀DN25	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求；	个	1			
11	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:3kg，每具灭火器最小配置灭火级别2A 3. 其他:满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求；	具	30			
12	031002003003	套管	1. 名称、类型:预埋柔性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他:满足设计图纸、施工技术规范及验收规范要求；	个	10			
		分部小计						
		措施项目						
13	031301017004	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 文化活动中心—消防

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 文化活动中心—消防

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 文化活动中心一消防

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文化活动中心—消防

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：文化活动中心—消防

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

### 规费、税金项目计价表

工程名称：文化活动中心—消防

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安全生产计提及

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化  
活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安全生产计提费

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
<b>合    计</b>								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安全生产计提费

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 安全生产计提费

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安全生产计提费

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



计 日 工 表

工程名称: 安全生产计提费

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 安全生产计提费

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 暂列金

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：暂列金

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



### 规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：阿尔巴斯苏木赛音乌素嘎查文化活动中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：