

棉 被

主辅料规格

名称	颜色	规格	尺寸 (cm)	面料成分	重量 (KG)
絮棉	军绿	军绿布絮棉	205*150	棉绒	2

名称	颜色	规格	尺寸 (CM)	面料成分	门幅 (CM)
涤棉府绸	军绿	45*45*133*72	210*150	C35%T65%	160
涤纶线	军绿	12*3 50#*3	缝纫线	100%涤	

棉 褥

主辅料规格

名称	颜色	规格	尺寸 (cm)	面料成分	重量 (KG)
絮棉	军绿	军绿布絮棉	195*90	棉绒	1.5

名称	颜色	规格	尺寸 (CM)	面料成分	门幅 (CM)
涤棉府绸	军绿	45*45*133*72	195*90	C35%T65%	100
涤纶线	军绿	12*3 50#*3	缝纫线	100%涤	



冬棉服、冬罩衣

女冬服样式：敞摆、三开身廓形，领子为开关两用领，前门五粒标志扣，前胸下部两明贴袋，袋盖为斑纹标志面料，前胸左、右两侧各收一道胸省，后背覆肩沿肩缝处向前 3CM，覆肩为斑纹标志面料，前门、翻领、口袋、后背覆肩等明线处宽 0.4CM。女冬裤右侧开门，两侧袋，左、右两侧镶拼 2CM 宽斑纹标志布条。

棉服：品种、成分：涤棉 35%棉 65%涤

纱支、密度： $45^S \times 45^S \times 133 \times 72$

冬罩衣：品种、成分：纱卡 35%棉、65 涤

纱支、密度： $21^S \times 21^S \times 108 \times 58$

配色：灰蓝色

粘合衬：用共聚酰胺粉点衬， $21^S \times 21^S$ 及 $30^S \times 30^S$ 底布，无纺衬可代用。

面料要求：面料成分必须是全棉或棉涤混纺织品；面料色泽必须与样布相同。

棉衣裤样式如图，罩衣样式同春秋装。



夏凉被
主辅料规格

名称	颜色	规格	尺寸 (cm)	面料成分	重量 (g)
絮棉	湖蓝	蓝布絮棉	200*150	棉绒	750

名称	颜色	规格	尺寸 (CM)	面料成分	门幅
磨毛布	湖蓝	133*72	200*150	100%聚酯纤维	154
涤纶线	中蓝	12*3 50#*3	缝纫线	100%涤	



春秋装

女犯春秋装样式：敞摆、三开身廓型，小翻领，前门襟四粒标志扣，前胸下部为两明贴袋，袋盖为斑纹标志面料，前胸左右两侧各收一道省缝。后背覆肩沿肩缝处向前 3 cm，覆肩为斑纹标志面料，前门、翻领、口袋、后背覆肩结合处明线均为 0.4 cm。女春裤右侧开门，两侧袋，左右中缝各镶拼 2 cm 宽斑纹标志布条。

品种、成分：35%棉、65%涤，平纹

纱织、密度： $42^{\text{S}}/2 \times 21^{\text{S}} \times 84 \times 64$



夏装

女犯夏装样式：短袖、敞摆廓型，小翻领，前门襟四粒标志扣，前胸下部为两明贴袋，前胸左右两侧各收一道省缝，袋盖为斑纹标志面料，袖口外翻折出，后背覆肩沿肩缝处向前3 cm，覆肩为斑纹标志面料。前门、翻领、口袋、后背覆肩结合处明线均为0.4 cm。女下裤右侧开门，两侧袋，左右中缝镶拼2 cm宽斑纹标志布条。

上衣品种、成分：65%涤、35%棉

纱织、密度： $45 \overset{s}{\times} 45 \overset{s}{\times} 133 \times 72$

配色：豆绿色（女犯）

裤子品种、成分：棉涤混纺府绸

纱织、密度：同上衣



内衣裤\内裤（背心内裤灰色）
主辅料规格

	物料名称	物料规格	执行标准
女 式	170 g 花灰/中灰汗布	棉 50%，涤纶 47%，氨纶 3% 门幅 1.8 m	GB18401-2010-B 类 FZ/T73024-2014 GB/T8878-2014
	标志布：170 g 白底灰条汗布		



绒衣、绒裤

主辅料规格

物料名称	物料规格	执行标准
绒布（拉毛），中灰色	面层：棉35%，涤65% 内里：涤纶97%，氨纶3% 380 g/m ² 门幅0.8 m	GB18401-2010-B类 FZ/T73024-2014 GB/T8878-2014 FZ/T73022-2012
标志布：白底灰条绒布	面层：棉35%，涤65% 内里：涤纶97%，氨纶3%	
领条布：中灰棉毛布	棉35%，涤65%	



秋衣、秋裤

主辅料规格

物料名称	物料规格	执行标准
220 g中灰棉毛布	棉毛：33% 涤纶：65% 氨纶：2% 220 g/m ² 门幅：1.8 m	GB18401-2010-B类 FZ/T73024-2014 GB/T8878-2014
标志布：220 g白底灰条汗布		
螺纹布：220 g中灰1×1		



女单鞋

女单鞋为模压硫化大底、套帮贴合二次硫化成型、松紧口式布面胶鞋。男单鞋楦型为三型半，囚用女单鞋楦型为二型半。鞋面整体颜色为铁蓝色。鞋面前部“囚”字变形标记。“囚”字变形标记外圆直径26 mm，线条宽度2~2.5 mm，标记颜色为白色，有夜间反光功能。鞋前头有橡胶包头，材料为黑色橡胶，宽度为235号以下（含235号）：35 mm±3 mm，240~265号：40 mm±3 mm，270号以上（含270号）：45 mm±3 mm。鞋两侧有条形纳米夜视反光标记，利于夜间监控罪犯行踪。反光标记每只鞋两侧各有一条，每条宽度为20 mm，长度为30 mm，反光条和鞋底角度为60度。鞋里布及中底布为本色涤棉帆布。中底层为发泡海绵，加防霉防臭剂，厚度为7 mm。大底为带“囚”字变形标记专用大底，便于脚印的痕检。



鞋帮材料要求

名称	执行标准	规格	用途
涤棉铁蓝色帆布	FZ/T 14002	8029 (2+2) /3	鞋帮面布
涤棉本色帆布	FZ/T 13003	4836 2/2	后足跟布
		4836 2/2	鞋里布
		5140 2/2	中底布
涤棉铁蓝平布	—	6058 1/1	沿口条
涤纶原白色缝纫线	GB/T 6836	20/2	缝鞋帮
涤纶铁蓝色缝纫线	GB/T 6836	20/2	缝鞋帮
涤棉铁蓝色松紧布	—	4. 5cm	松紧口

胶部件材料要求：胶底、围条、包头材料采用天然橡胶

胶部件物理机械性能要求

部 件	项 目	要 求
大底胶	拉伸强度/Mpa	≥7.0
	拉断伸长率/%	≥320
	磨损体积/（cm ³ /1.61km）	≤2.0
	硬度/（邵尔A）	≤75
围条与鞋帮	粘合强度/（N/cm）	≥15

其他要求：不准有任何金属件。不准有可拆解的单独鞋带。鞋面的“囚”字变形标记要清晰、明显。大底的“囚”字变形标记要在脚掌着力点位置。两侧纳米夜视反光标记应牢固，反光效果好。中底布必须经抗菌卫生整理。外观质量应符合国家标准。

女棉鞋

女棉鞋为模压硫化大底、套帮贴合二次硫化成型、松紧口式布面胶棉鞋。采用宽度为45 mm的松紧布紧固鞋帮，利于和脚面贴合。男棉鞋楦型为三型半，女棉鞋楦型为二型半。鞋面整体颜色为铁蓝色。鞋面有“囚”字标记。“囚”字标记外圆直径26 mm，线条宽度2~2.5 mm，标记颜色为白色，有夜间反光功能。鞋前头有橡胶包头，材料为黑色橡胶，宽度为235号以下（含235号）：40 mm±3 mm，240~265号：45 mm±3 mm，270号以上（含270号）：50 mm±3 mm。鞋两侧有条形纳米夜视反光标记，利于夜间监控罪犯行踪。反光标记每只鞋两侧有一条，每条宽度为20 mm，长度为36 mm，反光条和鞋底角度为60度。夹层为毛毡，鞋里布及中底布为本色涤棉帆布。中底层为发泡海绵，加防霉防臭剂，厚度为9 mm。大底为带“囚”字标记专用大底，便于脚印的痕检。材料为黑色橡胶，后跟高2 mm，有防滑功能。围条为黑色橡胶，印有“人”字形暗纹。



鞋帮材料要求

名称	执行标准	规格	用途
涤棉铁蓝色帆布	FZ/T 14002	8029 (2+2) /3	鞋帮面布
涤棉本色帆布	FZ/T 13003	4836 2/2	后足跟布
		4836 2/2	鞋里布
		5140 2/2	中底布
涤棉铁蓝平布	—	6058 1/1	沿口条
涤纶原白色缝纫线	GB/T 6836	20/2	缝鞋帮
涤纶铁蓝色缝纫线	GB/T 6836	20/2	缝鞋帮
涤棉铁蓝色松紧布	—	4. 5cm	松紧口
毛毡	—	1000 g / m ²	夹层

胶部件材料要求：胶底、围条、包头材料采用天然橡胶

胶部件物理机械性能要求

部 件	项 目	要 求
大底胶	拉伸强度/Mpa	≥7.0
	拉断伸长率/%	≥320
	磨损体积/（cm ³ /1.61km）	≤2.0
	硬度/（邵尔A）	≤75
围条与鞋帮	粘合强度/（ N/cm）	≥15

其他要求： 不准有任何金属件。不准有可拆解的单独鞋带。鞋面的“囚”字变形标记要清晰、明显。大底的“囚”字变形标记要在脚掌着力点位置。两侧纳米夜视反光标记应牢固，反光效果好。中底布必须经抗菌卫生整理。外观质量应符合国家标准。

袜子

主辅料规格

规格尺寸	总重量	纱织	面料
橡筋宽 8.5 橡筋高 2.5 袜筒 15 袜底 20 袜底宽度 8.5	40	21 支	面料颜色：麻灰色 面料材质：25%氨纶 5%橡筋 70%涤棉

基本工艺

交织平板，规格要求 22-24、24-28、28-32，袜跟距袜口 15 cm，袜口 8 cm，40 克左右。168 针针密。变形交织囚字（不能印）长 3.5 cm，高 2 cm，顶端距袜口 4 cm，白条边 1.2 cm，蓝条边 1.8 cm。




棉帽
主辅料规格

名称	颜色	规格	尺寸（CM）	面料成分	门幅（CM）
面布涤卡	深蓝	45*45*133*72	26*8*18.5	C35% T65%	154
涤纶线	深蓝	12*3 50#*3	缝纫线	100%涤	
帽里布	天蓝	45*45*133*72	26*8*18.5	100%棉	154

基本工艺

棉帽面布为高密度涤卡斜纹布，65%涤35%棉。棉帽里布为纯棉布，100%棉。每公分 4 针，不准断线和接线。棉帽正前方缝制蓝白相间监狱标志布长24 厘米，宽1.5 厘米，标志布沿条需折布包边。棉帽内填充棉花为二级棉，填充量100克。护耳系带长 10 厘米，宽 0.5 厘米。

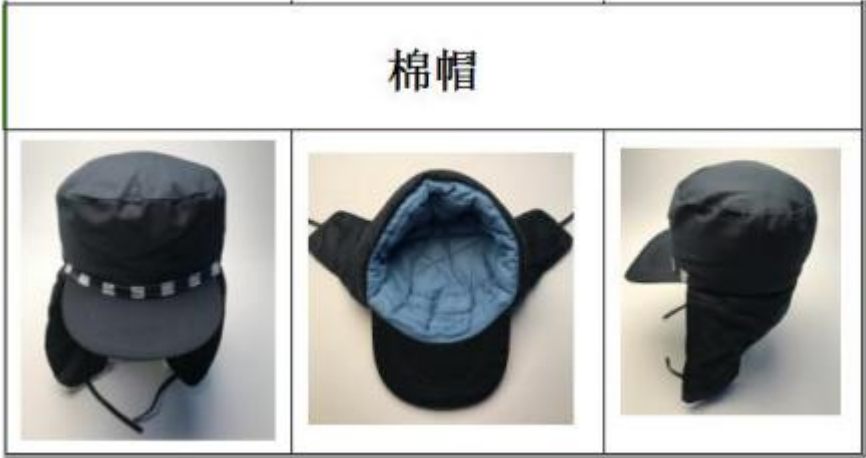

被 罩

主辅料规格

名称	颜色	规格	尺寸 (CM)	面料成分	门幅 (CM)
涤棉府绸	中蓝	45*45*133*72	210*155	C35%T65%	160
涤纶线	中蓝	12*3 50#*3	缝纫线	100%涤	



床 单

主辅料规格

名称	颜色	规格	尺寸（CM）	面料成分	门幅（CM）
涤卡	中粉白条	21*21*108*58	220*120	C20%T80%	130
涤纶线	中 粉	12*3 50#*3	缝纫线	100%涤	



枕 头

主辅料规格

名称	颜色	材质	尺寸(cm)	面料成分	重量（克）
定型枕头	深蓝色 蓝色 白条	枕芯：荞麦皮 枕套：涤棉布	长40CM 宽26CM	内芯套为汗麻棉混纺纤维 枕套为涤棉布	1700



床 垫

序号	名称	规格尺寸(CM)	总重量 (斤)	填充物	棕垫 等级	面料
1	棕垫	长193* 宽90*高10 (五分棕三分海 棉)	8	纯天然棕丝 外包双面海 棉绗缝复合	一级	针织 布

一、技术要求

1技术要求

1. 棕垫尺寸公差 $\pm 2\%$ ；总重量、填充物重量偏差率 $\geq -3\%$ ；
研磨率 $\geq 80\%$ ；面料平方米重量偏差 $\geq -5\%$ ；面料经纬密度偏
差 $\geq -2\%$ 。

1.1缝制及外观要求

1.1.1可采用手工缝制或绗缝。

1.1.2手工缝制引线按长度方向，确保行距均匀顺直，每行
引线末端回针 ≥ 2 针。长度方向引线行数为4行，表面浮线长
度 $\leq 0.6\text{cm}$ ，浮点距离 $\leq 6\text{cm}$ 。

1.1.5做工良好、表面平整、手感膨松柔软、厚薄均匀、无
块状、包边整齐、四角平直。

女拖鞋

男、女拖鞋采用注射工艺一次性成型，材料为PVC材料。男拖鞋楦型为三型半，囚用女拖鞋楦型为二型半。整鞋颜色为铁蓝色，与囚服协调、搭配。鞋面前部有“囚”字标记。“囚”字标记外圆直径 26mm，线条宽度2~2.5mm，标记颜色为白色，有夜间反光功能。鞋两侧有条形纳米夜视反光标记，利于夜间监控罪犯行踪。反光标记每只鞋两侧各有一条，每条宽度为 10 mm，长度为20~30 mm。大底为带“囚”字变形标记专用大底，便于脚印的痕检。鞋底有防滑功能。



材料要求：整鞋材料为 PVC（聚氯乙烯）材料。整鞋材料物理机械性能

物理机械性能

项 目	要 求
表观密度 (g/cm ³)	0.22—0.40
断裂伸长率 (%)	≥120
拉伸强度 (MPa)	≥1.90
硬度 (邵尔 A)	22—40
交叉角抗撕力 (N)	≥100

其他要求：不准有任何金属件。不准有可拆解的单独鞋带。鞋面的“囚”字变形标记要清晰、明显。大底的“囚”字变形标记要在脚掌着力点位置。两侧纳米夜视反光标记应牢固，反光效果好。外观质量应符合国家标准。

枕 巾

主辅料规格

名称	颜色	规格	尺寸(cm)	面料成分	重量（克）
枕巾	粉白条	棉纱针织	43*75	纯棉	110



短袖、短裤

主辅料规格

	物料名称	物料规格	执行标准
女 式	170 g 花灰/中灰汗布	棉 50%，涤纶 47%，氨纶 3% 门幅 1.8 m	GB18401-2010-B 类 FZ/T73024-201 4 GB/T8878-2014
	标志布：170 g 白底灰条汗布		

