


# 内蒙古检察男单皮鞋（2026款）

## 1. 结构及样式

检察男单皮鞋样式为低腰围盖式，颜色为黑色，鞋口为软口，配备旋扣系带系统，开合方式为“拔/按旋转式”，由旋盖、车缝底座、绳带与鞋耳导扣 4 个部件构成；帮底结合采用胶粘工艺，内脚设透气孔。

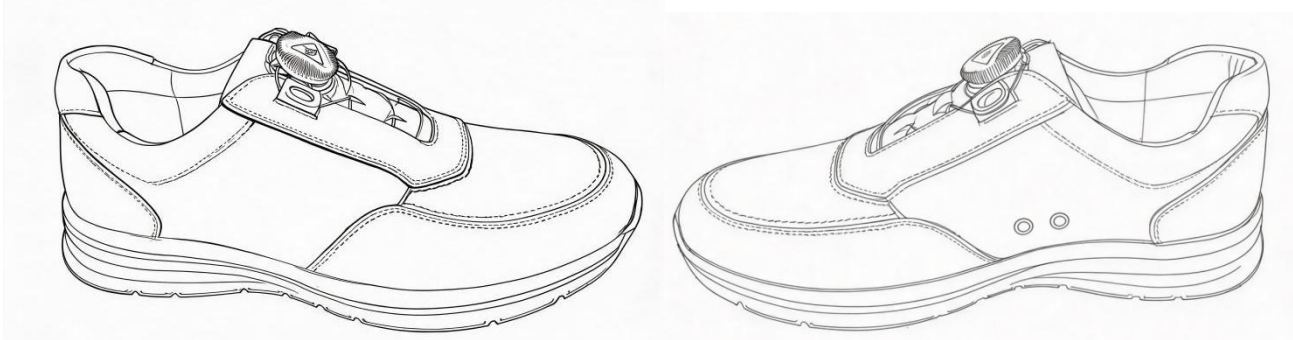

外侧

内侧（设透气眼）

图 1


## 2. 号型规格

检察男单皮鞋规定了从 240～290 共 11 个常用的号型尺寸，楦型为三型。以 255 号为例，255 三型表述为“255/三”。超出常用号型，可根据需要按号型等差增减。

表 1 检察男单皮鞋成品尺寸 单位为毫米

| 鞋 号 | 前帮长 (L) | 后帮高(H1) |
|-----|---------|---------|
| 240 | 92      | 66      |
| 245 | 94      | 67      |
| 250 | 96      | 68      |
| 255 | 98      | 69      |
| 260 | 100     | 70      |
| 265 | 102     | 71      |
| 270 | 104     | 72      |
| 275 | 106     | 73      |
| 280 | 108     | 74      |
| 285 | 110     | 75      |
| 290 | 112     | 76      |
| 公差  | ±2      | ±2      |
| 互差  | 2       | 2       |

注：前帮长为紧贴前帮，测量前帮子口鞋头端点至鞋耳口门边沿端点的曲线长度；后帮高为紧贴后帮，测量后帮子口端点至统口后端点的曲线长度。

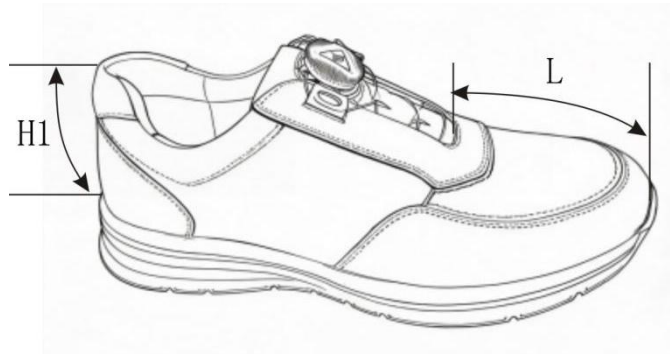

### 3. 主要材料

表 2 主要材料

| 材料名称    | 规格                                            | 要求                                                                                   | 用途                             |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 全粒面头层牛皮 | 黑色，厚度 1.2mm~1.4mm                             | 可分解有害芳香胺(偶氮)染料禁用，游离或可部分水解的甲醛含量：非直接接触皮肤（帮面）小于等于 300mg/kg。                             | 前帮围、鞋盖、后帮、后包跟、鞋舌、鞋耳、后帮统口、后包跟统口 |
| 猪皮鞋里革   | 深灰色，厚度 0.6mm~0.8mm，冲孔直径 0.8mm，间距 2.0mm        | 可分解有害芳香胺(偶氮)染料禁用，游离或可部分水解的甲醛含量：直接接触批次（衬里、内垫）小于等于 75mg/kg                             | 后帮里、鞋舌里                        |
| 超细纤维透汽革 | 黑色，厚度 0.8mm~1.0mm                             | 耐磨性能：500 次无破损                                                                        | 包跟里                            |
| 热熔片     | 厚度 0.5mm~0.7mm                                | 应符合 QB/T 2676 的规定                                                                    | 内包头                            |
|         | 厚度 0.5mm~0.7mm                                |                                                                                      | 主跟                             |
| 内垫      | 前掌厚度为 6mm，后跟厚度为 9mm；发泡材料试片硬度（邵尔 C）为 30 度~40 度 | 抗菌性能应大于或等于 GB/T 44939—2024 中 AAA 质量等级的要求                                             | 鞋垫                             |
| 外底      | 黑色，发泡橡胶主体+防滑片                                 | 外底橡胶材料的化学物质限量要求应符合 GB 25038—2024 中 4.2 的规定，化学物质限量的测定 按 GB 25038—2024 中 5.7~5.8 的规定执行 | 鞋底部位                           |
| 旋盖      | 黑色，盖体直径 29.0mm，总厚 13.0mm，盖厚 9.0mm             | 旋扣系带系统各部件应完整，不应出现毛刺、变形、裂纹、破损等缺陷。旋扣系带系统同双鞋的安装应端正、对称、牢固，缝接部位不应出现断线或材料破损。旋扣系带系统开合       | 旋扣系带系统                         |
| 车缝底座    | 黑色，座体直径 38.0mm，内径 28.0mm，厚度 9.0mm             |                                                                                      |                                |
| 绳带      | 黑色，直径 0.8mm~0.9mm，长度 0.85m(通用)                |                                                                                      |                                |

|         |                                    |                                                                                                           |       |
|---------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 鞋耳导扣    | 黑色                                 | 应顺畅，不应出现部件紧涩、松脱等缺陷。旋盖旋紧方向：左脚应为逆时针，右脚应为顺时针。                                                                |       |
| 织带      | 黑色，宽 $(10.0\pm 1.0)$ mm            | —                                                                                                         | 穿绳带   |
| 聚氨酯海绵   | 厚度 4.0mm~5.0mm                     | 增加领口舒适度                                                                                                   | 鞋舌软口  |
|         | 厚度 8.0mm~9.0mm                     |                                                                                                           | 后帮软口  |
| 缝纫线     | 黑色，210dtex $\times$ 3 $\times$ 1   | 应符合 QB/T 2695 的规定，单线断裂强力大于或等于 2450cN/50cm                                                                 | 缝帮面线  |
|         | 黑色，210dtex $\times$ 6 $\times$ 1   |                                                                                                           | 鞋盖饰线  |
|         | 黑色，150dtex $\times$ 3              |                                                                                                           | 缝帮底线  |
| 处理剂     | 溶剂型                                | 环保                                                                                                        | 处理粘接面 |
| 粘合剂     | 接枝型氯丁胶                             |                                                                                                           | 粘接帮底  |
| 固化剂     | RFE                                |                                                                                                           | 配粘合剂  |
| 清洁剂、填充剂 | 水性                                 |                                                                                                           | 后整饰   |
| 光亮剂     | 水性聚氨酯类                             |                                                                                                           |       |
| 填充蜡、抛光蜡 | —                                  |                                                                                                           |       |
| 鞋撑      | 外用白色软纸，内用浅灰色软纸                     | —                                                                                                         | 支撑成鞋  |
| 包装      | 无纺布袋                               | —                                                                                                         | 内包装   |
| 穿用说明书   | 长 $\times$ 宽：180 $\times$ 100mm    | 按标样，字迹清晰，无污迹                                                                                              |       |
| 干燥剂     | 硅胶，0.75 克/包                        | —                                                                                                         |       |
| 包装检验单   | 长 $\times$ 宽：210 $\times$ 100mm    | 裁切整齐，印刷清晰                                                                                                 |       |
| 鞋盒      | 黑色                                 | 110g/m <sup>2</sup> 特型纸 黑面纸<br>110g/m <sup>2</sup> 普通白板纸 里纸<br>900g/m <sup>2</sup> 普通草板纸 鞋盒板<br>油墨（银色） 印刷 | 内盒    |
| 纸箱      | 瓦楞纸箱 BD-1.2                        | GB/T 6543                                                                                                 | 外包装   |
| 塑料打包带   | 白色，PP12008J 或 PE12008J             | QB/T 3811—1999                                                                                            | 捆扎    |
| 封箱胶带    | 宽度：80mm；45° 方向印有红色承制方名称            | 应符合 GJB 3840—1999 中 II 型的规定                                                                               | 封口    |
| 镀锌防盗钉   | 镀锌铝制，长 $\times$ 高：35 $\times$ 16mm | —                                                                                                         |       |

4. 感官质量

表 3 感官质量

| 项 目 | 要 求                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 整鞋  | 整体感官端正，对称，平整，平稳；色泽一致，符合标样；清洁，无刺激性汽味；子口整齐严实，无开胶现象；内底、内垫平顺，内底不露钉尖，内垫压花与冲孔应符合标样                                             |
|     | 缝制线道符合要求，规整流畅                                                                                                            |
|     | 旋扣系带系统各部件应完整，不应出现毛刺、变形、裂纹、破损等缺陷。旋扣系带系统同双鞋的安装应端正、对称、牢固，缝接部位不应出现断线或材料破损。旋扣系带系统开合应顺畅，不应出现部件紧涩、松脱等缺陷。旋盖旋紧方向：左脚应为逆时针，右脚应为顺时针。 |
| 帮面  | 同双鞋相同部位色泽一致；帮面的内侧与后部允许有不明显的轻微缺陷，但不应有裂浆、裂面                                                                                |
| 鞋底  | 同双鞋相同部位色泽一致，符合标样；花纹应符合附录 B 的规定；不应欠硫、过硫、喷霜                                                                                |

5. 标识

- 5.1 外底腰窝处应标有鞋码，字体为黑体。
- 5.2 每只鞋的鞋舌部位应印刷产品名称印章，内容为“检察男单皮鞋、号型、承制方名称、生产日期”。印章规格为 40mm×20mm，位置为距鞋舌上缘 12mm~15mm 居中，用不易褪色的白色色剂丝网印刷，字迹应清晰。以 255/三为例，示例见图 2

|        |             |
|--------|-------------|
| 检察男单皮鞋 | 255/三       |
| 承制方名称  | XXXX 年 XX 月 |

图 2

5.3 检验章

经过检验的成品，在每双鞋左脚鞋舌里外侧用不易褪色的色剂加盖检验章，亦可附合格证。检验章应用阿拉伯数字作为检验员代号，为直径 7mm 左右的圆形。以 6 号检验员为例，式样示例见例。



6 . 成型

表 4 成型

| 项 目  | 要 求                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 绷帮   | 主跟、内包头绷帮裕度 5. 0mm~10. 0mm，绷正，符合楦型                                   |
| 帮脚起毛 | 帮脚周边砂去涂饰层，砂平，砂匀，不应砂伤帮脚，起毛深度不超过皮革厚度的 1/4                             |
| 粘外底  | 外底刷处理剂 1 遍，外底、内底及帮脚均刷粘合剂（2~3）遍（每刷刷完需烘干再刷第二遍），待到指触干时粘合外底，应粘正，粘平，压合粘牢 |
| 外观修饰 | 底边口胶污擦净，帮面修饰整洁、光亮                                                   |

7. 后整饰

表 5 后整饰

| 项 目  | 要 求                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 放置内垫 | 将内垫放置于内底之上，平整，不错号                                                       |
| 整鞋清洁 | 帮面、衬里、内垫清洁干净                                                            |
| 喷涂饰剂 | 手涂一遍黑色扩充剂，喷两遍黑色填充剂，再喷一遍黑色鞋乳水，再手涂一遍鞋乳，头尾加重，喷、涂均匀。再打一遍填充蜡、一遍抛光蜡，最后用布轮抛出亮度 |
| 塞充子  | 将大小合适的纸团塞入鞋前部内腔，并用直充撑起鞋口                                                |
| 包装   | 将鞋装入无纺布袋中，颠倒方向放入鞋盒内，放置时应不错号，不顺脚。每只鞋内放干燥剂 1 袋。鞋盒内应有穿用说明书。                |

8. 包装

- 10.1 每只成品鞋内应采用纸团支撑，并放置干燥剂 1 袋。每只成品鞋应采用无纺布袋包装。
- 10.2 鞋盒结构见图 3，鞋盒侧面可开透气孔。

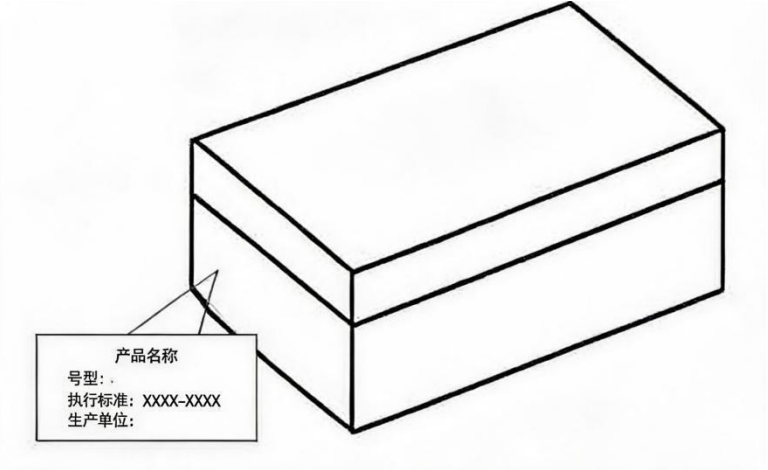


图3 鞋盒结构

- 10.3 鞋盒表面应为黑色。
- 10.4 鞋盒材料规格应符合表 C.1 的规定。

表 6 鞋盒材料

| 材料规格                      | 部件名称及用途 |
|---------------------------|---------|
| 110g/m <sup>2</sup> 特型纸   | 面纸      |
| 110g/m <sup>2</sup> 普通白板纸 | 里纸      |
| 900g/m <sup>2</sup> 普通草板纸 | 鞋盒板     |
| 油墨（银色）                    | 印刷      |

- 10.5 鞋盒印刷内容及要求
- 鞋盒端面应用银色印油印刷产品名称、号型、生产单位名称及执行标准，印字应清晰、端正，印刷样式见图 3。图中的产品名称为黑体 20 号字，居中印刷（产品名称应标注完整）；“号型”、“执行标准：XXXX—XXXX”、“生产单位”及填入其后的内容为黑体 13.5 号字，“号型”后的填入内容允许采用贴标签的方式。
- 10.6 穿用说明书印刷内容及要求
- 纸盒盖内侧居中印刷黑色字体穿用说明书，说明书内容见图穿用说明书尺寸为 180mm×100mm（长×宽），内容见图 4。

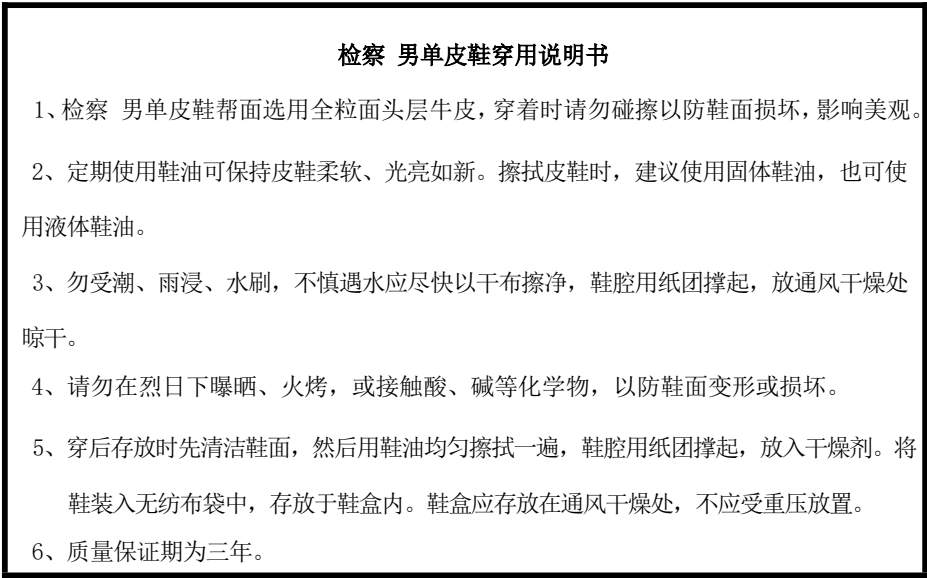


图 4 穿用说明书

10.7 外包装要求

10.7.1 纸箱与包装材料

纸箱尺寸根据实际自定，纸箱性能应符合 GB/T 6543 的规定，箱型代号 0201，堆垛高度按 5m 计算。

纸箱材料规格及用途应符合表 9 规定。

表 7 纸箱材料规格、要求及用途


| 材料名称  | 规 格    | 要 求       | 用 途 |
|-------|--------|-----------|-----|
| 瓦楞纸箱  | BD-1.2 | GB/T 6543 | 外包装 |
| 包装检验单 | —      | —         | 外包装 |
| 塑料打包带 | —      | —         | 外包装 |
| 封箱胶带  | —      | —         | 封箱  |

10.7.2 装箱

每箱 10 双。箱顶放入承制方“包装检验单”，“包装检验单”应包括产品名称，号型，承制方名称、数量、检验员、检验日期。

10.7.3 包装标志

纸箱外两侧面均需标注产品名称、号型、数量、长、宽、高、质量、生产日期和承制方名称。两端面注明、向上和怕雨图示。其中，产品名称、承制方名称，其他文字为宋体字。文字、图案颜色均为黑色，向上和怕雨图示应符合 GB/T 191 规定。标志与内容应符合图 5 规定，字迹印刷要牢固，字体大小适宜，字迹清晰工整。

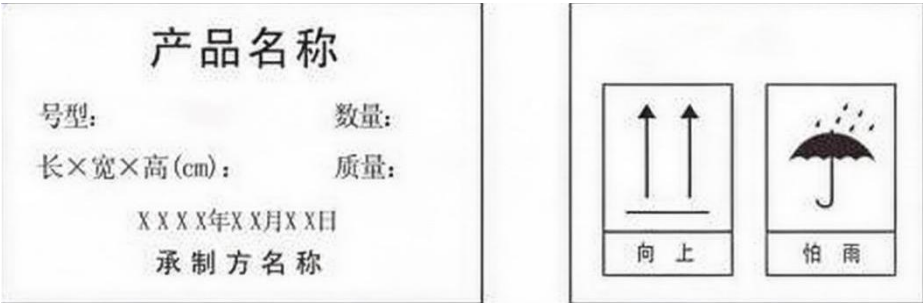

a) 两侧面

b) 两端面

图5 包装标志