


东胜区城乡统筹试验示范区 1#泵站配电室、值班室

1.拆除的雨水管材质和规格不明确，请明确。


回复：同新做。

2.滴水做法不明确，请明确。

回复：见墙身详图。



3.窗台板：值班室窗台是否采用石材窗台板，厚度是多少？

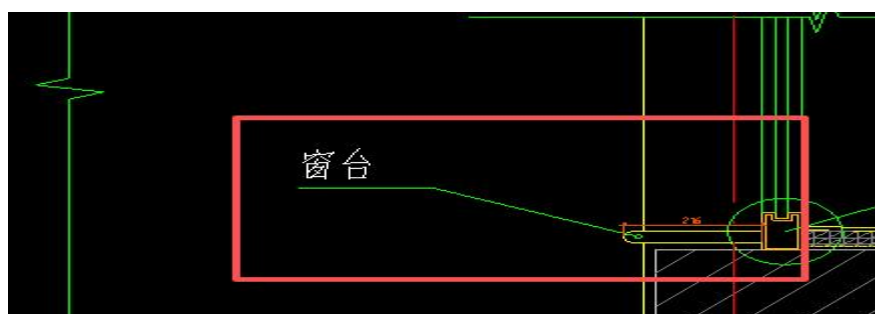

回复：30mm

4.其他窗台是否按图纸备注中的第3条计取？

注：1、外保温沿基础的外侧延伸至1/2冻土深度以下，外墙保温做法详设计说明。

2、滴水线做法详12 J3-1-A17-1。

3、水泥砂浆窗台做法详12 J7-1-82-1。

回复：按照图纸。

5.窗户设附框具体材质及型号未说明，请明确



	4、门窗相节点做法详12J4-1、12J4-2，
	5、门窗洞口尺寸现场核对无误后,方可定货安装施工。
	6、外窗开启方式均为内开式。
	7、所有窗户玻璃单块面积大于1.5 m ² 均选用安全玻璃。
	8、所有窗户均设50mm宽附框。
	9、门窗采用具备防夹功能。

回复：20x40x1.5 方钢

1#泵站加建泵站

1.砌筑砂浆强度等级图纸未说明，请明确

六、建筑构造	
1. 墙体构造：	
1).标高±0.000以下墙体材料、砂浆强度详结施。	

回复：结构图中详图已经补充，M7.5 水泥砂浆砌筑 MU10 烧结砖

2.屋面板上面层为 0.6mm 压型彩钢板，防水层采用压型钢板，是否与屋面板的彩钢板为同一层，与装修表中防水做法不一致，以哪个为准？请明确

	，排向道路。	屋面板为压型彩钢板，防水层采用压型彩钢板是否与屋面板的压型钢板为同一层
七、防水工程：	1、屋面防水：	
	1.1.屋面工程防水类别为丙类，屋面工程防水使用环境类别为III类，工程防水等级为三	
	于20年，屋面应按《屋面工程技术规范》(GB50345-2012)施工。	
现场	1.2.防水层采用0.6厚彩色压型钢板；	

回复：为同一层。

3.外墙墙板面层为 0.6mm 压型彩钢板，防水层采用 0.6mm 彩色压型钢板，是否与墙面板的彩钢板为同一层？请明确

3.1. 本工程外墙面防水等级为三级。	
3.2. 外墙防水层为一道设防，墙面采用0.6厚彩色压型钢板；	
4、施工中若想改变防水材料,须经设计人员同意。	

回复：为同一层。


4.钢板檐沟，钢板的厚度是多少？请明确

回复：3 毫米

5. 屋面防水做法表中为 2 层 3mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材在钢板檐沟处是否设置，钢板檐沟下具体做法是什么，请明确

回复：2 层 3mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材取消。



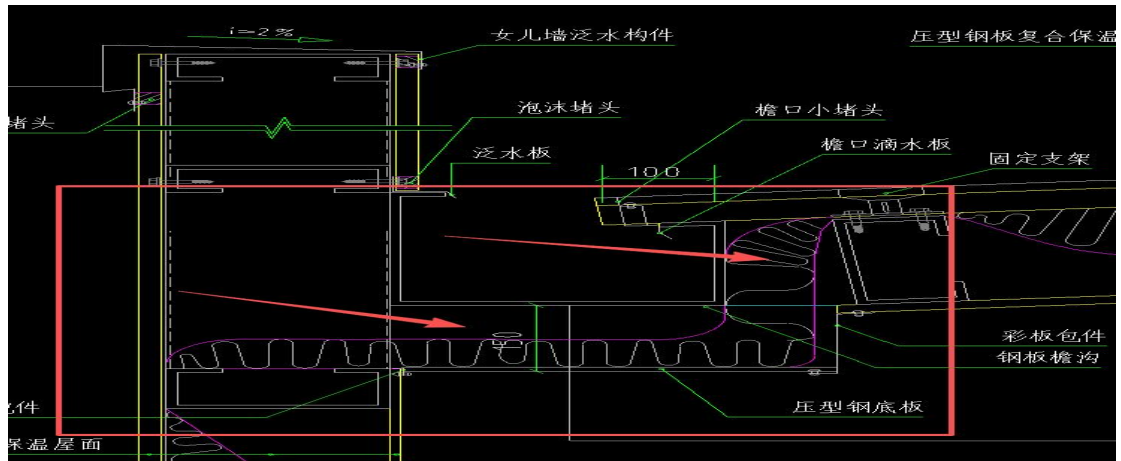

6. 环保砖拆除做法图纸未明确，具体拆除部分有哪些？图纸不明确，请明确
 回复：拆除混凝土垫层及环保站做法按恢复做法考虑，拆除位置为加建部位、围墙柱基础及重做围墙基础处
7. 钢板檐沟内的做法是什么，是否同屋面内防水透气层、玻璃面卷毡及隔汽层做法，请明确
 回复：是的
8. 低压柜下设基础是否换新？
 回复：按换新考虑
9. 工艺管道螺旋卷管焊接方法是否采用氩电联焊？
 回复：采用氩电联焊
10. 工艺管道支架刷油没有做法。
 回复：环氧富锌底漆两遍
11. 电暖气炉水箱是否为自带？
 回复：自带水箱

