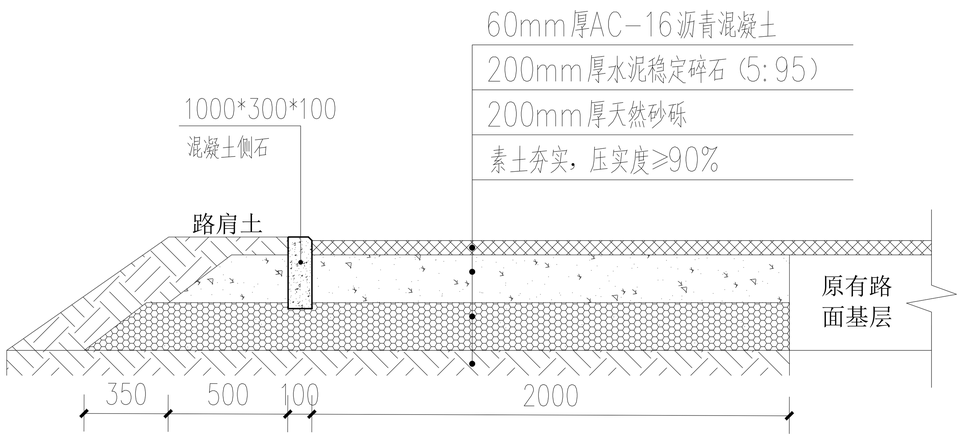


新扩宽道路剖面图

注：1、本图尺寸均以毫米计，本次道路改造对现有道路进行扩宽处理，并对原有路面沥青混凝土进行铣刨后整体摊铺60mm厚AC-16沥青混凝土。


2、沥青面层AC-16添加抗剥落剂，应选用质量优良，长期抗剥落性能较好的抗剥落剂。

3、铣刨后的混凝土面层达到平整以及路面横坡要求后，再撒布黏层沥青，黏层沥青用量0.4-0.6L/m^2。

4、路面铣刨前应先做路面弯沉检测，若弯沉值>55(0.01mm)，则应进行基层处理。

5、对道路两侧路肩土进行修整，修整厚度为300mm,修整宽度为500mm。




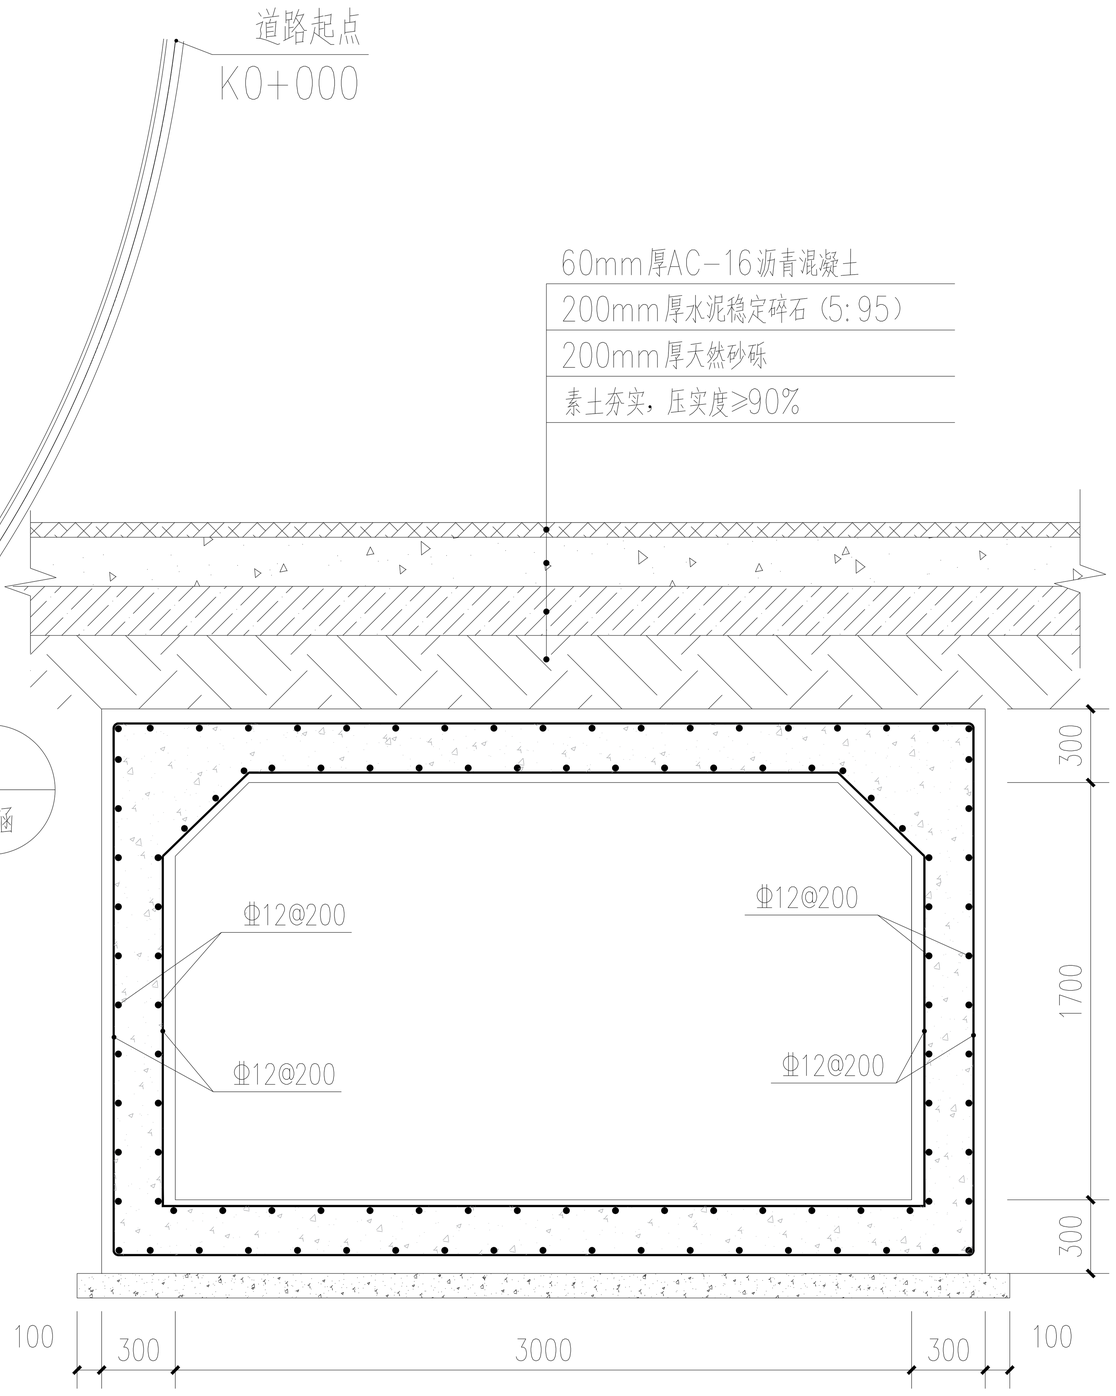

①箱涵剖面图


注：1、箱涵主体长度为3m，采用C30混凝土浇筑。

2、垫层采用C15混凝土浇筑。

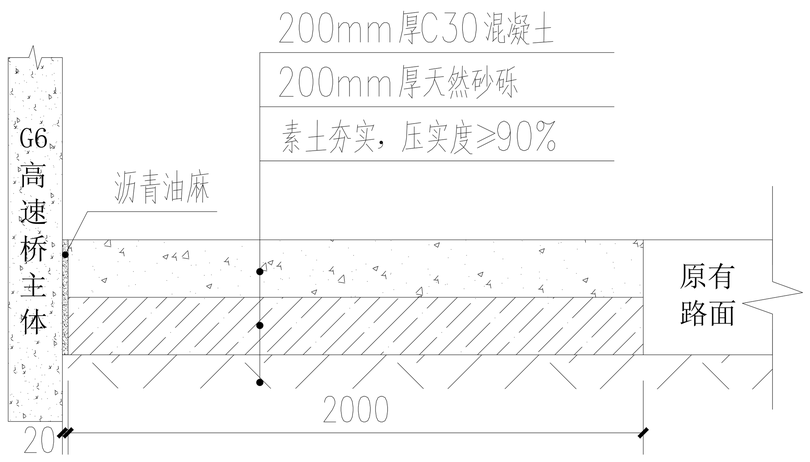

③过水路面剖面图

注：1、过水路面长90m，总计180m^2。

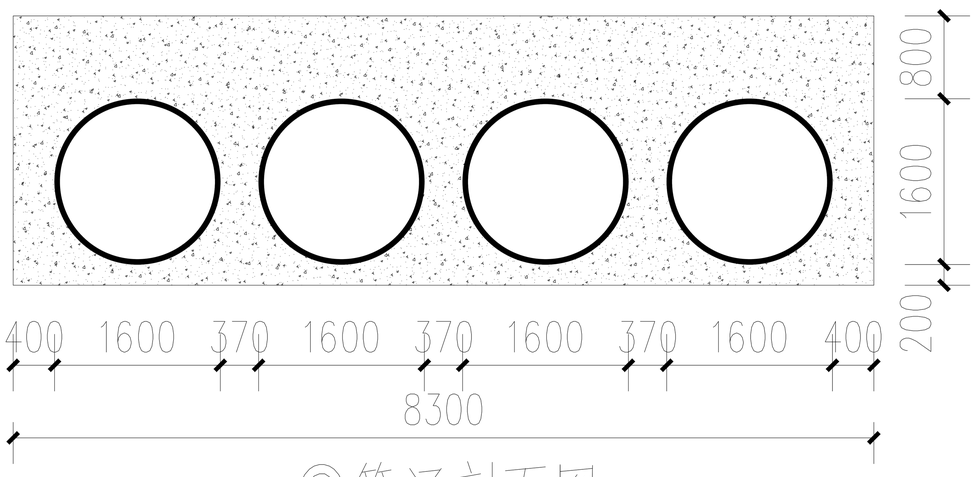

②管涵剖面图

注：1、管涵采用预应力混凝土Ⅱ级管。

2、管涵外部采用C30混凝土进行包封,长度为2m。

3、新建管涵与原有管涵每根对接2m长，采用承插口对接。